


**OLFRY**  
Ziegelwerke seit 1907



OLFRY Ziegelwerke GmbH & Co. KG **derKatalog** KLINKER, BACKSTEIN UND RIEMCHEN AUS VECHTA

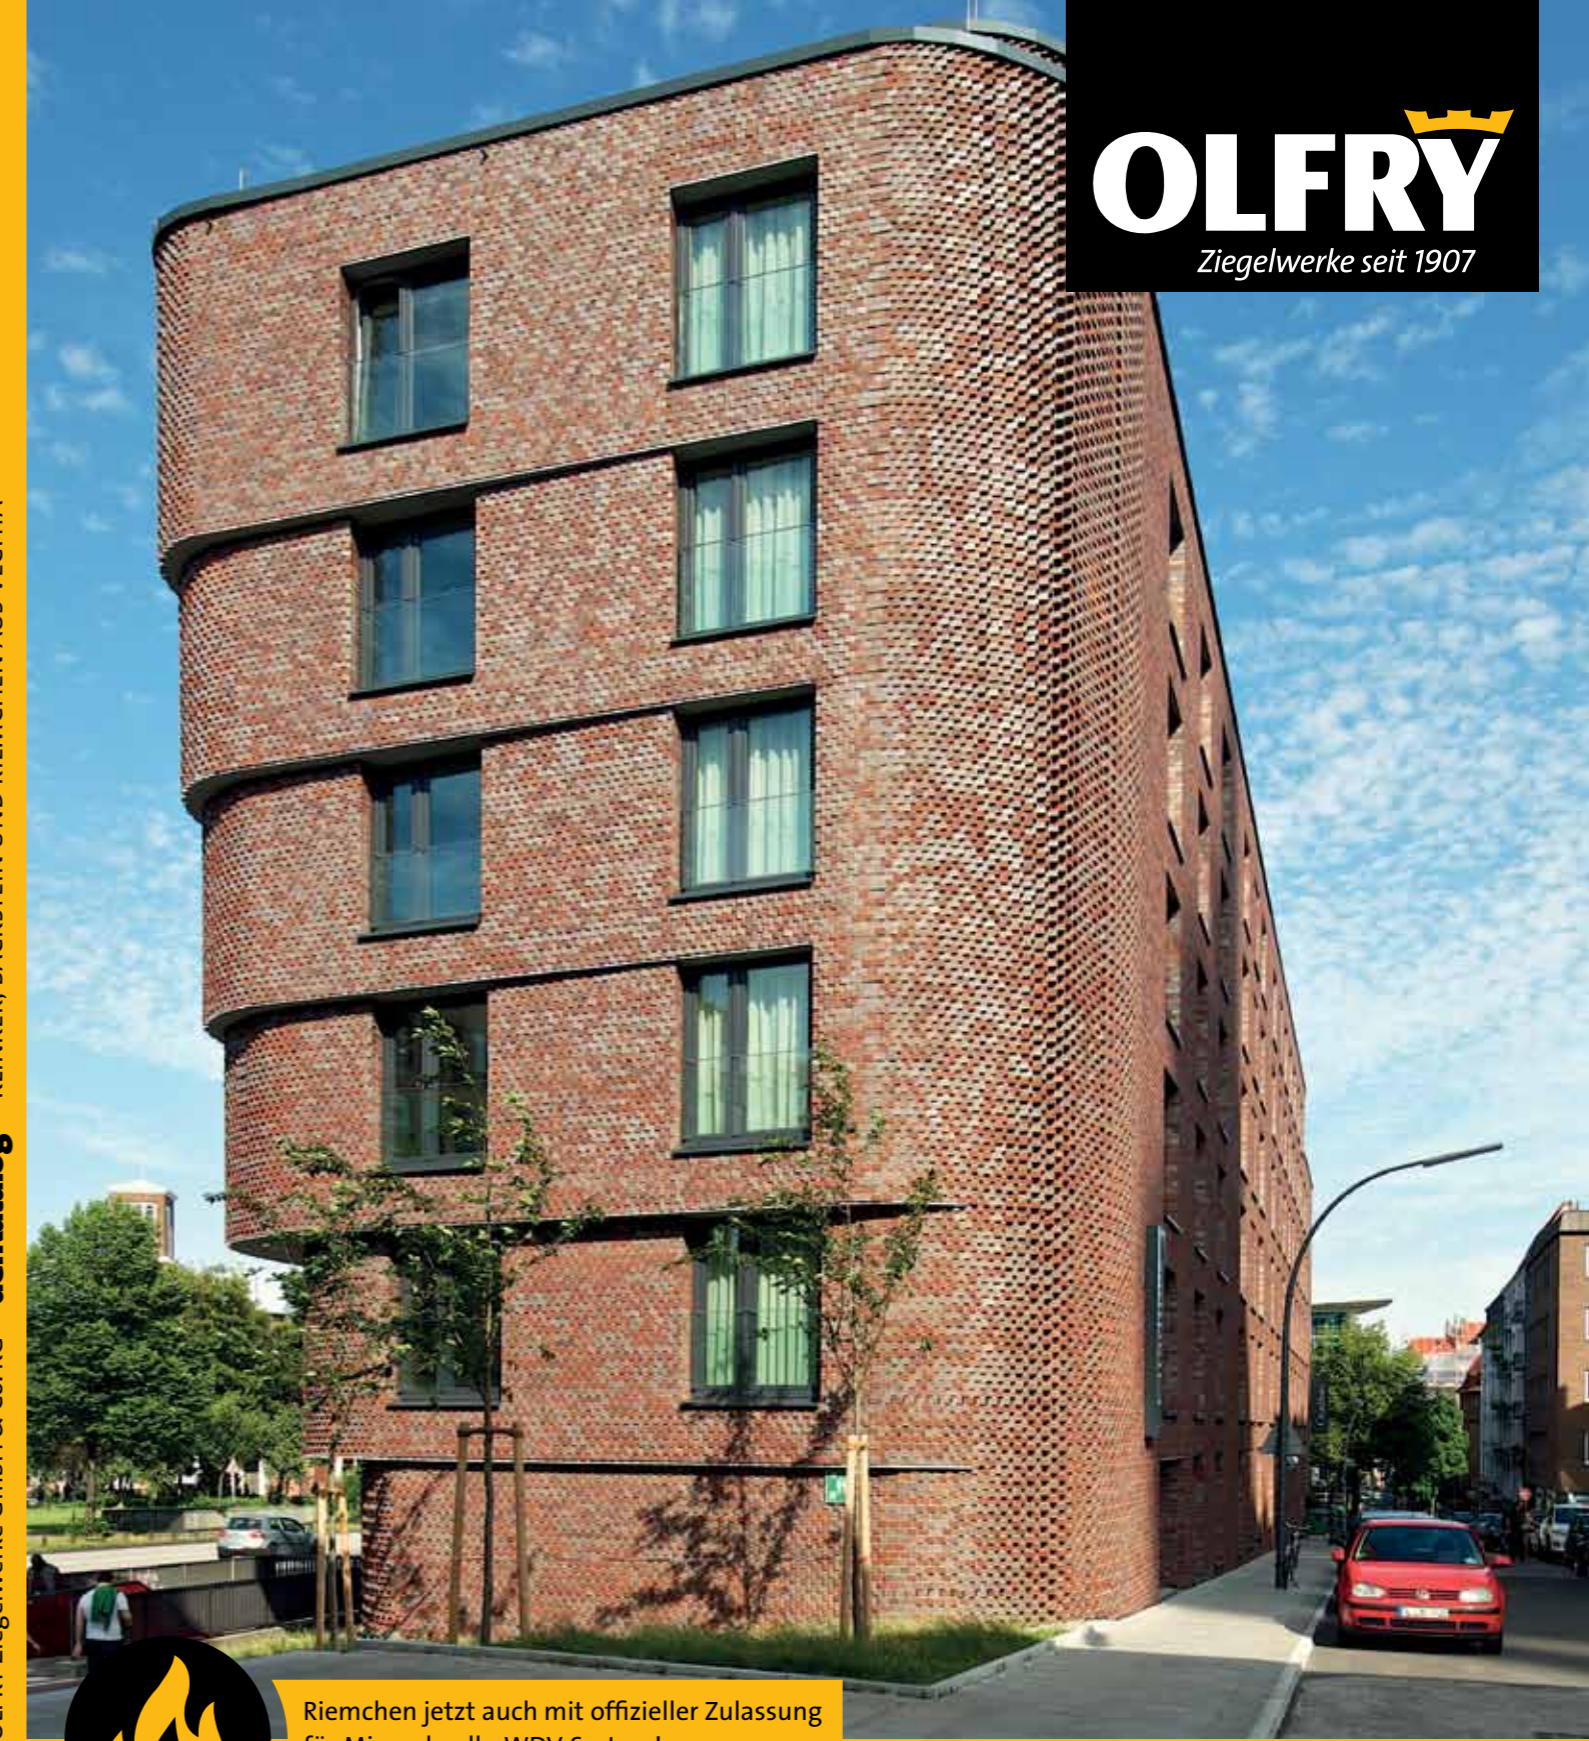

**HERAUSGEBER**  
OLFRY Ziegelwerke GmbH & Co. KG  
Friesenstraße 9 - 11 • 49377 Vechta  
Tel. +49 (0) 4441 959-0 • [www.olfry.de](http://www.olfry.de)

**KONZEPT, LAYOUT, TEXT, PREPRESS**  
[www.jb-design.eu](http://www.jb-design.eu)

**FOTOS**  
OLFRY  
Gerald Lampe  
Frau Ulbrich  
Anja Wippich  
Dirk Fischer

**DRUCK UND VERARBEITUNG**  
[www.riesselmann-druck.de](http://www.riesselmann-druck.de)

Vechta 2017



Riemchen jetzt auch mit offizieller Zulassung  
für Mineralwolle-WDV-System!

**derKatalog**  
KLINKER, BACKSTEIN UND RIEMCHEN AUS VECHTA





Klinker – ein Baustoff für Individualisten. Entdecken Sie das OLFROY-Sortiment in diesem Katalog. Und lassen Sie sich beeindrucken, was die vier Grundelemente Erde, Feuer, Luft und Wasser aus Ton entstehen lassen können.

Klinker sind wartungsfrei und wertstabil. Sie garantieren eine Beständigkeit auf Hauslebenszeit und sind somit eine empfehlenswerte Investition.

Klinkerriemchen setzen nicht nur bei der Außengestaltung Akzente, sondern sind auch im Innenraum ein modernes Gestaltungsmittel und schaffen Gemütlichkeit.



Zu jedem Klinker stellt OLFROY auch den passenden Pflasterklinker her.

Wie das Naturmaterial Pflasterklinker sich perfekt in die Umgebung einfügt, zeigt die Pflasterung der Wege des UNESCO-Weltkulturerbes Kloster Lorsch.

Das Citadines, ein Hotel am Michel in Hamburg ist ein wunderschönes Beispiel, für die Wirkung von Klinkern in der Fassadengestaltung. Der kunstvolle Klinkerverband erzeugt ein faszinierendes Spiel aus Licht und Schatten.





SERIE BLAU



Glasgow Glatt

S. 010



Glasgow deLuxe

S. 012



Neumünster

S. 014



Wolfsburg

S. 016



Englischblau-Braun deLuxe

S. 018



Englischblau-Braun deLuxe 50 %  
Glasgow deLuxe 50 %

S. 020



Rot-Blau-Bunt deLuxe Fuß

S. 021



Rot-Blau-Bunt deLuxe

S. 022



Rot-Blau-Metallic deLuxe

S. 024



Dublin

S. 026



Dublin WS

S. 027



Dublin Fußsortierung

S. 027



Stuhr

S. 028



Edinburgh

S. 029



Herbstlaub

S. 030



London

S. 032



Hagen WS

S. 034



Siegen Schiefer

S. 036



Spreda Schiefer

S. 037

SERIE GRAU



Grau deLuxe

S. 038



Grau-Weiß deLuxe

S. 040



Eisgrau deLuxe

S. 042



Grau-Bunt deLuxe

S. 044



Rot-Blau-Bunt deLuxe 70 %  
Grau-Bunt deLuxe 30 %

S. 046



Silbergrau deLuxe - Hoch

S. 048



Silbergrau deLuxe - Flach

S. 049

SERIE BRAUN



Moorbraun Premium

S. 050



Moorbraun Premium 50 %  
Moorbraun-Gelb Premium 50 %

S. 052



Moorbraun Premium 50 %  
Moorbraun-Schwarz Premium 50 %

S. 053



Moorbraun-Schwarz Premium

S. 054



Moorbraun-Gelb Premium

S. 056



1807 Antik

S. 058



2007

S. 060

NEU

NEU

NEU

NEU



## SERIE ROT



Rubinrot Wasserstrich S. 062



Rubinrot Handform S. 063



Rot Premium S. 064



Rubinrot Borke besandet S. 066



Rubinrot Borke unbesandet S. 066



Rubinrot Rustica besandet S. 067



Rubinrot Rustica unbesandet S. 067



Rubinrot Glatt S. 068



Daren S. 070



Alster S. 071

## SERIE BUNT



Patina Wasserstrich S. 072



Patina Glatt S. 074



Brüssel S. 076



Patina Borke besandet S. 078



Patina Borke unbesandet S. 078



Gent S. 080



Patina Rustica besandet S. 082



Patina Rustica unbesandet S. 082



Moorbraun Premium 50 %  
Bunt Premium 50 % S. 084



Moorbraun-Gelb Premium 50 %  
Bunt Premium 50 % S. 085



Patina Handform S. 086



Bunt Premium S. 088



Toscana-Gelb Premium S. 090



Florenz S. 092



1907 S. 094



1707 S. 096



Rot Premium 50 %  
Bunt Premium 50 % S. 098

## PFLASTER



Englischblau-Braun S. 110



Englischblau-Braun deLuxe S. 110



Glasgow S. 111



Glasgow deLuxe S. 111



Rot-Blau-Metallic deLuxe S. 112



Rot-Blau-Bunt S. 112



Hagen S. 113



Rot-Blau-Bunt deLuxe S. 114




Grau-Weiß deLuxe S. 116



Eisgrau deLuxe S. 116



Grau deLuxe S. 117

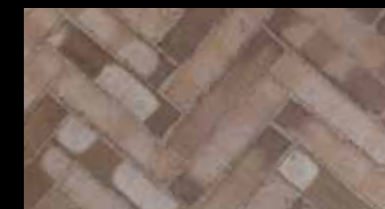

Grau-Bunt deLuxe S. 117



**TRADITION**  
**ERFAHRUNG**  
**QUALITÄT**  
**LEIDENSCHAFT**  
**INNOVATION**

## Inhalt

- 004 Das Unternehmen OLFRY-Ziegelwerke
- 006 Fassadengestaltung – das Sortiment
- 100 Individuelle Produktionen nach Kundenwunsch
- 102 Fassadengestaltung – die Fugenfarbe
- 104 Fassadengestaltung – der Verband
- 106 Formziegel
- 108 Pflasterklinker
- 118 Ausblühschutz
- 119 Klinker – Vorteile im Überblick
- 120 Riemchen und Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
- 122 Zertifizierte OLFRY-Qualität
- 124 Fertigteile
- 126 Ingenieurbau
- 128 Beratung



# Zahlen und Fakten: Seit mehr als 100 Jahren im Geschäft

## 1907

Am 8. Februar 1907 erwarb August Freiherr von Frydag, der Urgroßvater des heutigen Firmenchefs Udo von Frydag, die „Peters Stelle“ in der Bauernschaft Hagen bei Vechta. Auf dem heutigen Firmengelände stand damals schon eine bäuerliche Ziegelei.



## 15 Hektar

Das Betriebsgelände von OLFRY umfasst 15 Hektar einschließlich Tonabbauflächen.



## 1962

1962 ließ Udo von Frydag das Warenzeichen „OLFRY“ mit dem Krönchen-Signet schützen.



## 1976

1976 wurde „OLFRY“ als Firmenname eingetragen. „OL“ steht für Oldenburg, „FRY“ für Frydag.

## 5.000

Über 5.000 Referenzbauten auf [www.olfry.de](http://www.olfry.de)

## 100 Verblender

Mit einem Angebot von inzwischen mehr als 100 Verblendersorten und Riemchen, farblich darauf abgestimmten Pflasterklinkern und einem Sortiment unterschiedlichster Formziegel ist OLFRY erste Wahl, wenn es um Backstein geht.



## 945.000 Ziegel

Aus dem „Deutschen Ofen“ von einst wurde eine Produktionsstraße für bis zu 945.000 Ziegel pro Woche.



## 1975

Bereits seit 1975 sorgt eine werkseitige Sichtflächenimprägnierung dafür, dass Ausblühungen der Vergangenheit angehören.



Geschäftsleitung v. l. n. r.: Herbert Kohl (Betrieb), Georg Wilhelm von Frydag, Udo von Frydag und Dirk Fischer (Vertrieb)

## 2015

Am 1. Januar 2015 hat Udo von Frydag die Geschäftsführung der OLFRY-Ziegelwerke GmbH & Co. KG von seinem Vater, Georg Wilhelm von Frydag, übernommen.



# FARBEN DER NATUR



## Fassadengestaltung: Farbharmonie wie in der Natur

Keine Angst vor Farbwahl und Farbkombinationen! Der Ziegel ist ein reines Naturprodukt aus den vier Grundelementen Erde, Feuer, Luft und Wasser. So harmonisch wie die Natur in ihrem Farbspiel ist, so harmonisch wirkt das Zusammenspiel der verschiedenen Klinker und Pflastersteine.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen das OLFRY-Sortiment vor – lassen Sie sich inspirieren!

Zusätzlich können Sie sich mit unserem Mauerwerk-Designer einen Eindruck von Ihrer Traum-Fassade machen. Wählen Sie dazu einen Klinker oder kombinieren Sie gleich zwei verschiedene Sorten miteinander. Ihre Wahl der Fugenfarbe ergänzt den Gesamteindruck der Fassadengestaltung.

Mauerwerk-Designer:  
[www.mauerwerk-designer.de](http://www.mauerwerk-designer.de)





# Farbwelten: Die Vielfalt der Nuancen

Die fünf Farbwelten von OLFY fassen die zahlreichen Farbnuancen in Gruppen. Dennoch ist jeder Ziegel in Oberfläche, Form und Farbspiel ein Unikat. Es ist beeindruckend, was die vier Grundelemente Erde, Feuer, Luft und Wasser aus Ton entstehen lassen kann.

Seite 010 – 037

SERIE  
BLAU

Seite 038 – 049

SERIE  
GRAU

Seite 050 – 061

SERIE  
BRAUN

Seite 062 – 071

SERIE  
ROT

Seite 072 – 099

SERIE  
BUNT





## SERIE BLAU Glasgow Glatt

NF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3 kg, 416 Stk./Palette  
DF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,3 kg, 576 Stk./Palette  
2DF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 113 mm, 32 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 4,7 kg, 256 Stk./Palette  
Riemchen auf Anfrage





## SERIE BLAU Glasgow deLuxe

NF: KMz 28 – 2,0 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,9 kg, 416 Stk./Palette

DF: KMz 28 – 2,0 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,2 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage





## SERIE BLAU Neumünster

NF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3 kg, 416 Stk./Palette

DF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,3 kg, 576 Stk./Palette

2DF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 113 mm, 32 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 4,7 kg, 256 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage





## SERIE BLAU Wolfsburg

NF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3 kg, 416 Stk./Palette

DF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,3 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage





## SERIE BLAU Engischblau-Braun deLuxe

NF: KMz 28 – 2,0 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,9 kg, 416 Stk./Palette

DF: KMz 28 – 2,0 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,2 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage





## SERIE BLAU

### Englischblau-Braun deLuxe 50 % Glasgow deLuxe 50 %

NF: KMz 28 – 2,0 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,9 kg, 416 Stk./Palette

DF: KMz 28 – 2,0 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,2 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage




## SERIE BLAU

### Rot-Blau-Bunt deLuxe Fuß

NF: KMz 28 – 2,0 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,9 kg, 416 Stk./Palette

DF: KMz 28 – 2,0 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,2 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage

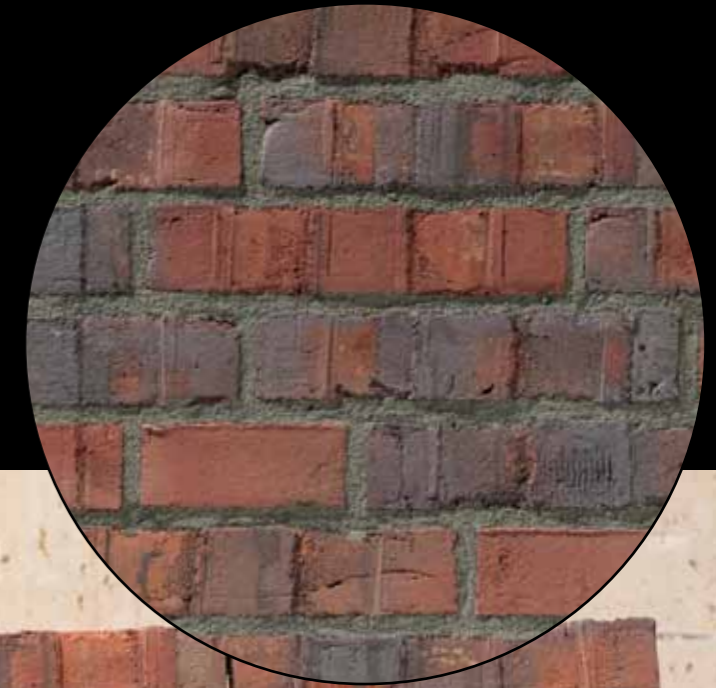




## SERIE BLAU Rot-Blau-Bunt deLuxe

NF: KMz 28 – 2,0 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,9 kg, 416 Stk./Palette

DF: KMz 28 – 2,0 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,2 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage

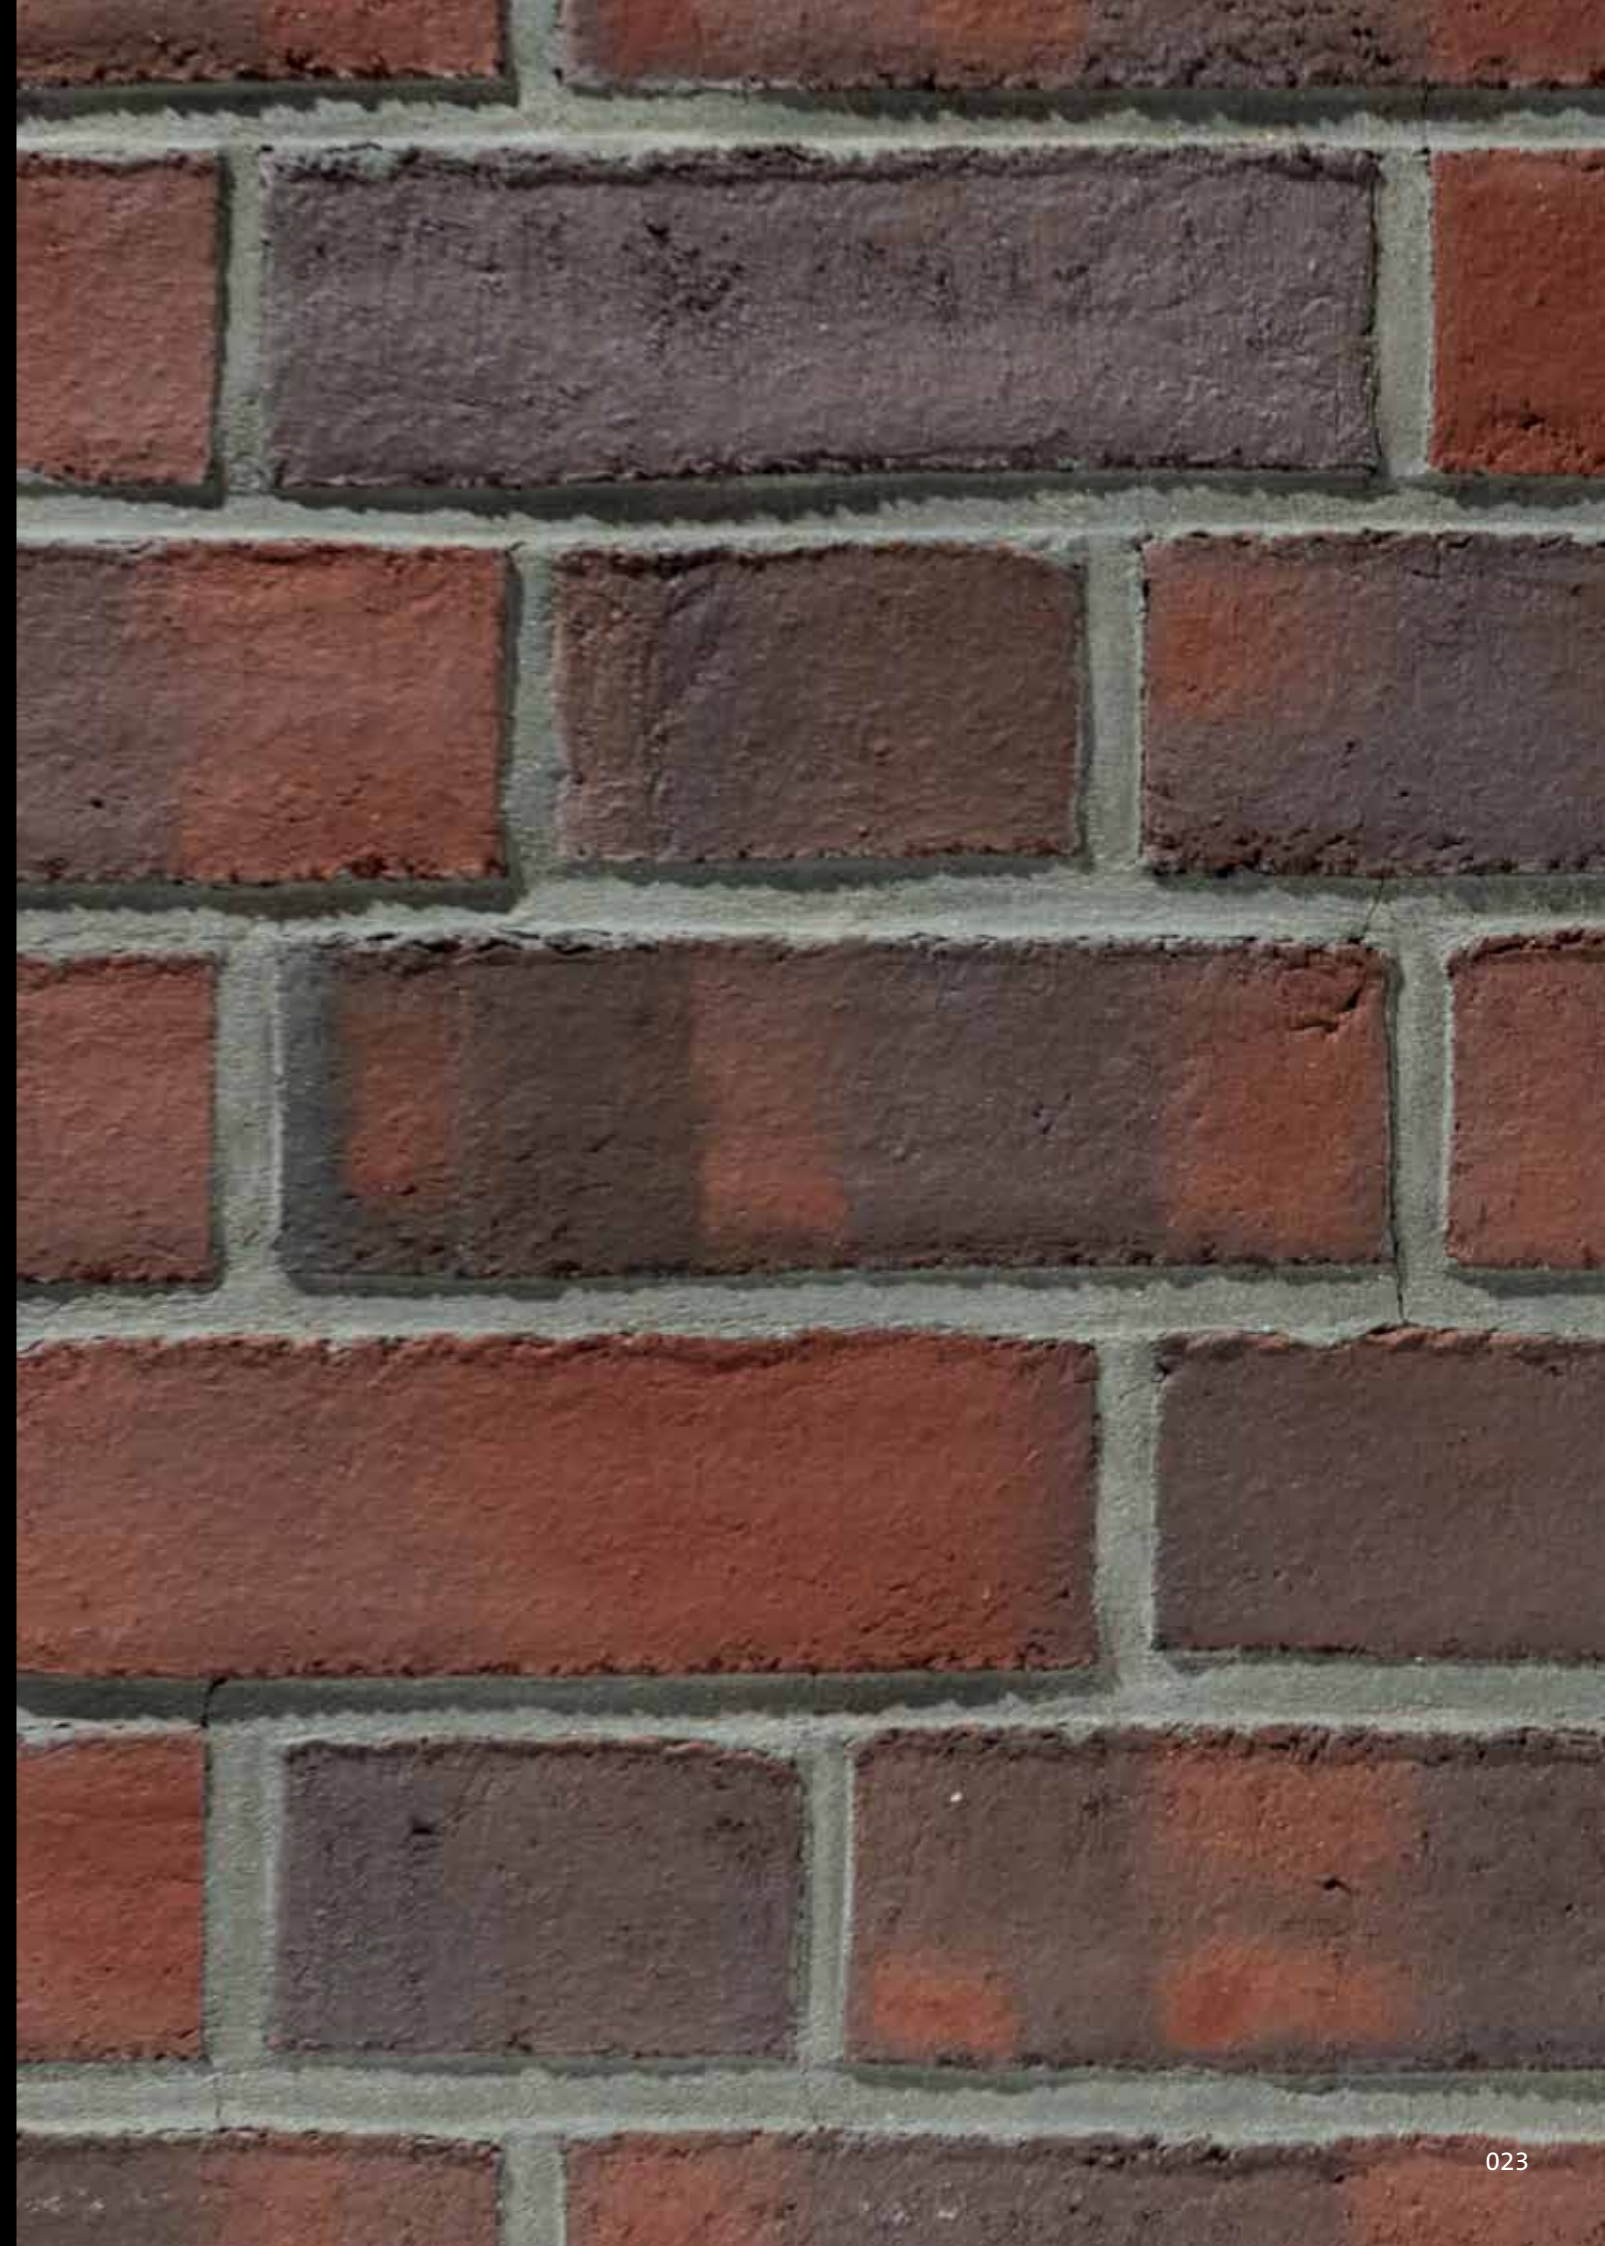





## SERIE BLAU Rot-Blau-Metallic deLuxe

NF: KMz 28 – 2,0 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,9 kg, 416 Stk./Palette

DF: KMz 28 – 2,0 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,2 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage





## SERIE BLAU Dublin

NF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3 kg, 416 Stk./Palette

DF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,3 kg, 576 Stk./Palette

2DF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 113 mm, 32 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 4,7 kg, 256 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage



### Über 5.000 Referenzbauten auf [www.olfry.de](http://www.olfry.de)

Unser Stein „Dublin“ aus der „SERIE BLAU“ ist noch in zwei charmanten Abwandlungen zu erhalten:  
„Dublin WS“ und „Dublin Fußsortierung“.

Einen persönlichen Eindruck von jedem Ziegel können Sie sich auf unserer Ausstellungsfläche in Vechta machen. Unsere Ausstellung auf dem Werksgelände ist werktags von 8:00 bis 17:00 Uhr geöffnet und unseren Mustergarten können Sie jederzeit besuchen. Zusätzlich finden Sie über 5.000 Referenzbauten auf unserer Internetseite.

### SERIE BLAU Dublin WS (wechselseitig)

NF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 71 mm,  
48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3 kg, 416 Stk./Palette

DF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 52 mm,  
64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,3 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage

### SERIE BLAU Dublin Fußsortierung

NF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 71 mm,  
48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3 kg, 416 Stk./Palette

DF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 52 mm,  
64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,3 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage





## SERIE BLAU Stuhr

NF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 71 mm,  
48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3 kg, 416 Stk./Palette  
DF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 52 mm,  
64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,3 kg, 576 Stk./Palette  
2DF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 113 mm,  
32 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 4,7 kg, 256 Stk./Palette  
Riemchen auf Anfrage



## SERIE BLAU Edinburgh

NF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 71 mm,  
48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3 kg, 416 Stk./Palette  
DF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 52 mm,  
64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,3 kg, 576 Stk./Palette  
2DF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 113 mm,  
32 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 4,7 kg, 256 Stk./Palette  
Riemchen auf Anfrage






## SERIE BLAU Herbstlaub

NF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3 kg, 416 Stk./Palette

DF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,3 kg, 576 Stk./Palette

2DF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 113 mm, 32 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 4,7 kg, 256 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage

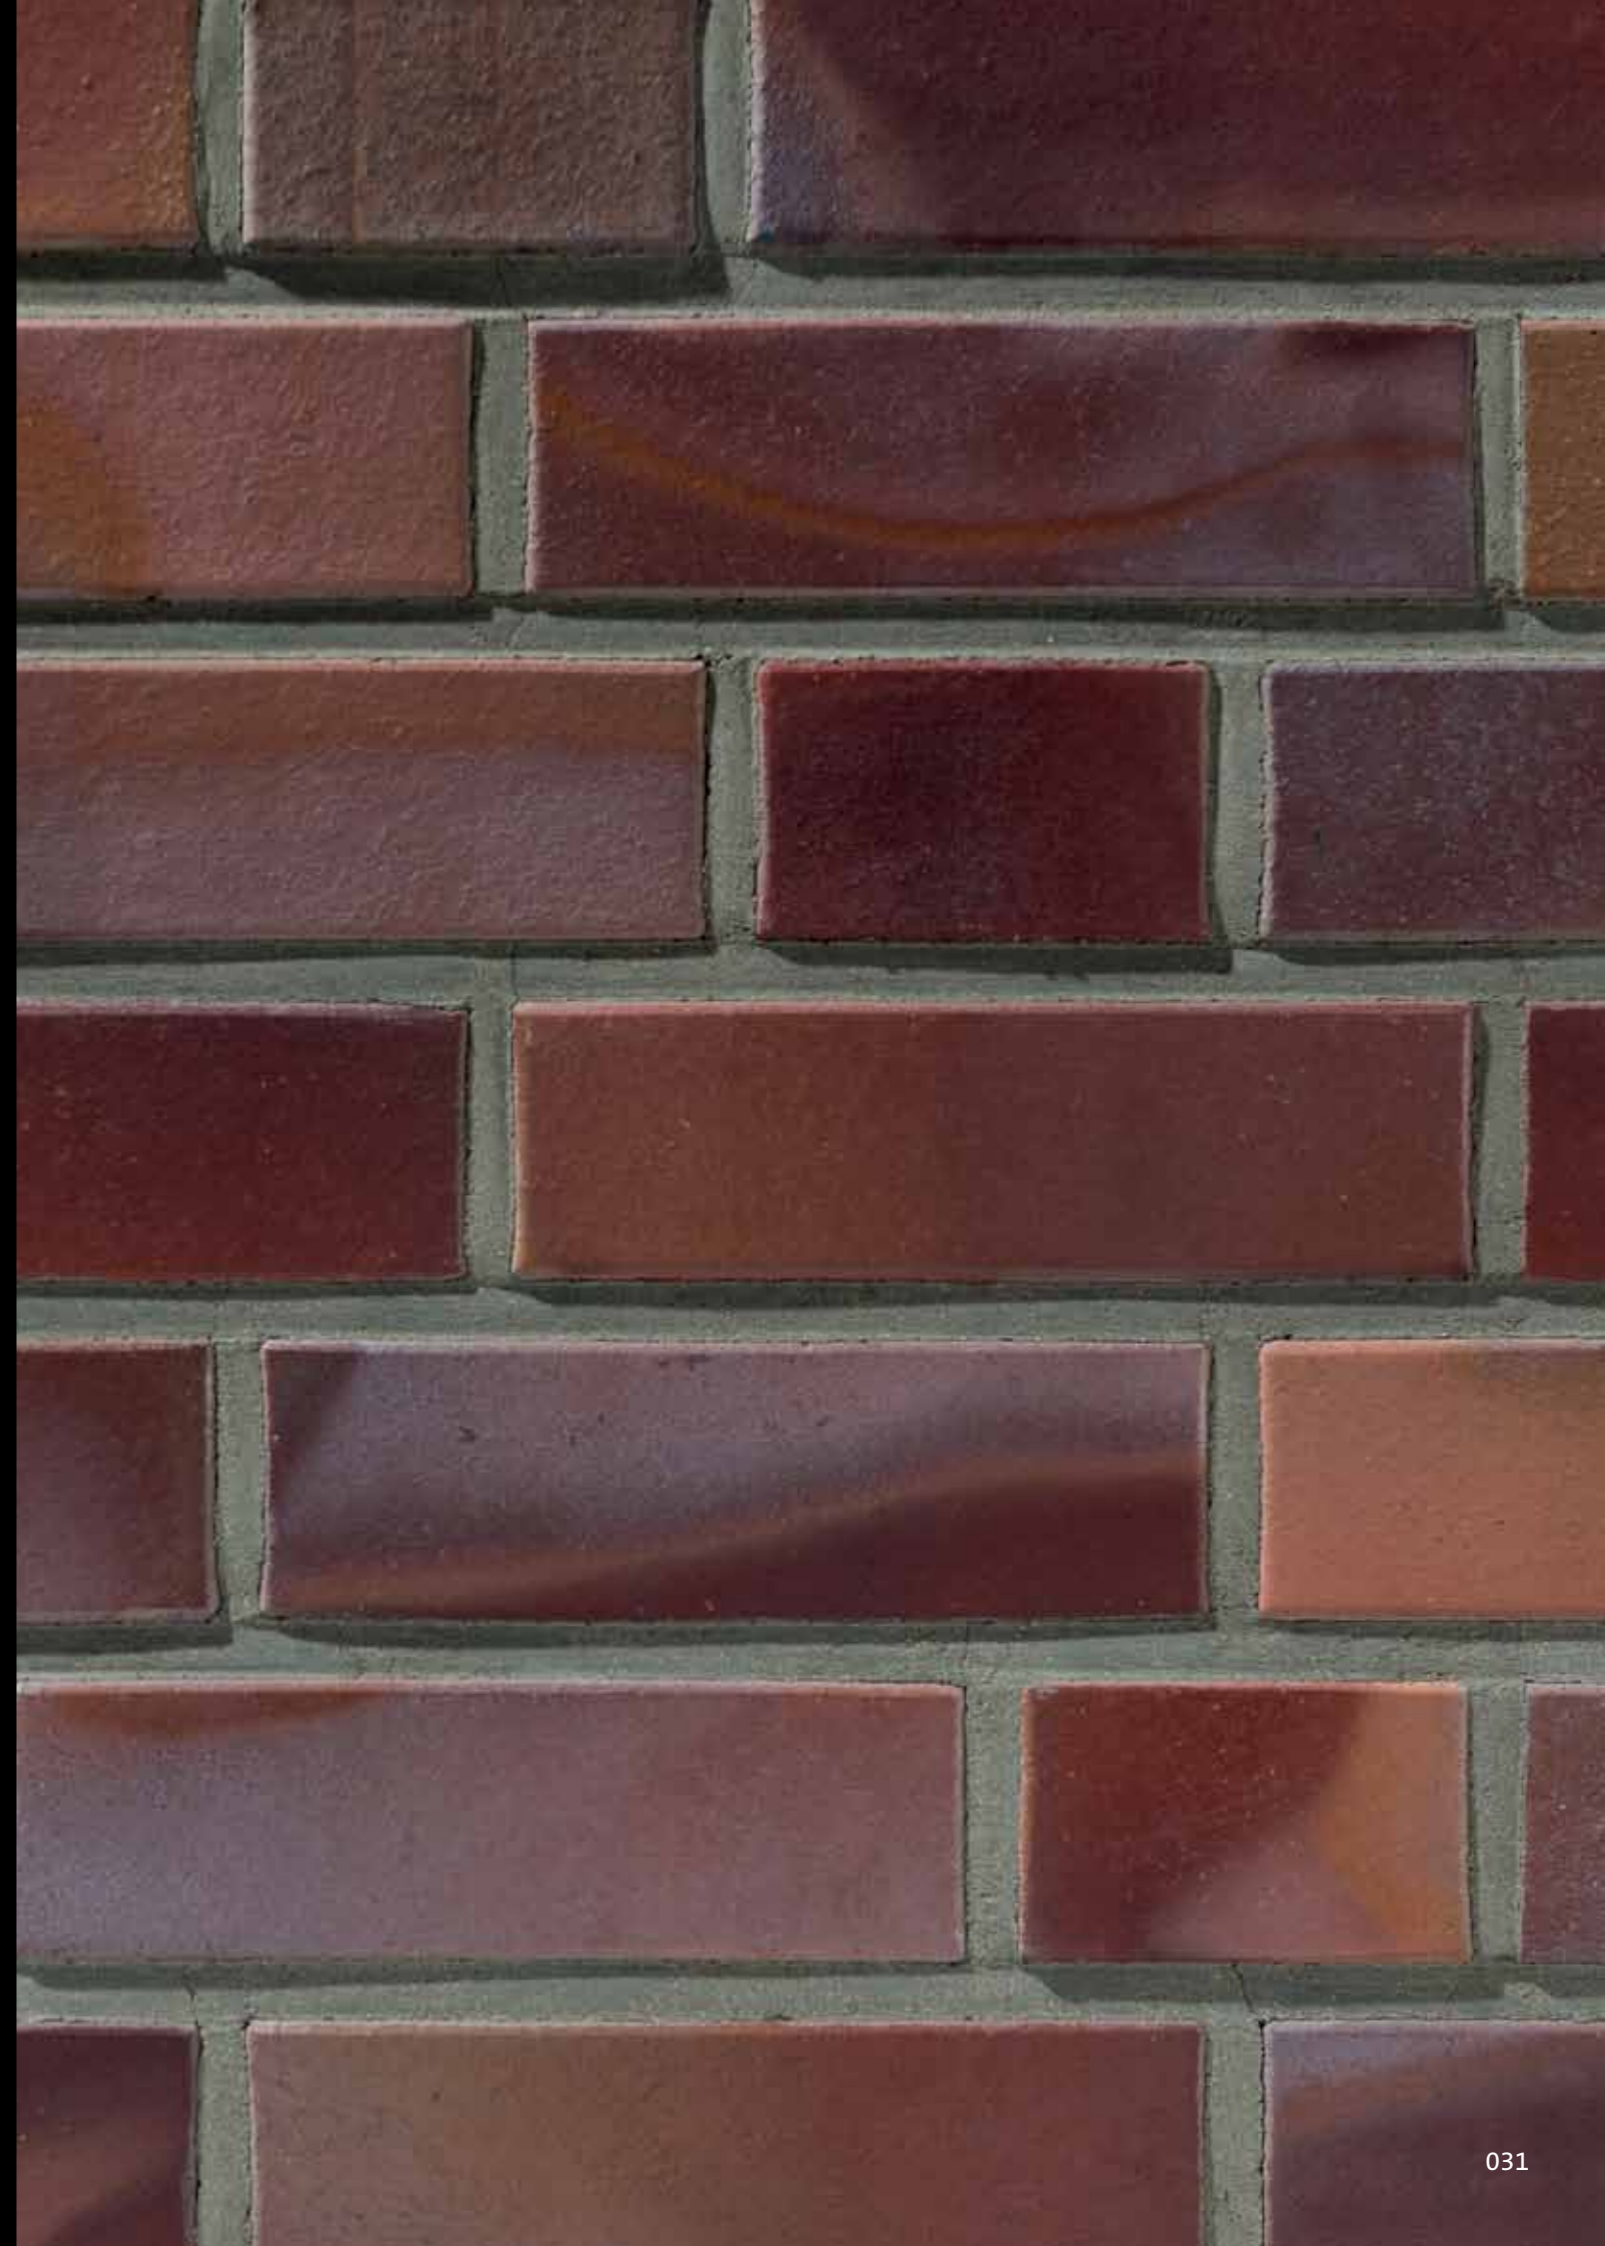



## SERIE BLAU London

NF: KMz 28 – 2,0 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,9 kg, 416 Stk./Palette

DF: KMz 28 – 2,0 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,2 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage








## SERIE BLAU Hagen WS

NF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3 kg, 416 Stk./Palette  
DF 7-Schlitz: KMz 28 – 1,8 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,8 kg, 576 Stk./Palette  
OF Voll: KMz 28 – 2,0 – 220 x 105 x 52 mm, 72 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,8 kg, 340 Stk./Palette  
Riemchen auf Anfrage

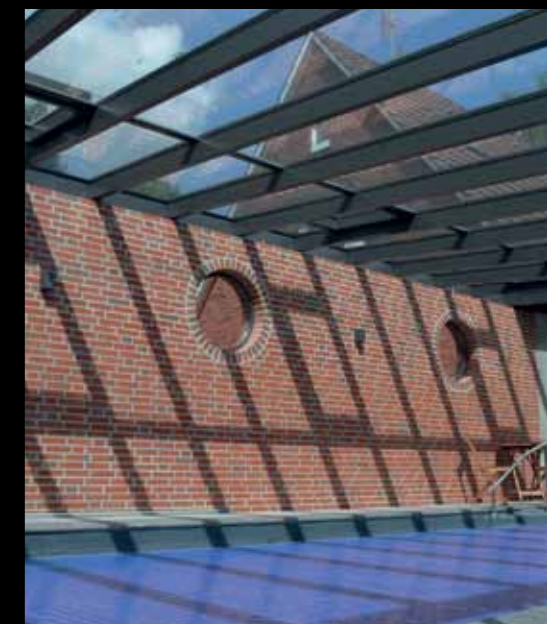



## SERIE BLAU Siegen Schiefer NF

NF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3 kg, 416 Stk./Palette  
DF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,3 kg, 576 Stk./Palette  
2DF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 113 mm, 32 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 4,7 kg, 256 Stk./Palette  
Riemchen auf Anfrage



## SERIE BLAU Spreda Schiefer NF

NF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3 kg, 416 Stk./Palette  
DF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,3 kg, 576 Stk./Palette  
2DF: KHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 113 mm, 32 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 4,7 kg, 256 Stk./Palette  
Riemchen auf Anfrage





## SERIE GRAU Grau deLuxe

NF: KMz 28 – 2,0 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,9 kg, 416 Stk./Palette

DF: KMz 28 – 2,0 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,2 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage







## SERIE GRAU Grau-Weiß deLuxe

NF: KMz 28 – 2,0 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,9 kg, 416 Stk./Palette

DF: KMz 28 – 2,0 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,2 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage





# SERIE GRAU

## Eisgrau deLuxe

NF: KMz 28 – 2,0 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,9 kg, 416 Stk./Palette

DF: KMz 28 – 2,0 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,2 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage






## SERIE GRAU Grau-Bunt deLuxe

NF: KMz 28 – 2,0 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,9 kg, 416 Stk./Palette

DF: KMz 28 – 2,0 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,2 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage

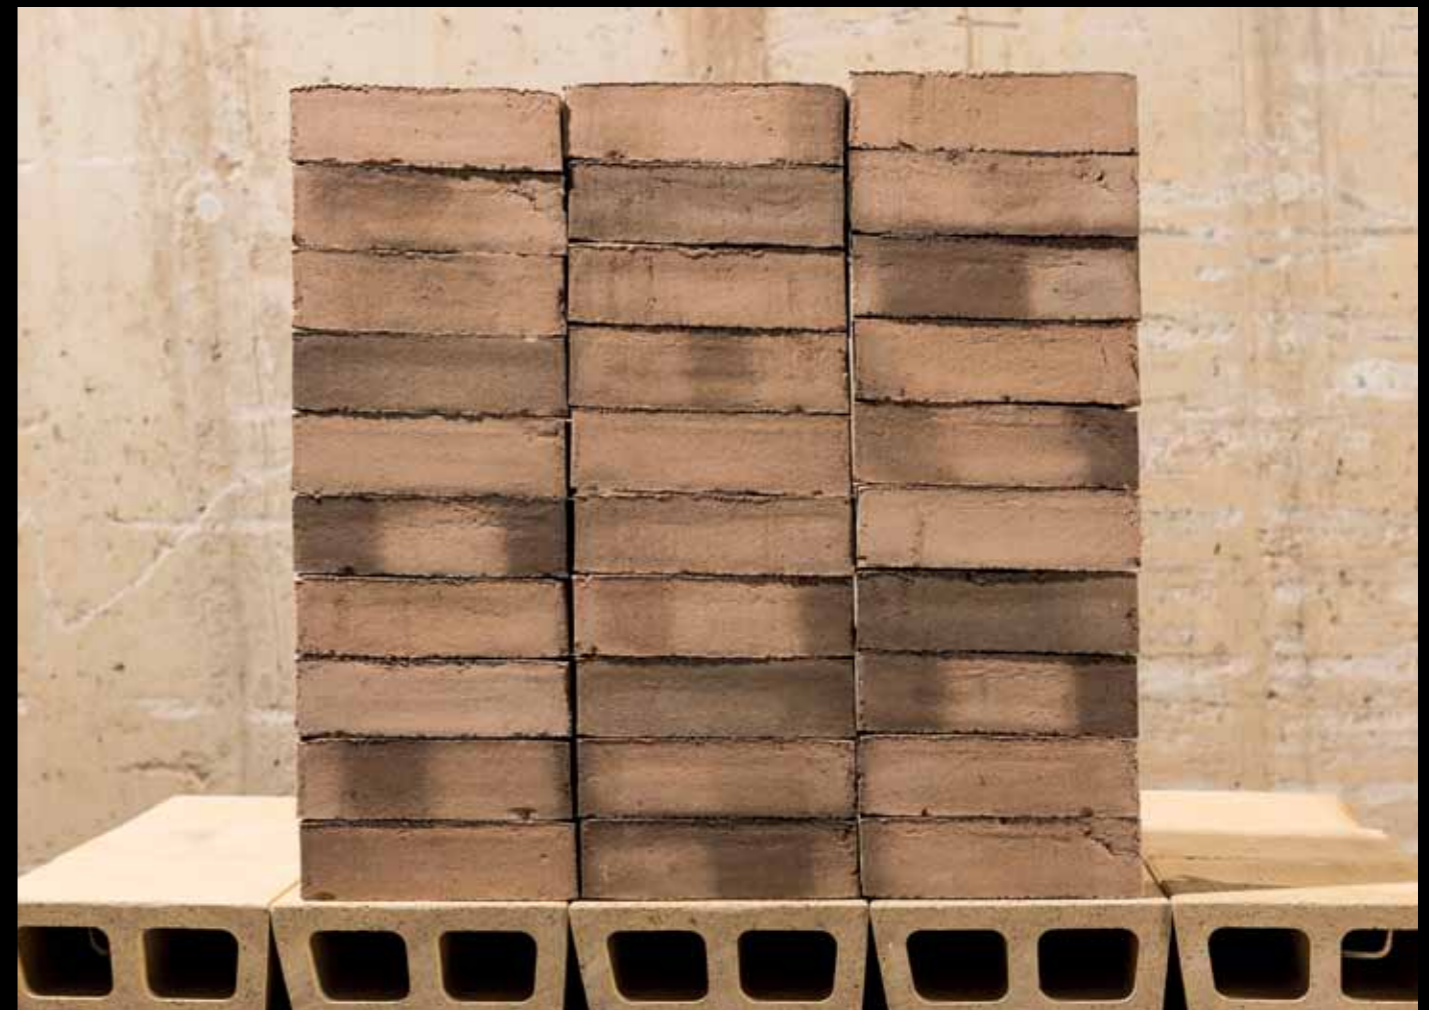




## SERIE GRAU

Rot-Blau-Bunt deLuxe 70 %, Grau-Bunt deLuxe 30 %

NF: KMz 28 – 2,0 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,9 kg, 416 Stk./Palette

DF: KMz 28 – 2,0 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,2 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage

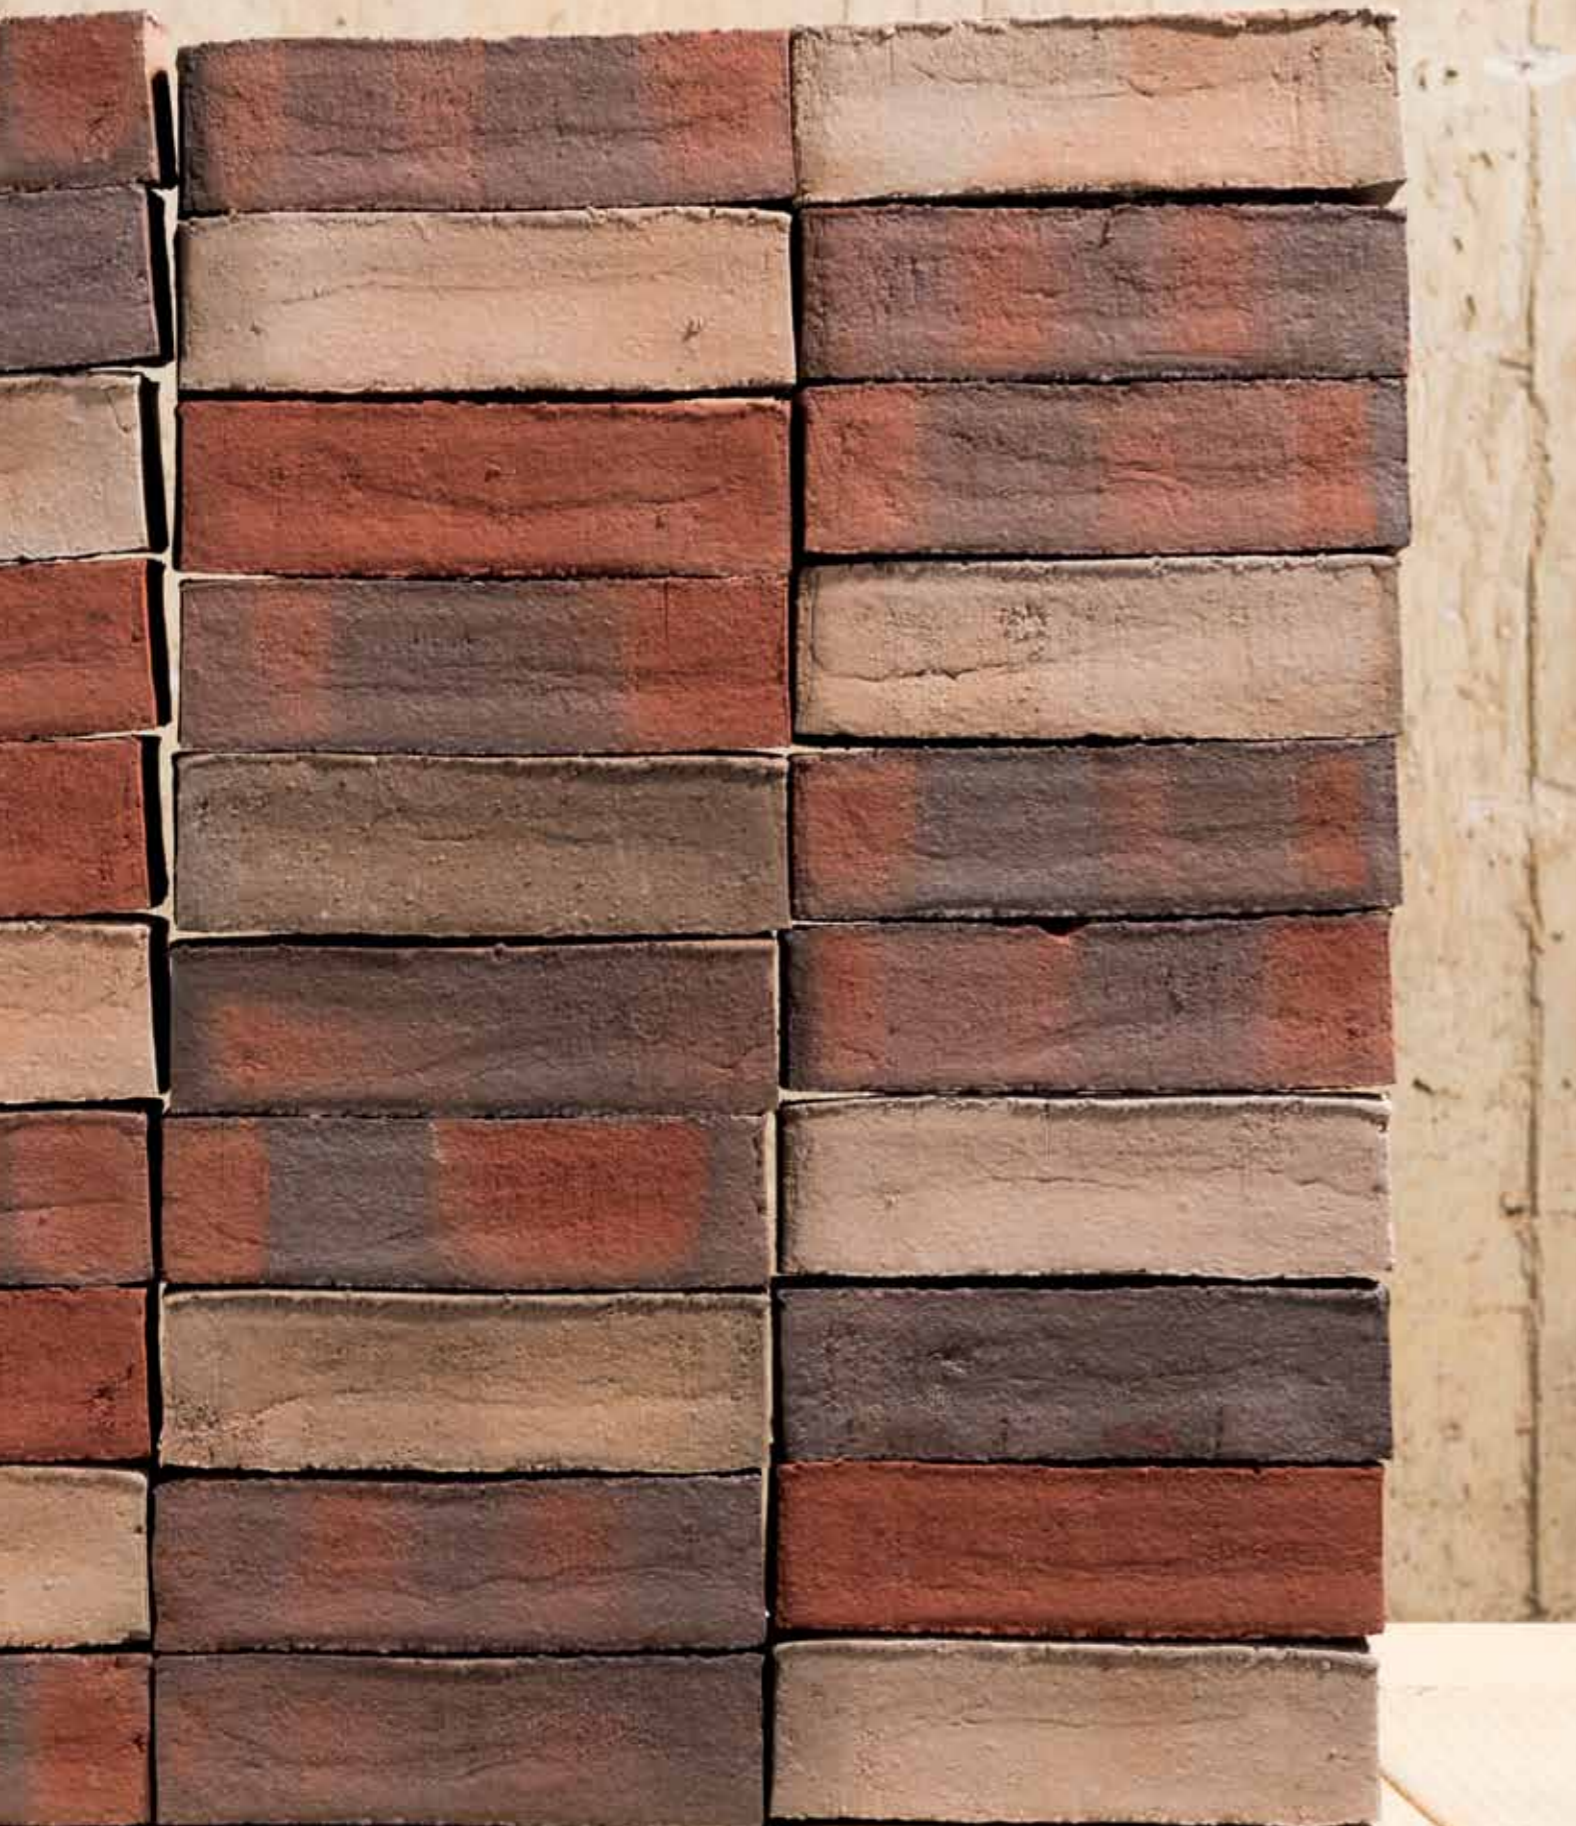




SERIE GRAU  
Silbergrau deLuxe - Hoch NF

NF: KMz 28 – 2,0 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,9 kg, 416 Stk./Palette  
DF: KMz 28 – 2,0 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,2 kg, 576 Stk./Palette  
Riemchen auf Anfrage



SERIE GRAU  
Silbergrau deLuxe - Flach NF

NF: KMz 28 – 2,0 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,9 kg, 416 Stk./Palette  
DF: KMz 28 – 2,0 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,2 kg, 576 Stk./Palette  
Riemchen auf Anfrage

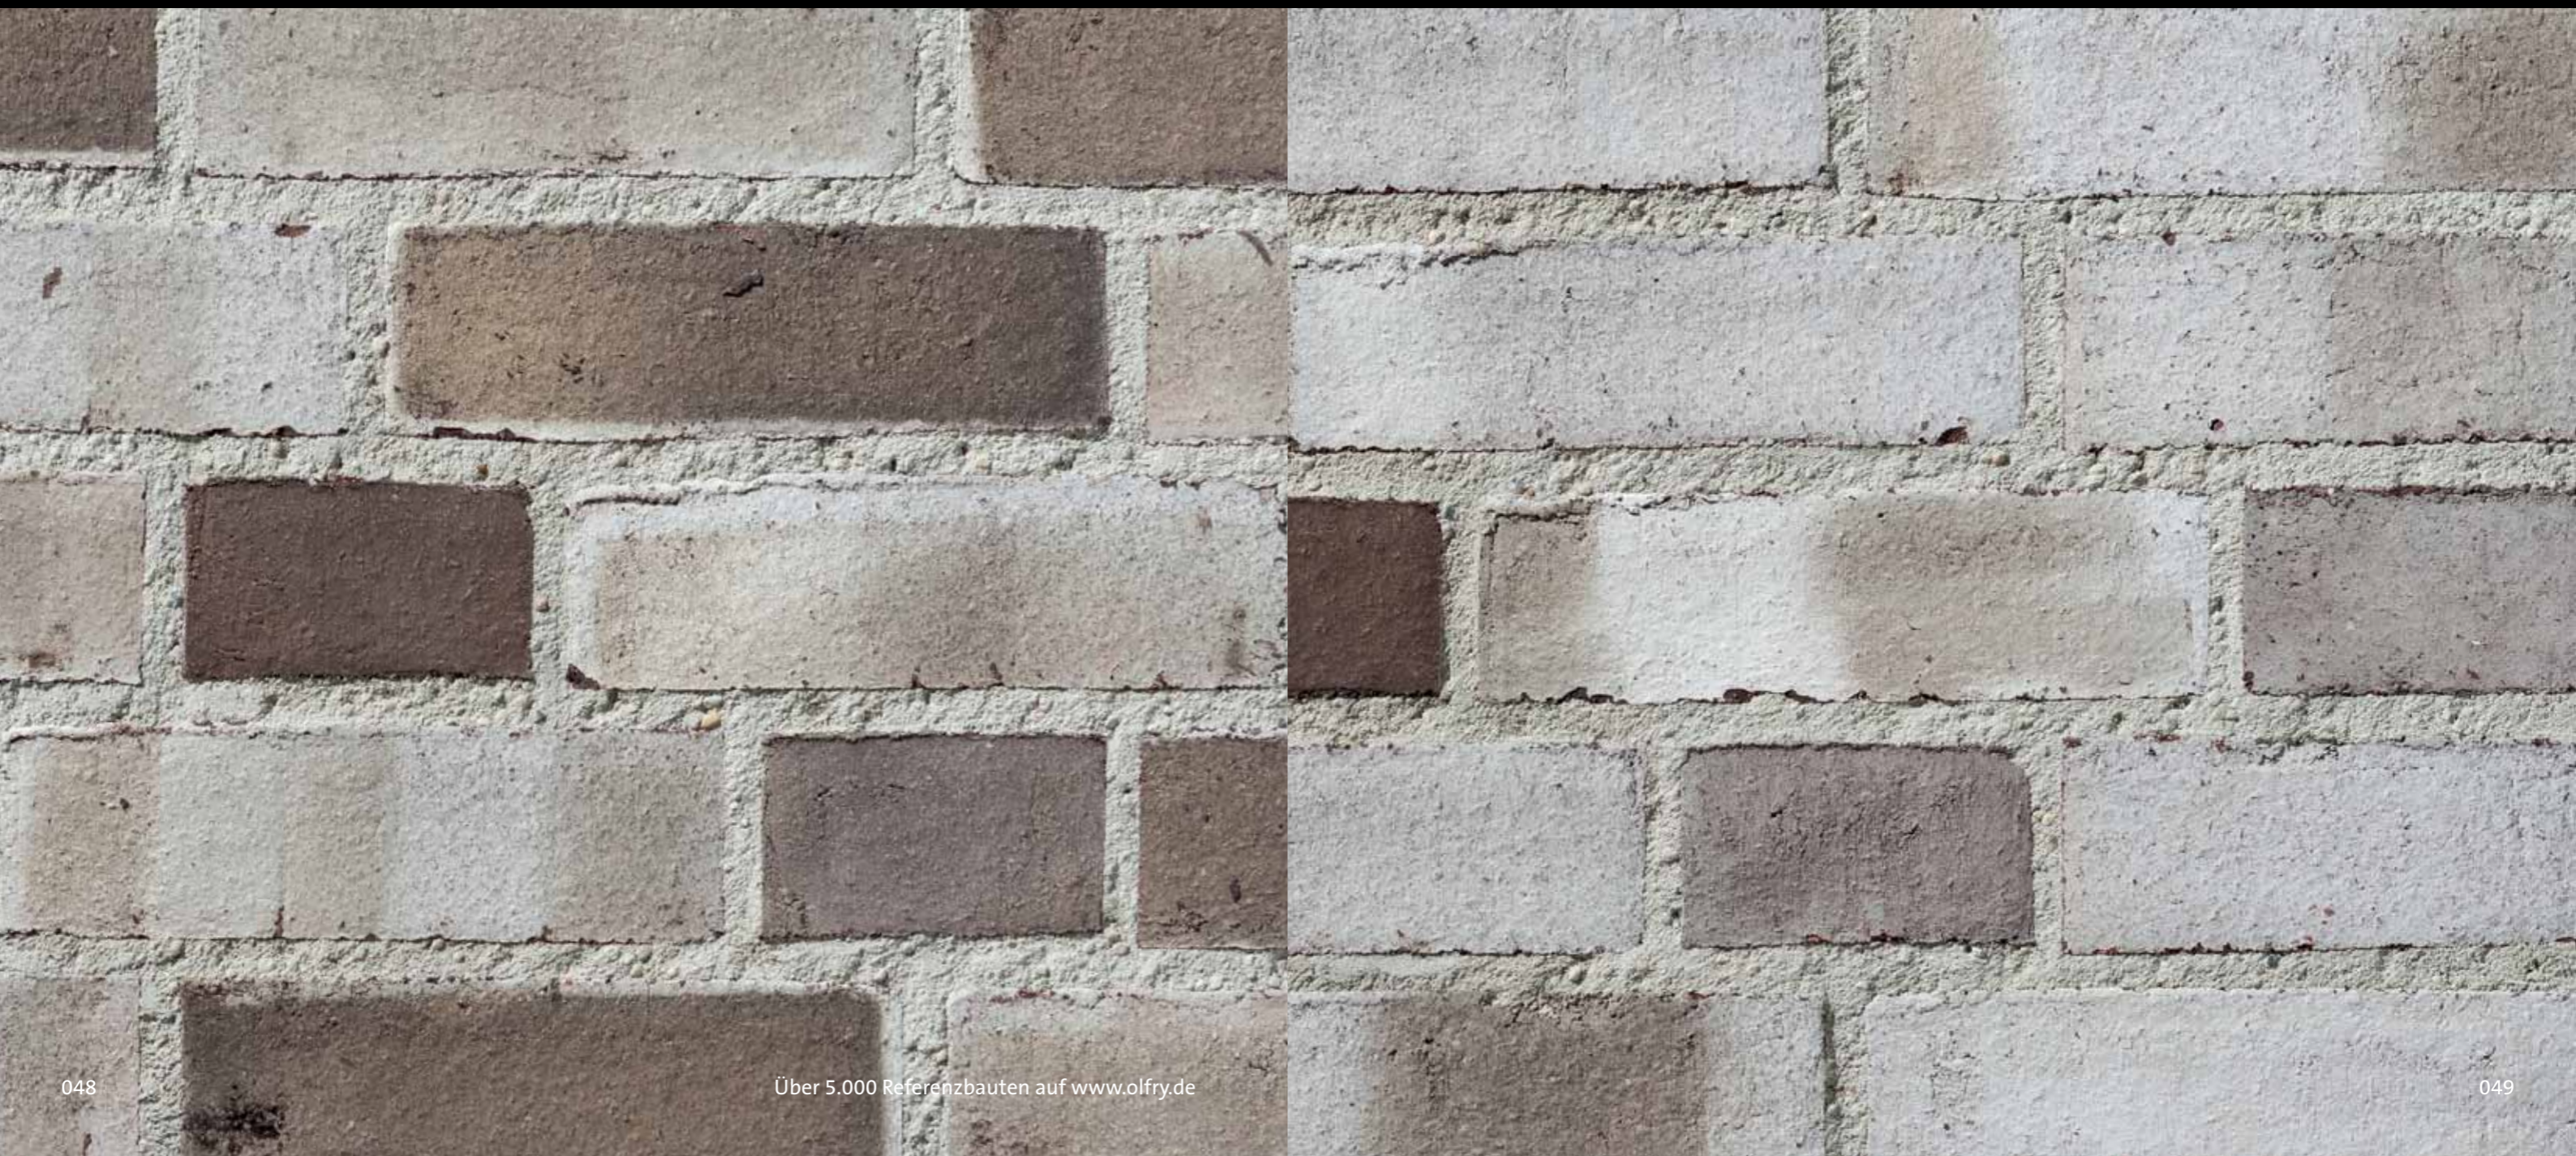




# SERIE BRAUN

## Moorbraun Premium

NF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,3 kg, 416 Stk./Palette

DF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,6 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage

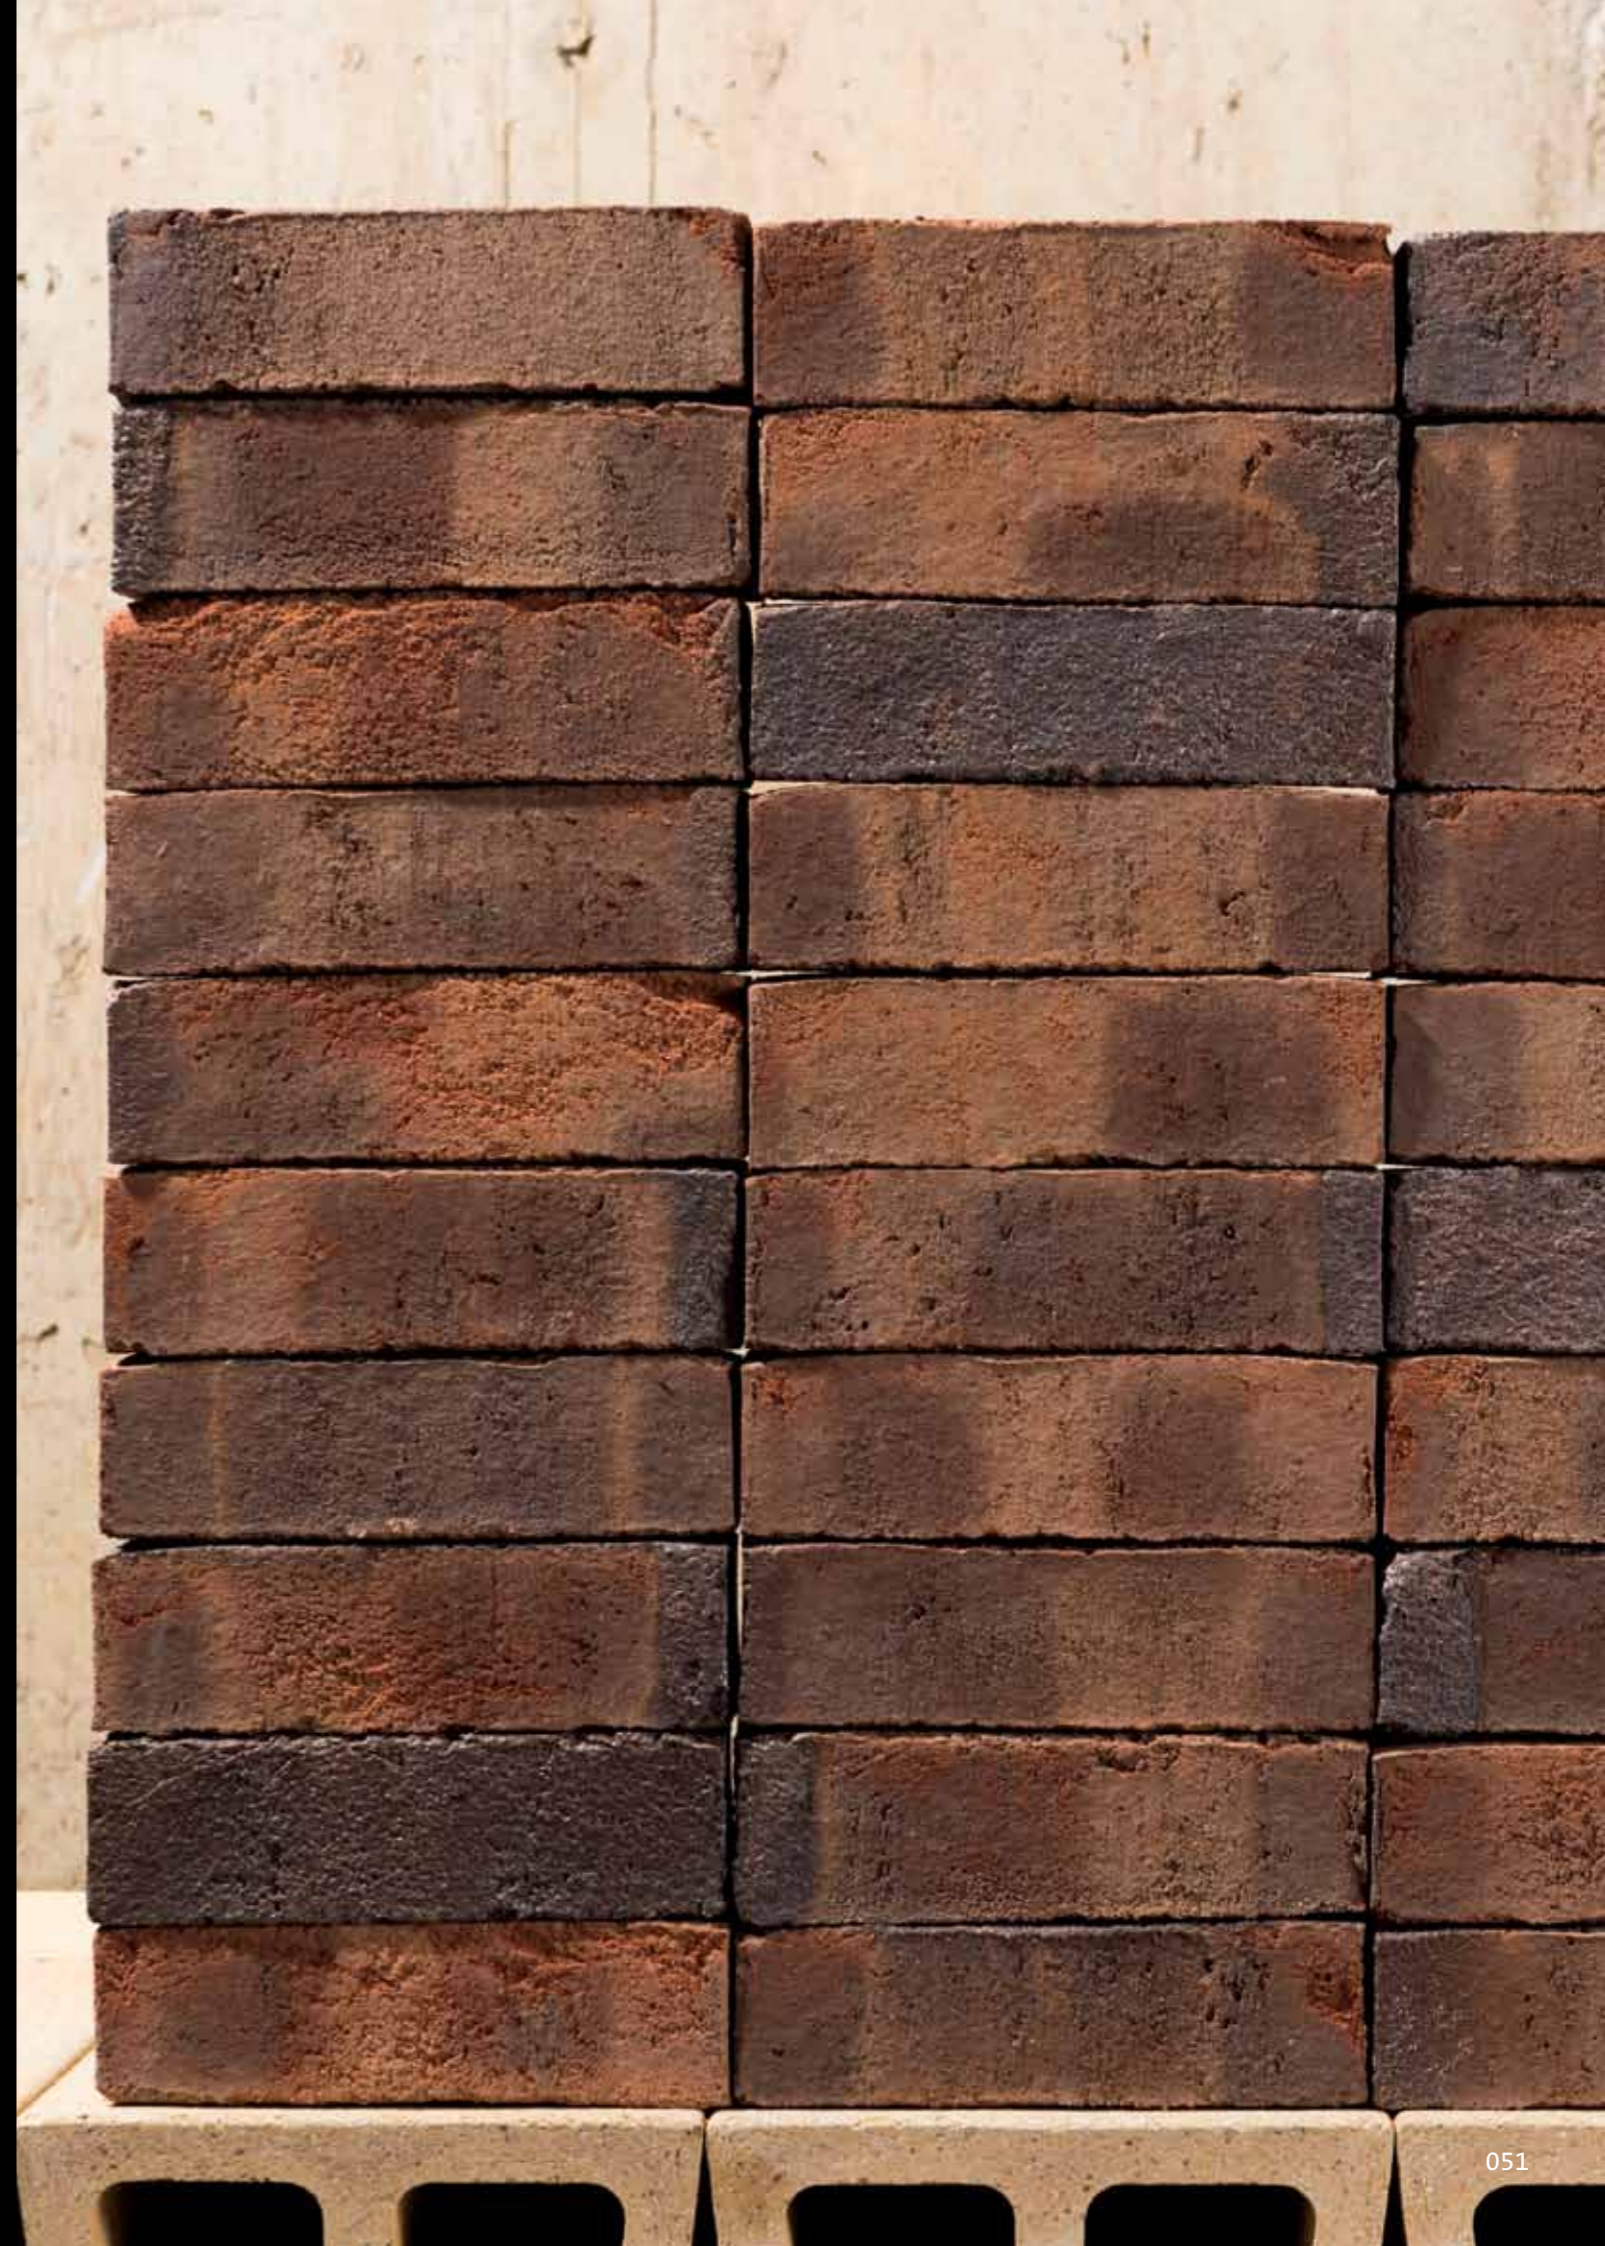



## SERIE BRAUN

### Moorbraun Premium 50 %, Moorbraun-Gelb Premium 50 %

NF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,3 kg, 416 Stk./Palette

DF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,6 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage

## SERIE BRAUN

### Moorbraun Premium 50 %, Moorbraun-Schwarz Premium 50 %

NF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,3 kg, 416 Stk./Palette

DF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,6 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage





## SERIE BRAUN Moorbraun-Schwarz Premium

NF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,3 kg, 416 Stk./Palette

DF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,6 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage





## SERIE BRAUN Moorbraun-Gelb Premium

NF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,3 kg, 416 Stk./Palette

DF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,6 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage






## SERIE BRAUN 1807 Antik

NF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,3 kg, 416 Stk./Palette

DF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,6 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage

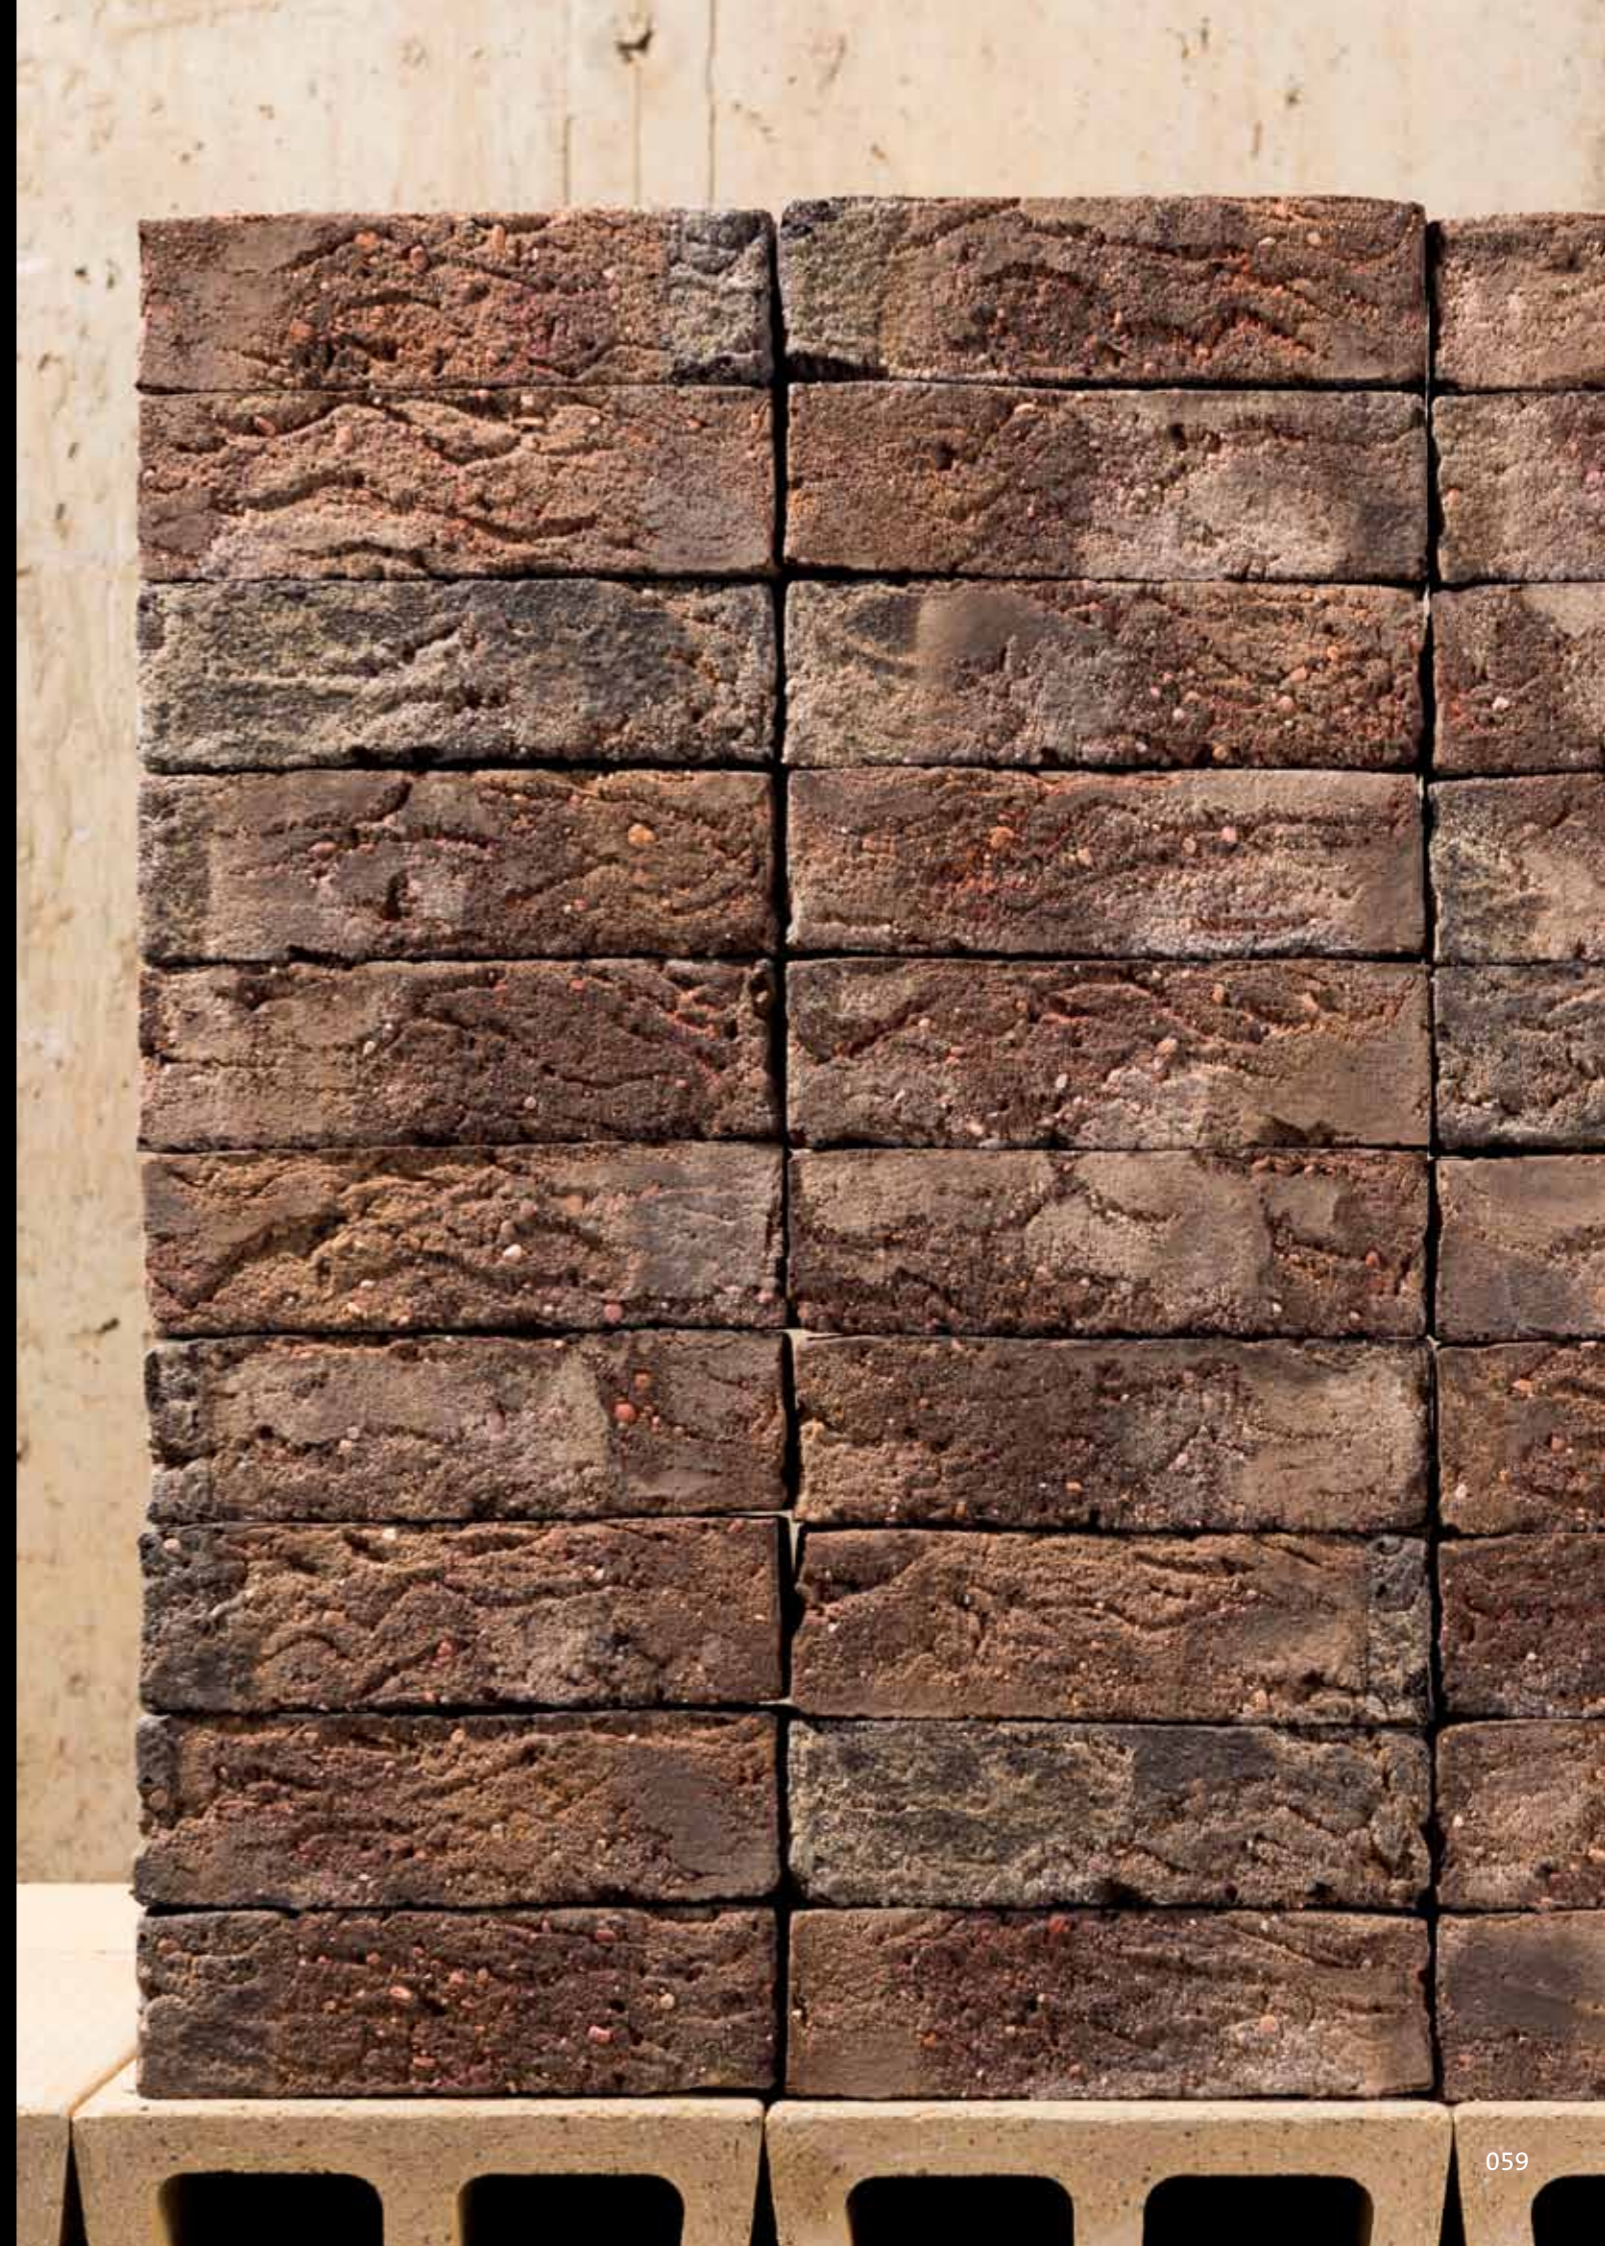





## SERIE BRAUN 2007

NF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,3 kg, 416 Stk./Palette

DF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,6 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage






## SERIE ROT Rubinrot Wasserstrich

NF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,8 kg, 416 Stk./Palette  
DF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,1 kg, 576 Stk./Palette  
2DF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 113 mm, 32 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 4,6 kg, 256 Stk./Palette  
Riemchen auf Anfrage



## SERIE ROT Rubinrot Handform

NF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,3 kg, 416 Stk./Palette  
DF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,6 kg, 576 Stk./Palette  
Riemchen auf Anfrage

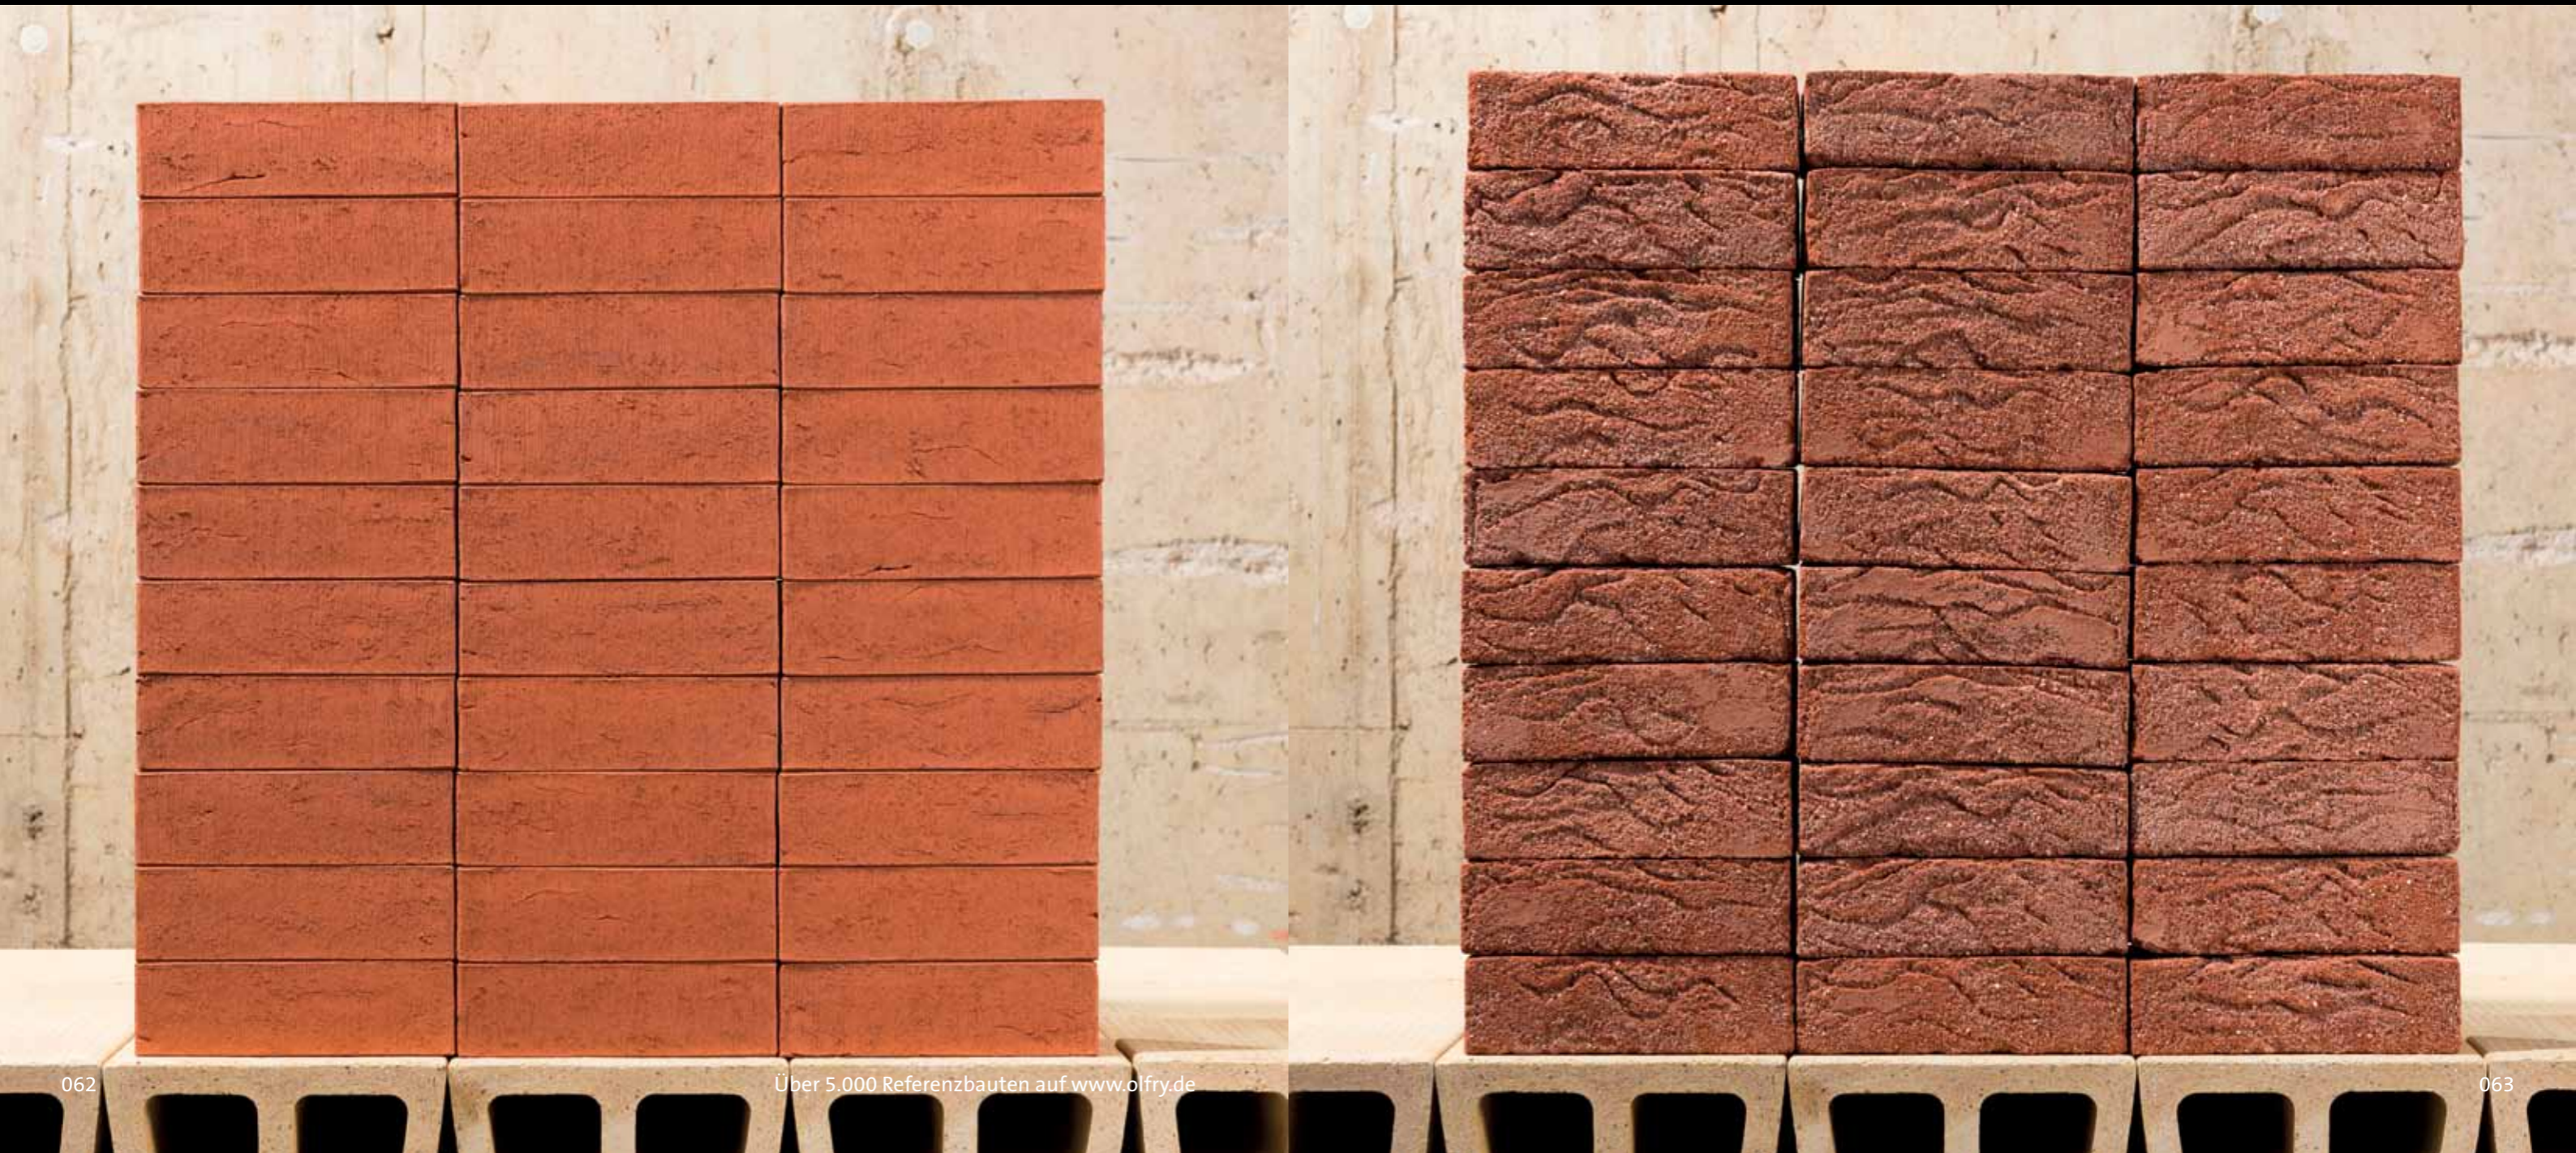



## SERIE ROT Rot Premium

NF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,3 kg, 416 Stk./Palette

DF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,6 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage






## SERIE ROT Rubinrot Borke besandet / unbesandet

NF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,8 kg, 416 Stk./Palette  
DF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,1 kg, 576 Stk./Palette  
2DF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 113 mm, 32 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 4,6 kg, 256 Stk./Palette  
Riemchen auf Anfrage

## SERIE ROT Rubinrot Rustica besandet / unbesandet

NF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,8 kg, 416 Stk./Palette  
DF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,1 kg, 576 Stk./Palette  
2DF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 113 mm, 32 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 4,6 kg, 256 Stk./Palette  
Riemchen auf Anfrage

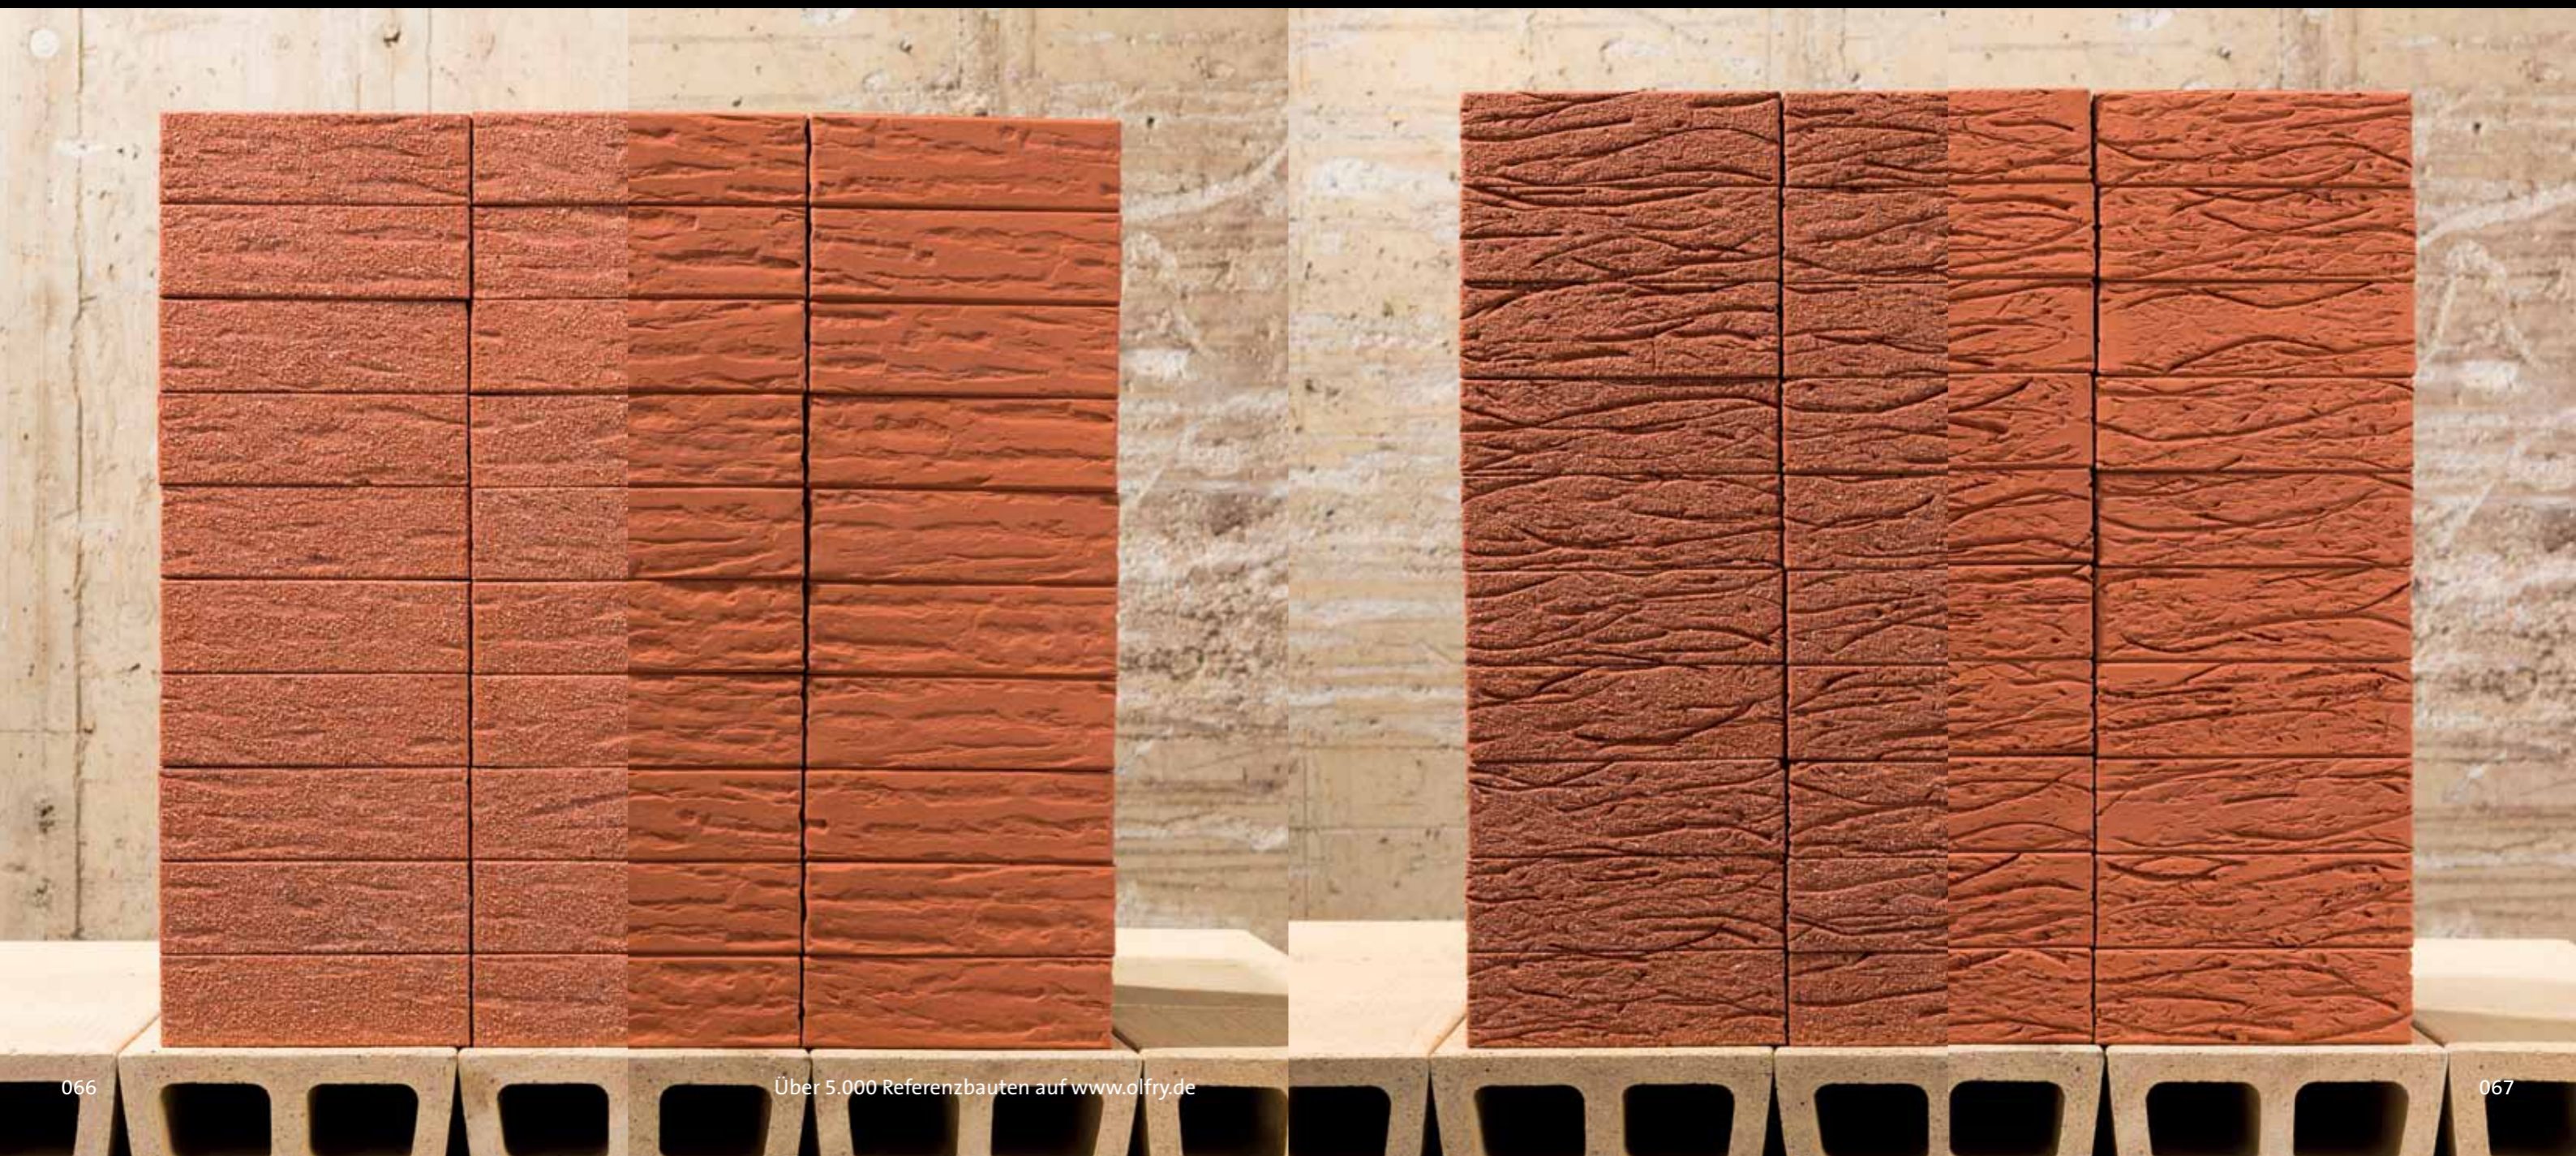



## SERIE ROT Rubinrot Glatt

NF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,8 kg, 416 Stk./Palette

DF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,1 kg, 576 Stk./Palette

2DF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 113 mm, 32 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 4,6 kg, 256 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage





## SERIE ROT Daren

NF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,8 kg, 416 Stk./Palette  
DF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,1 kg, 576 Stk./Palette  
2DF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 113 mm, 32 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 4,6 kg, 256 Stk./Palette  
Riemchen auf Anfrage

## SERIE ROT Alster

NF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,8 kg, 416 Stk./Palette  
DF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,1 kg, 576 Stk./Palette  
2DF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 113 mm, 32 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 4,6 kg, 256 Stk./Palette  
Riemchen auf Anfrage





## SERIE BUNT Patina Wasserstrich

NF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,8 kg, 416 Stk./Palette

DF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,1 kg, 576 Stk./Palette

2DF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 113 mm, 32 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 4,6 kg, 256 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage






## SERIE BUNT Patina Glatt

NF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,8 kg, 416 Stk./Palette

DF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,1 kg, 576 Stk./Palette

2DF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 113 mm, 32 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 4,6 kg, 256 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage

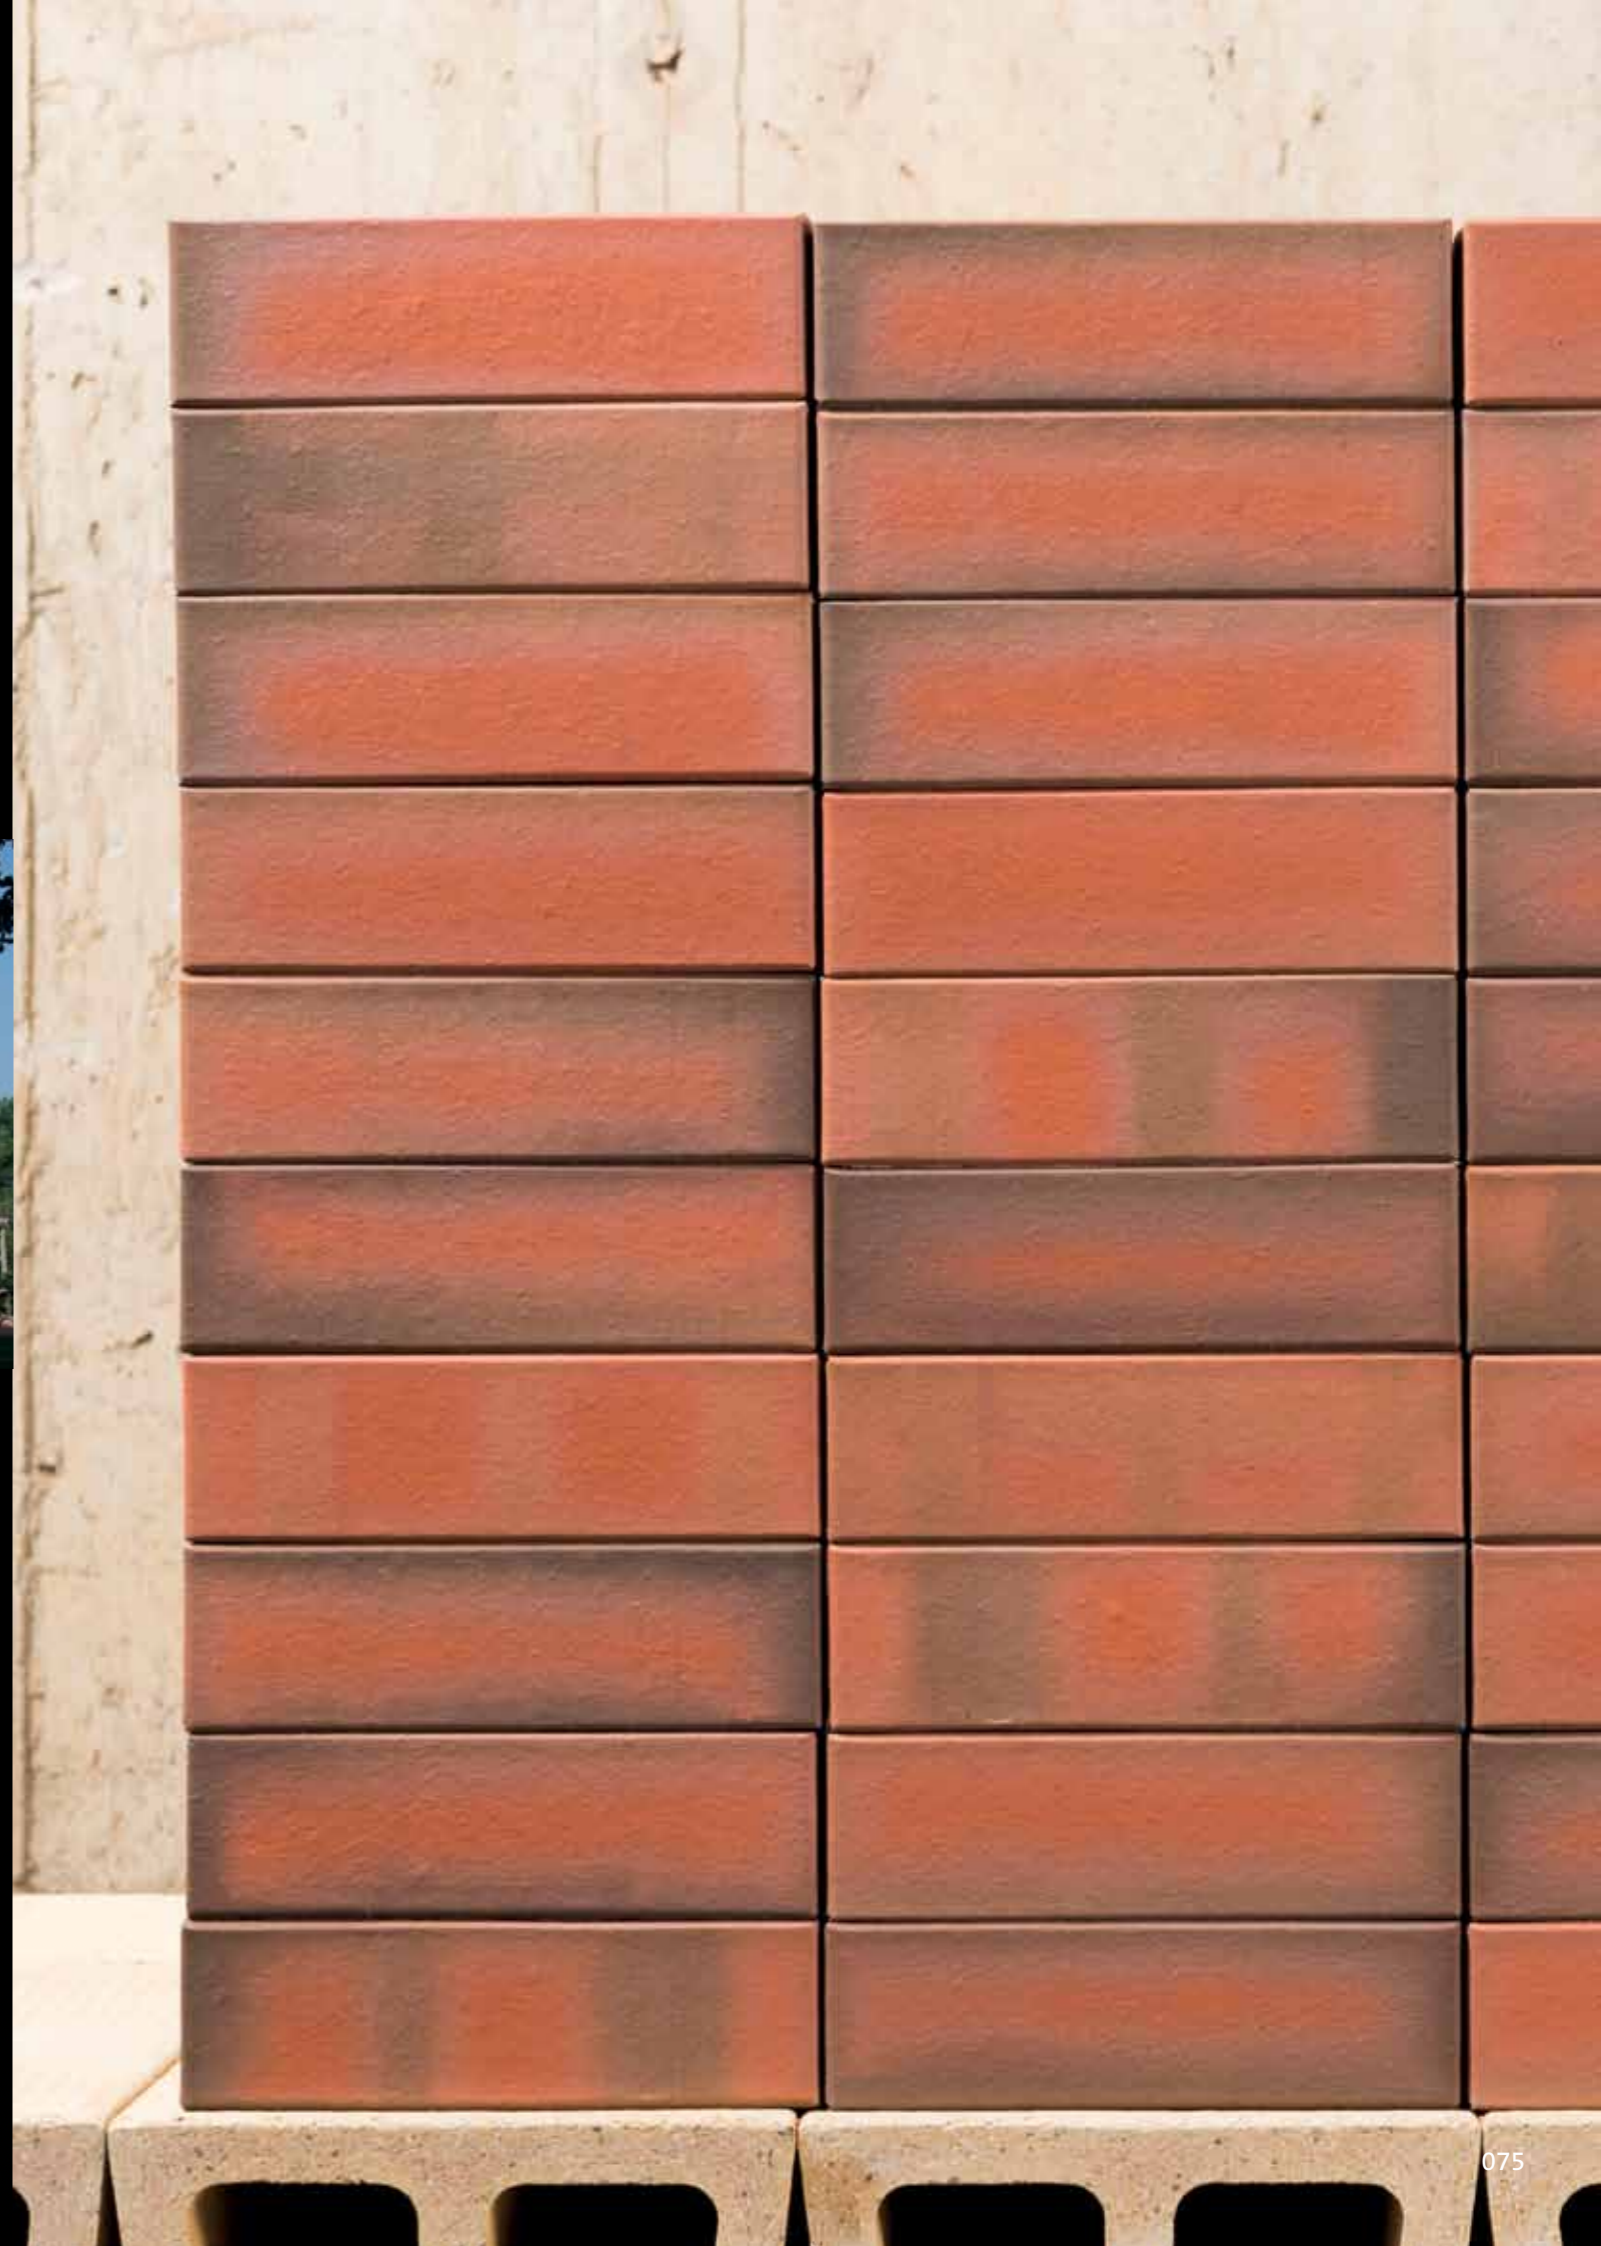





## SERIE BUNT Brüssel

NF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,3 kg, 416 Stk./Palette

DF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,6 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage





## SERIE BUNT Patina Borke besandet / unbesandet

NF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,8 kg, 416 Stk./Palette

DF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,1 kg, 576 Stk./Palette

2DF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 113 mm, 32 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 4,6 kg, 256 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage






## SERIE BUNT Gent


NF: VMz 8-1,8-240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,3 kg, 416 Stk./Palette

DF: VMz 8-1,8-240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,6 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage

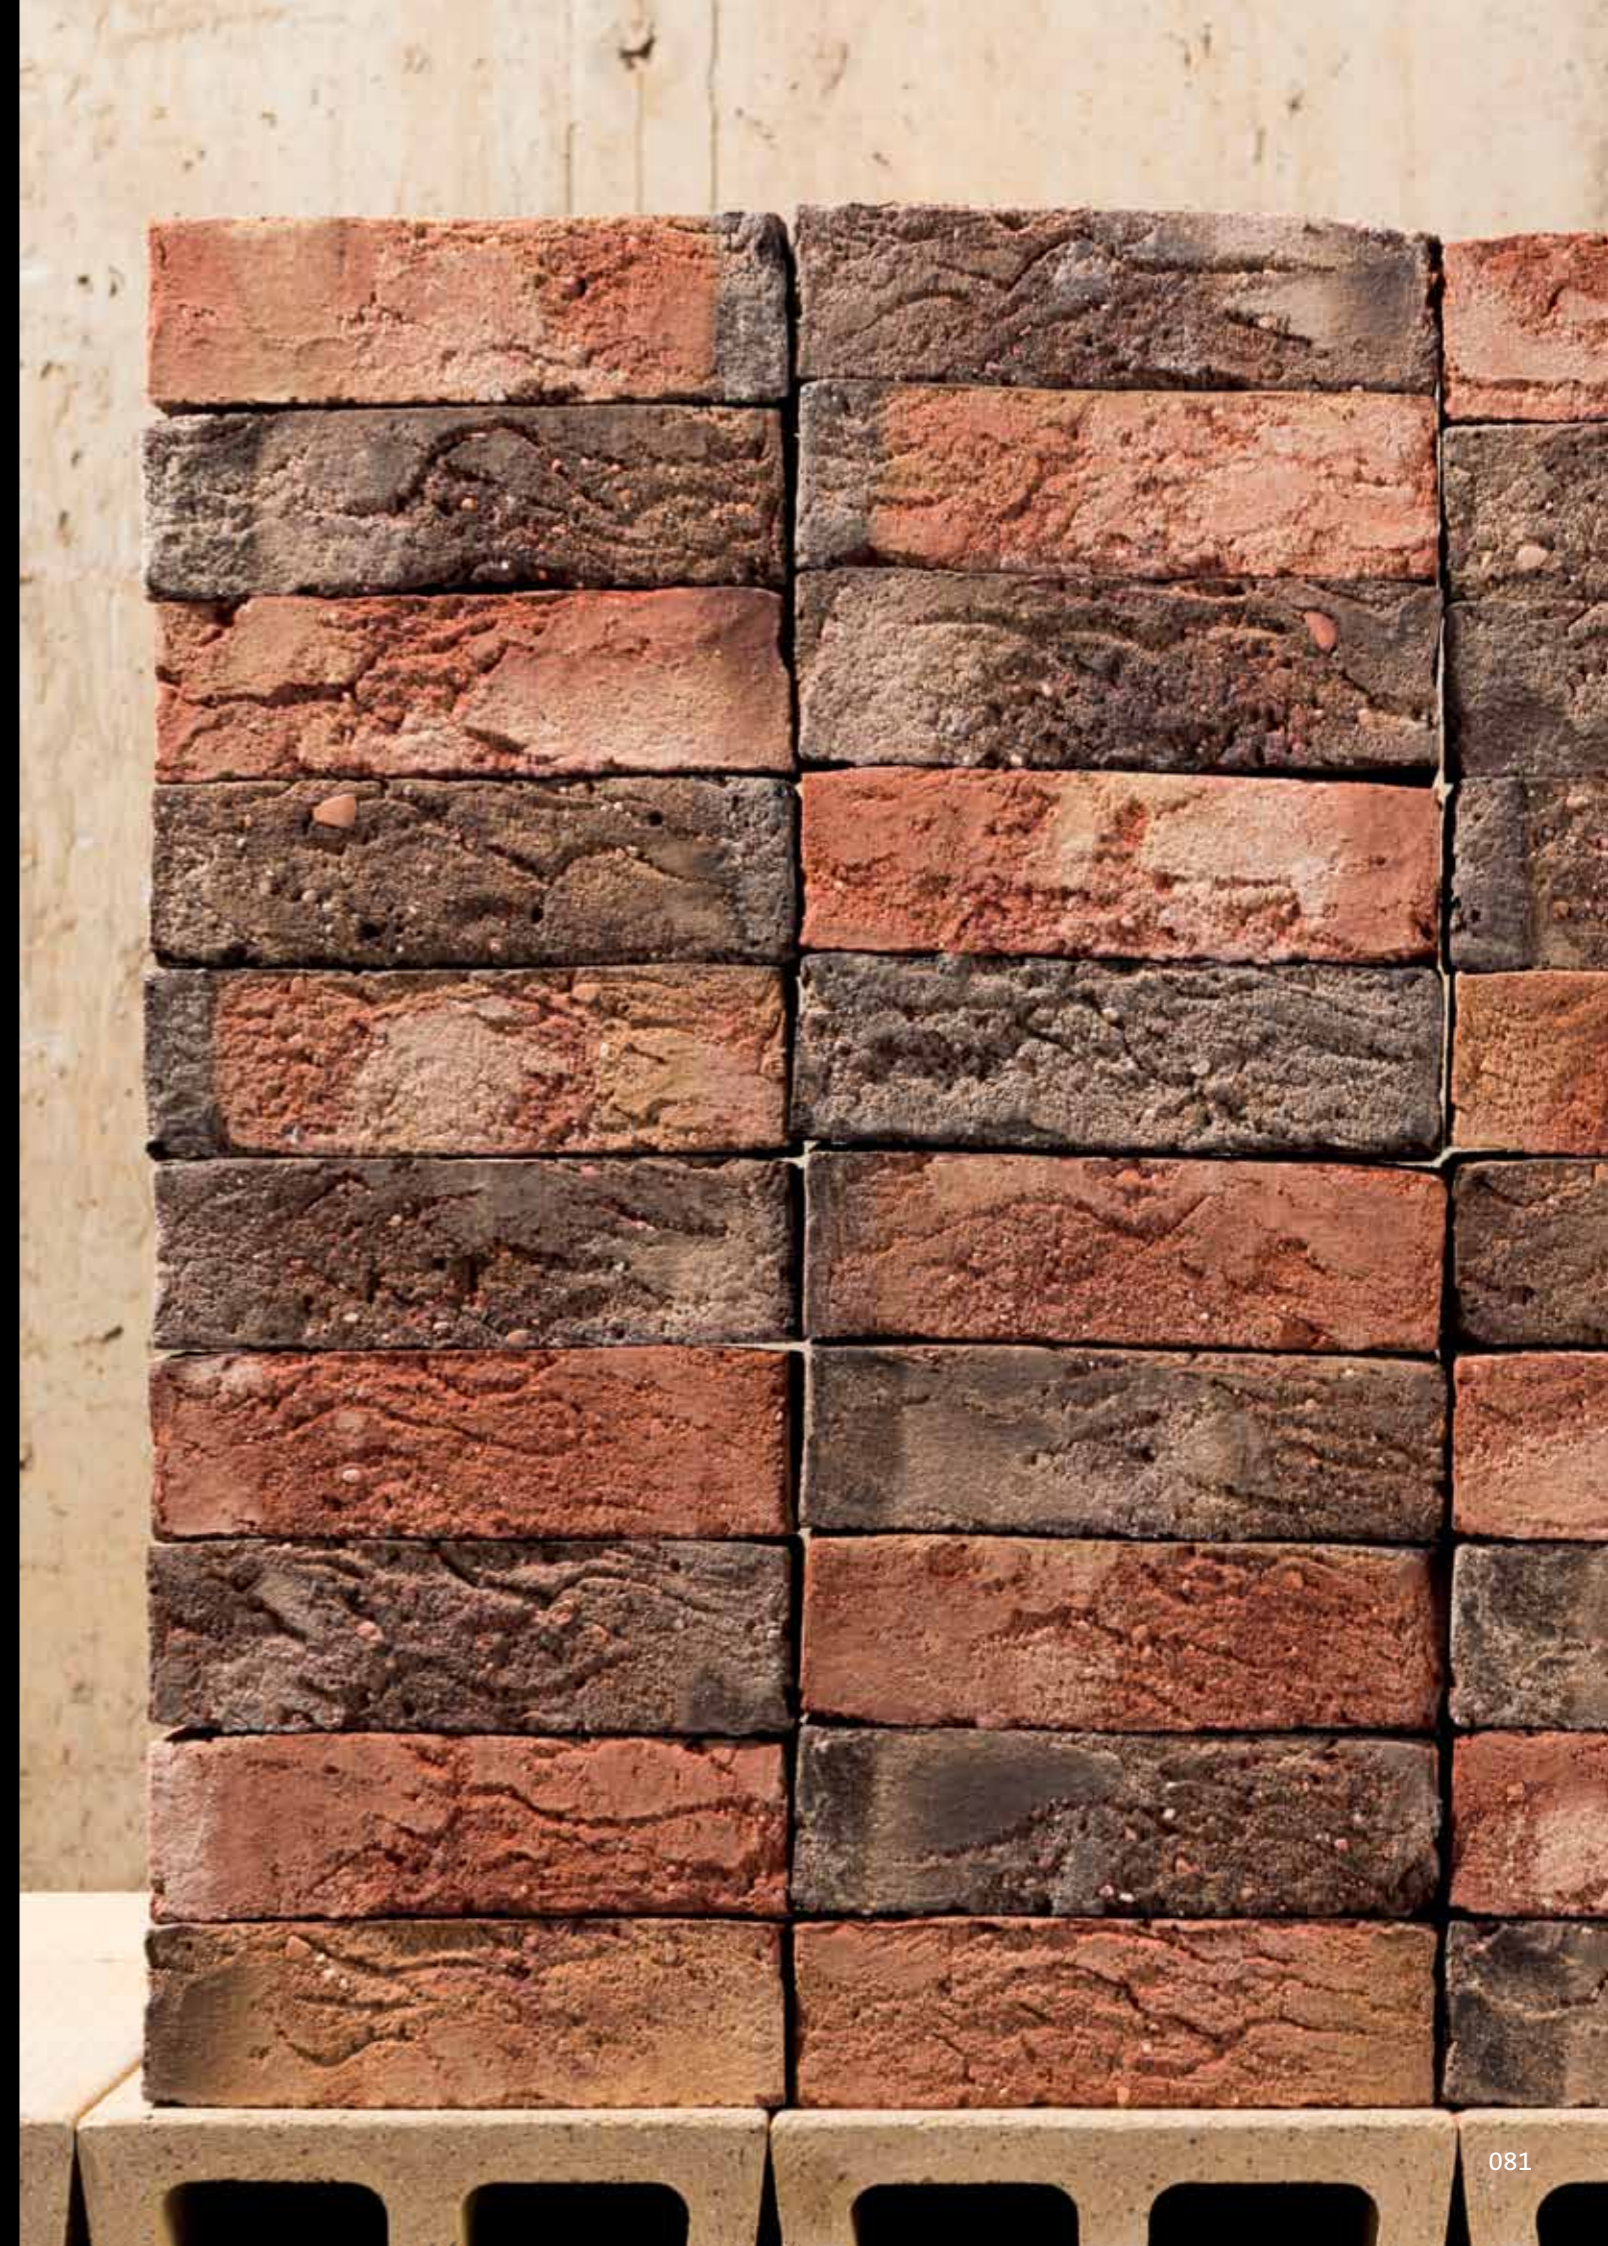



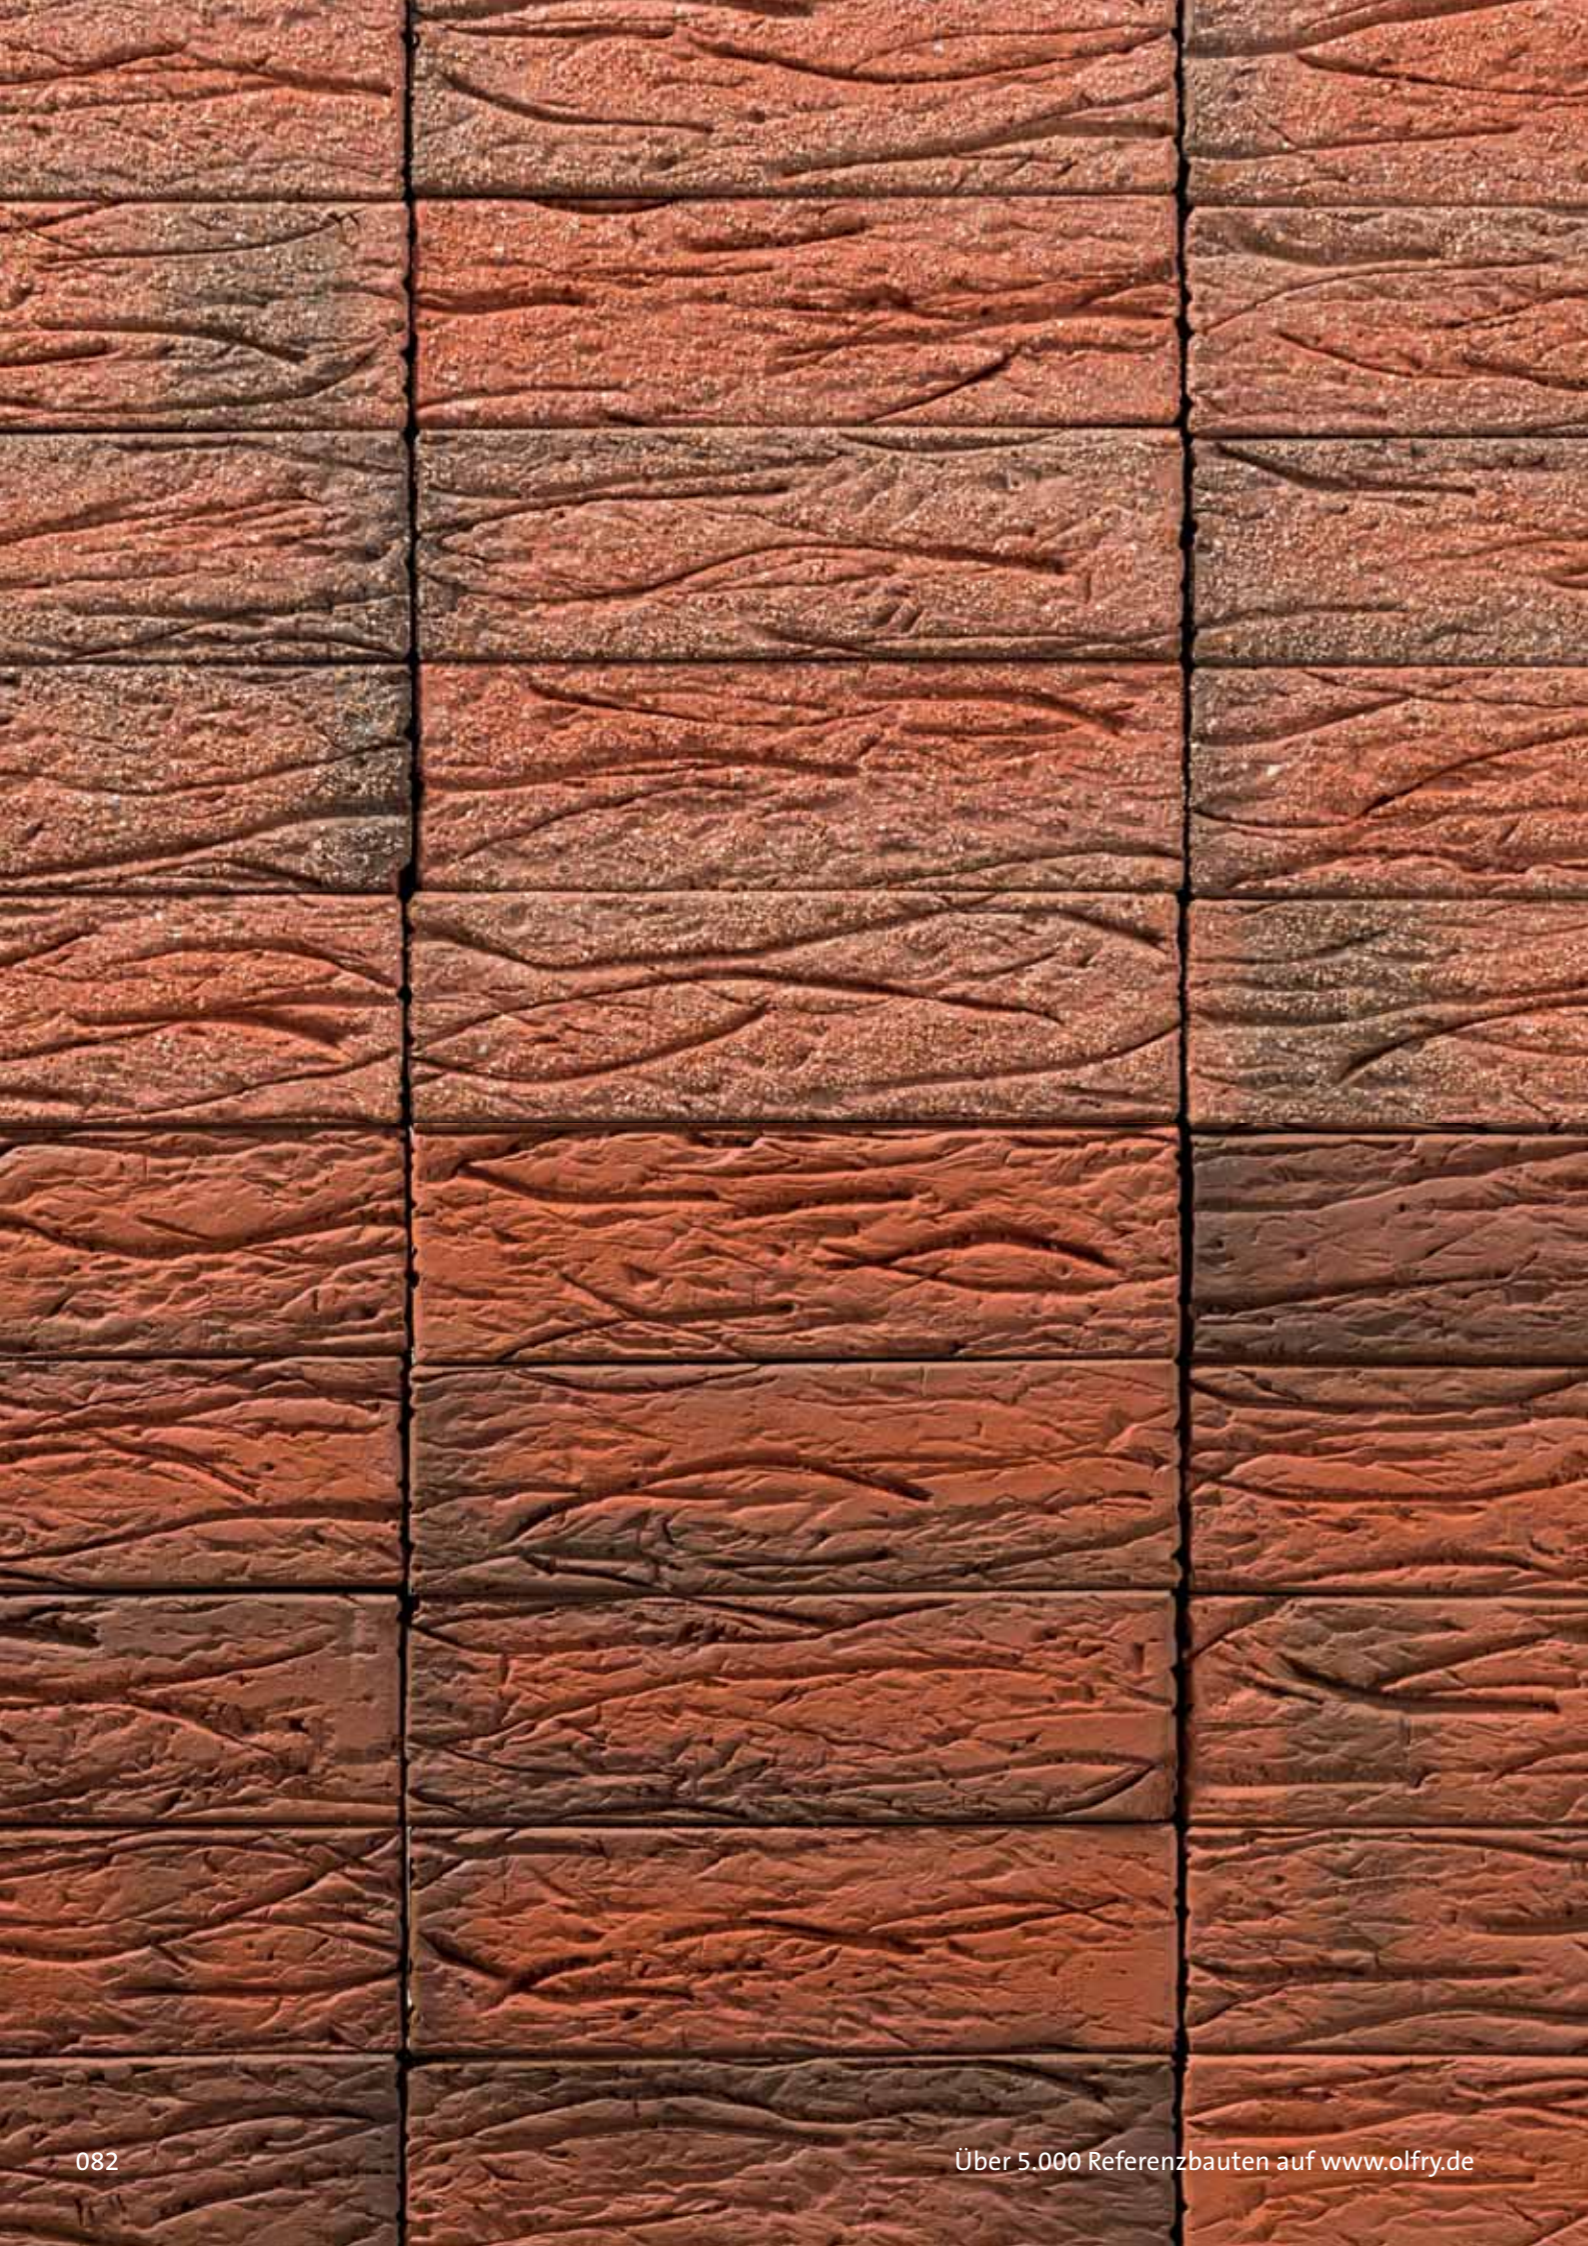


## SERIE BUNT Patina Rustica besandet

NF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,8 kg, 416 Stk./Palette

DF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,1 kg, 576 Stk./Palette

2DF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 113 mm, 32 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 4,6 kg, 256 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage

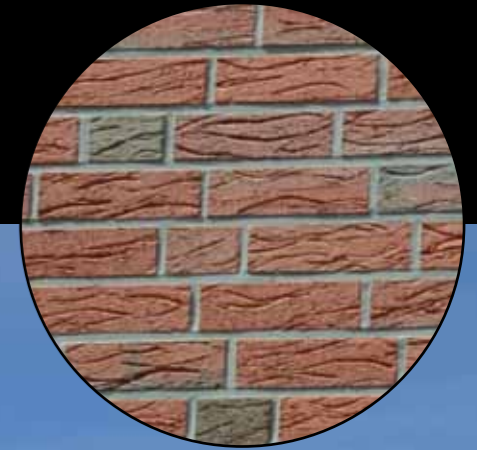

## Patina Rustica unbesandet

NF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,8 kg, 416 Stk./Palette

DF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,1 kg, 576 Stk./Palette

2DF: VHLz B 28 – 1,6 – 240 x 115 x 113 mm, 32 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 4,6 kg, 256 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage



**SERIE BUNT**  
**Moorbraun Premium 50 %, Bunt Premium 50 %**

NF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,3 kg, 416 Stk./Palette

DF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,6 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage

**SERIE BUNT**  
**Moorbraun-Gelb Premium 50%, Bunt Premium 50%**

NF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,3 kg, 416 Stk./Palette

DF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,6 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage





## SERIE BUNT Patina Handform

NF: VMz 8-1,8-240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,3 kg, 416 Stk./Palette

DF: VMz 8-1,8-240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,6 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage





# SERIE BUNT Bunt Premium

NF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,3 kg, 416 Stk./Palette

DF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,6 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage





## SERIE BUNT Toscana-Gelb Premium

NF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,3 kg, 416 Stk./Palette

DF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,6 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage





# SERIE BUNT Florenz


NF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,3 kg, 416 Stk./Palette

DF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,6 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage





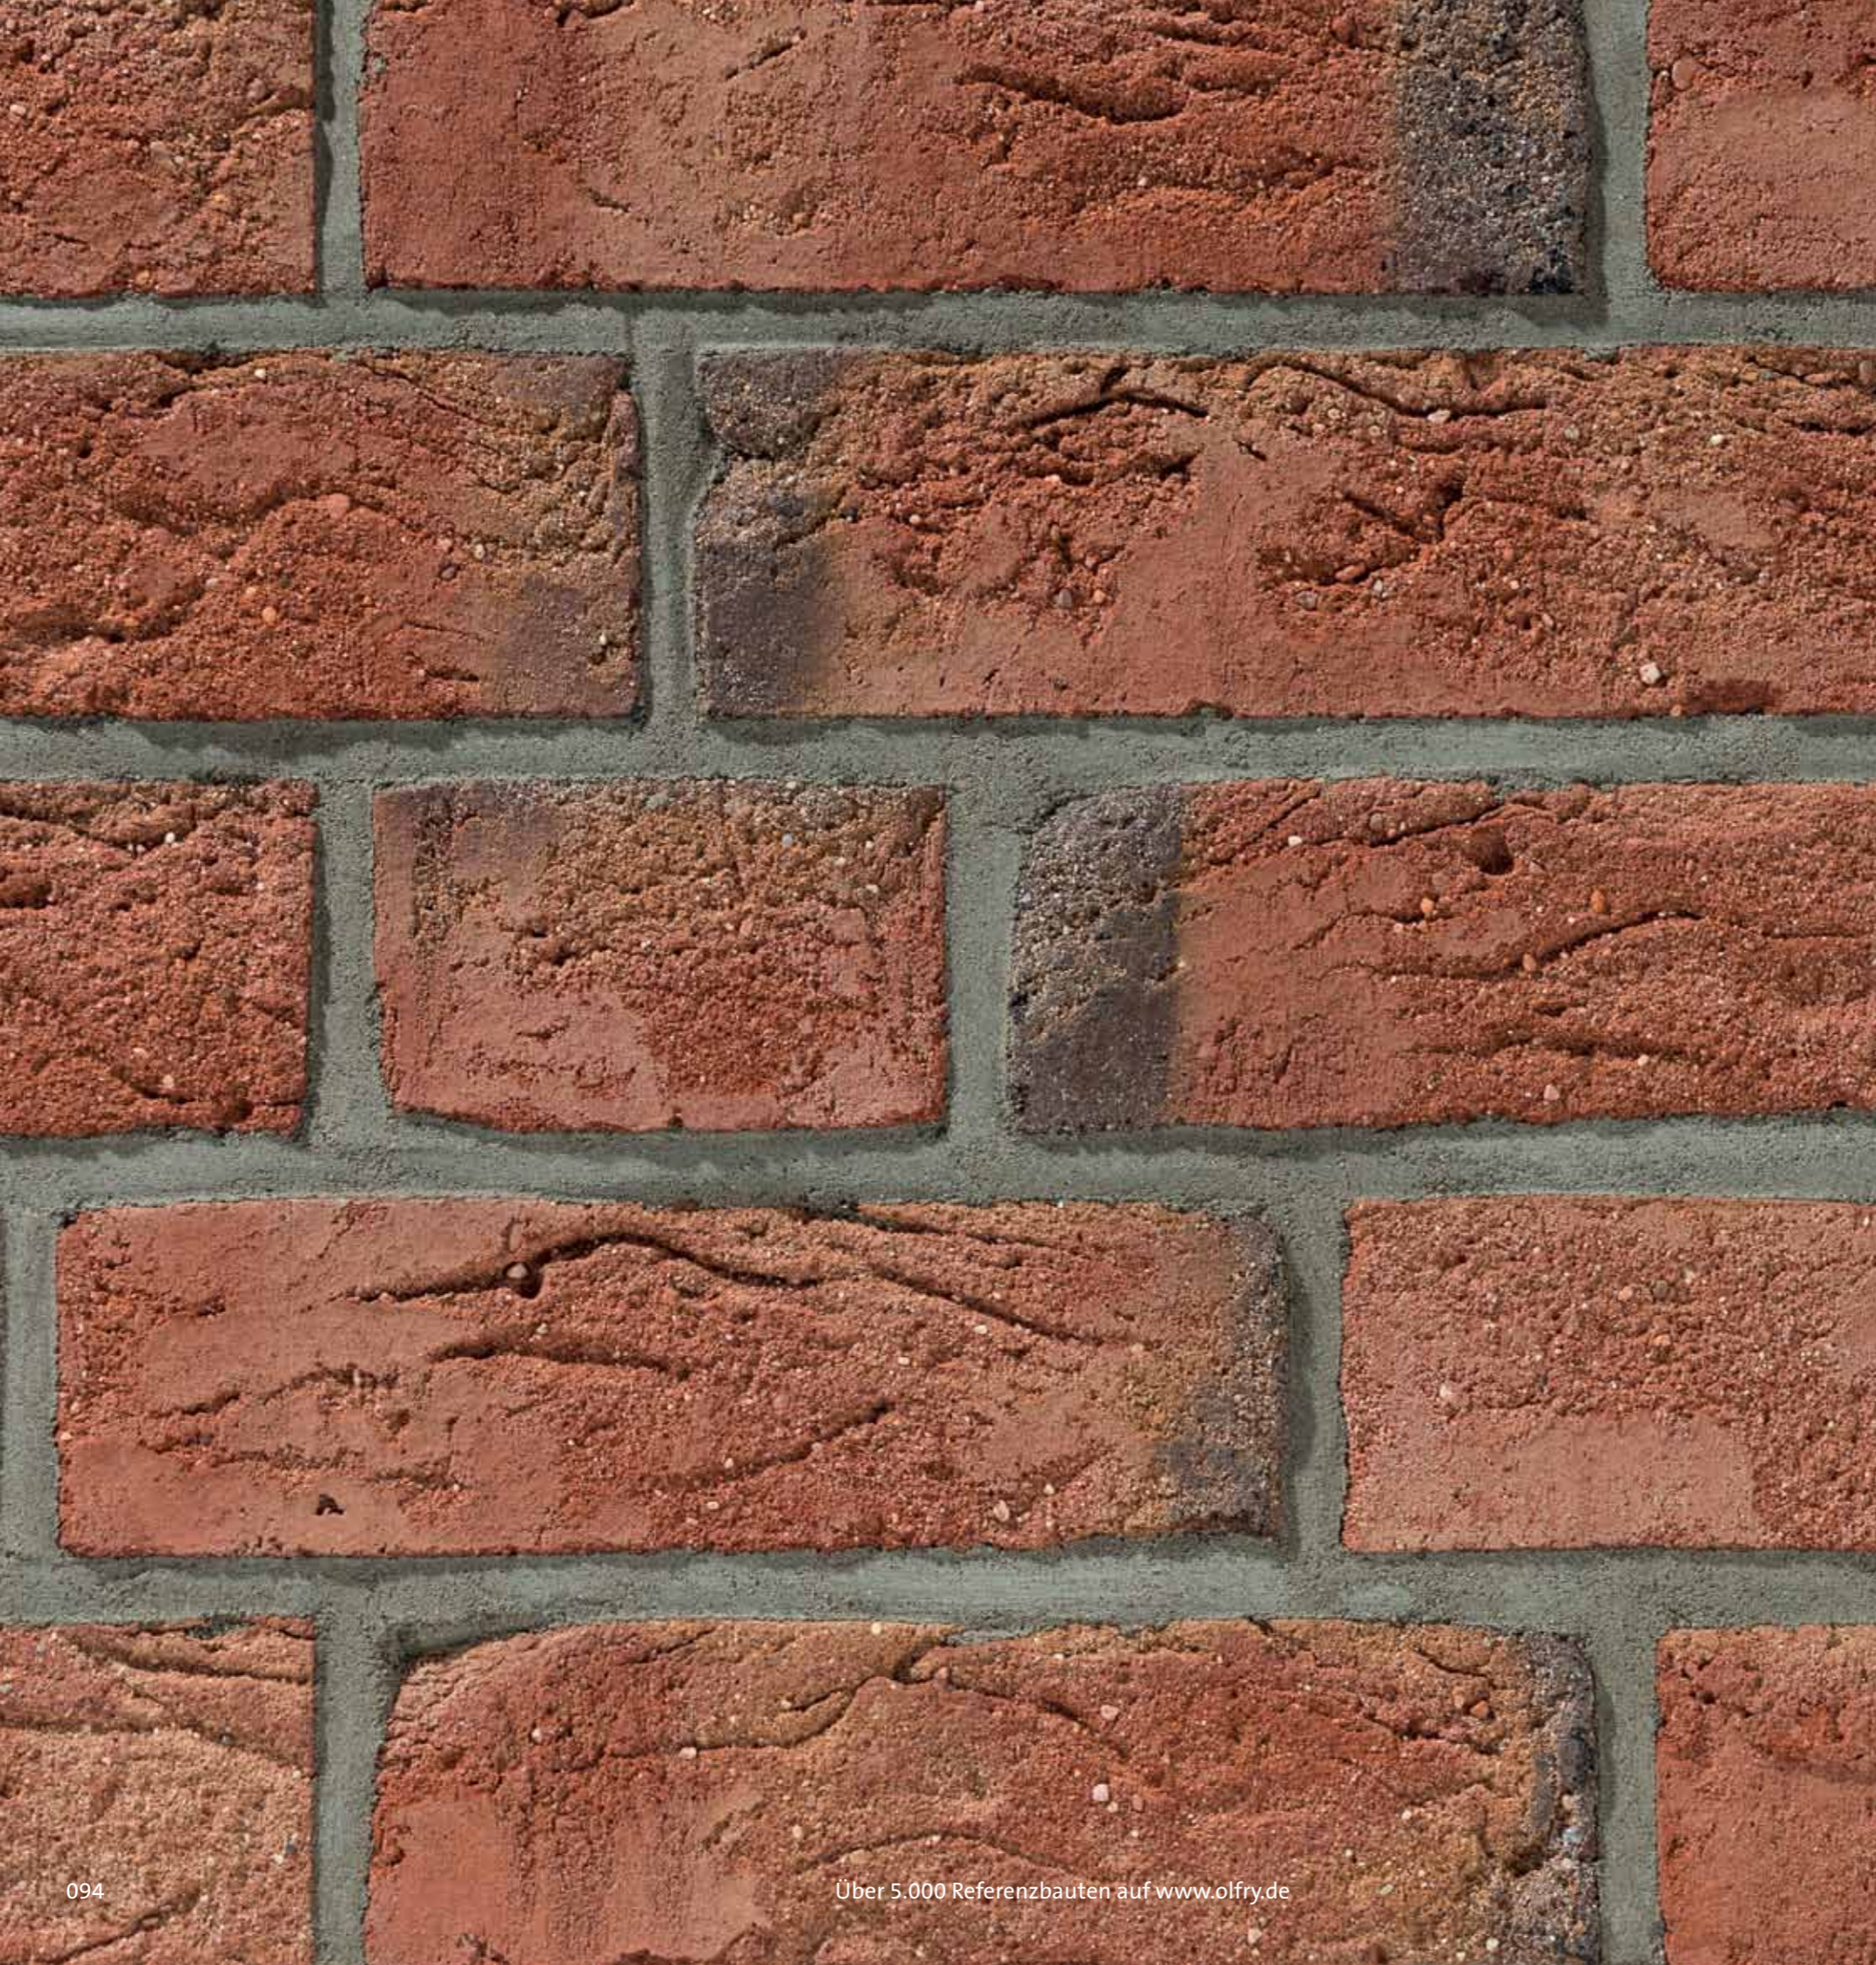


## SERIE BUNT 1907

NF: VMz 8-1,8-240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,3 kg, 416 Stk./Palette

DF: VMz 8-1,8-240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,6 kg, 576 Stk./Palette  
Riemchen auf Anfrage





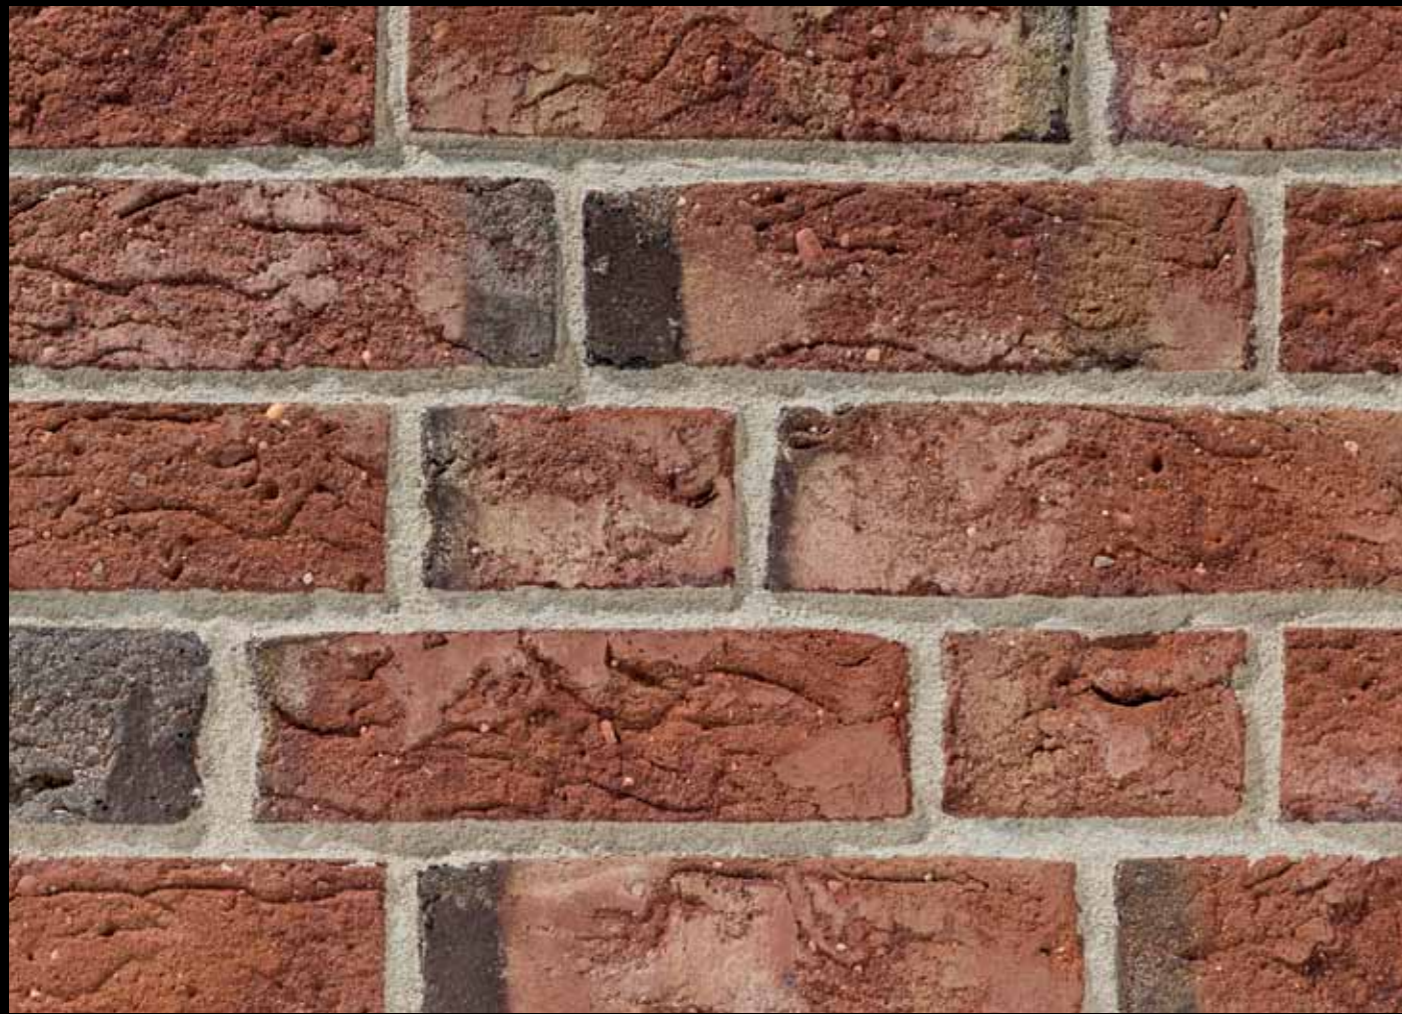

## SERIE BUNT 1707

NF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,3 kg, 416 Stk./Palette

DF: VMz 8 – 1,8 – 240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,6 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage





SERIE BUNT  
Rot Premium 50 %, Bunt Premium 50 %

NF: VMz 8-1,8-240 x 115 x 71 mm, 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,3 kg, 416 Stk./Palette

DF: VMz 8-1,8-240 x 115 x 52 mm, 64 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,6 kg, 576 Stk./Palette

Riemchen auf Anfrage






# Ihre Idee: Mit individuellen Produktionen von OLFRY



OLFRY macht auch ausgefallene Wünsche möglich, so wie die spezielle Oberflächenstruktur dieses aus der Serie »Glasgow« basierenden Ziegels Karo deLuxe NF.






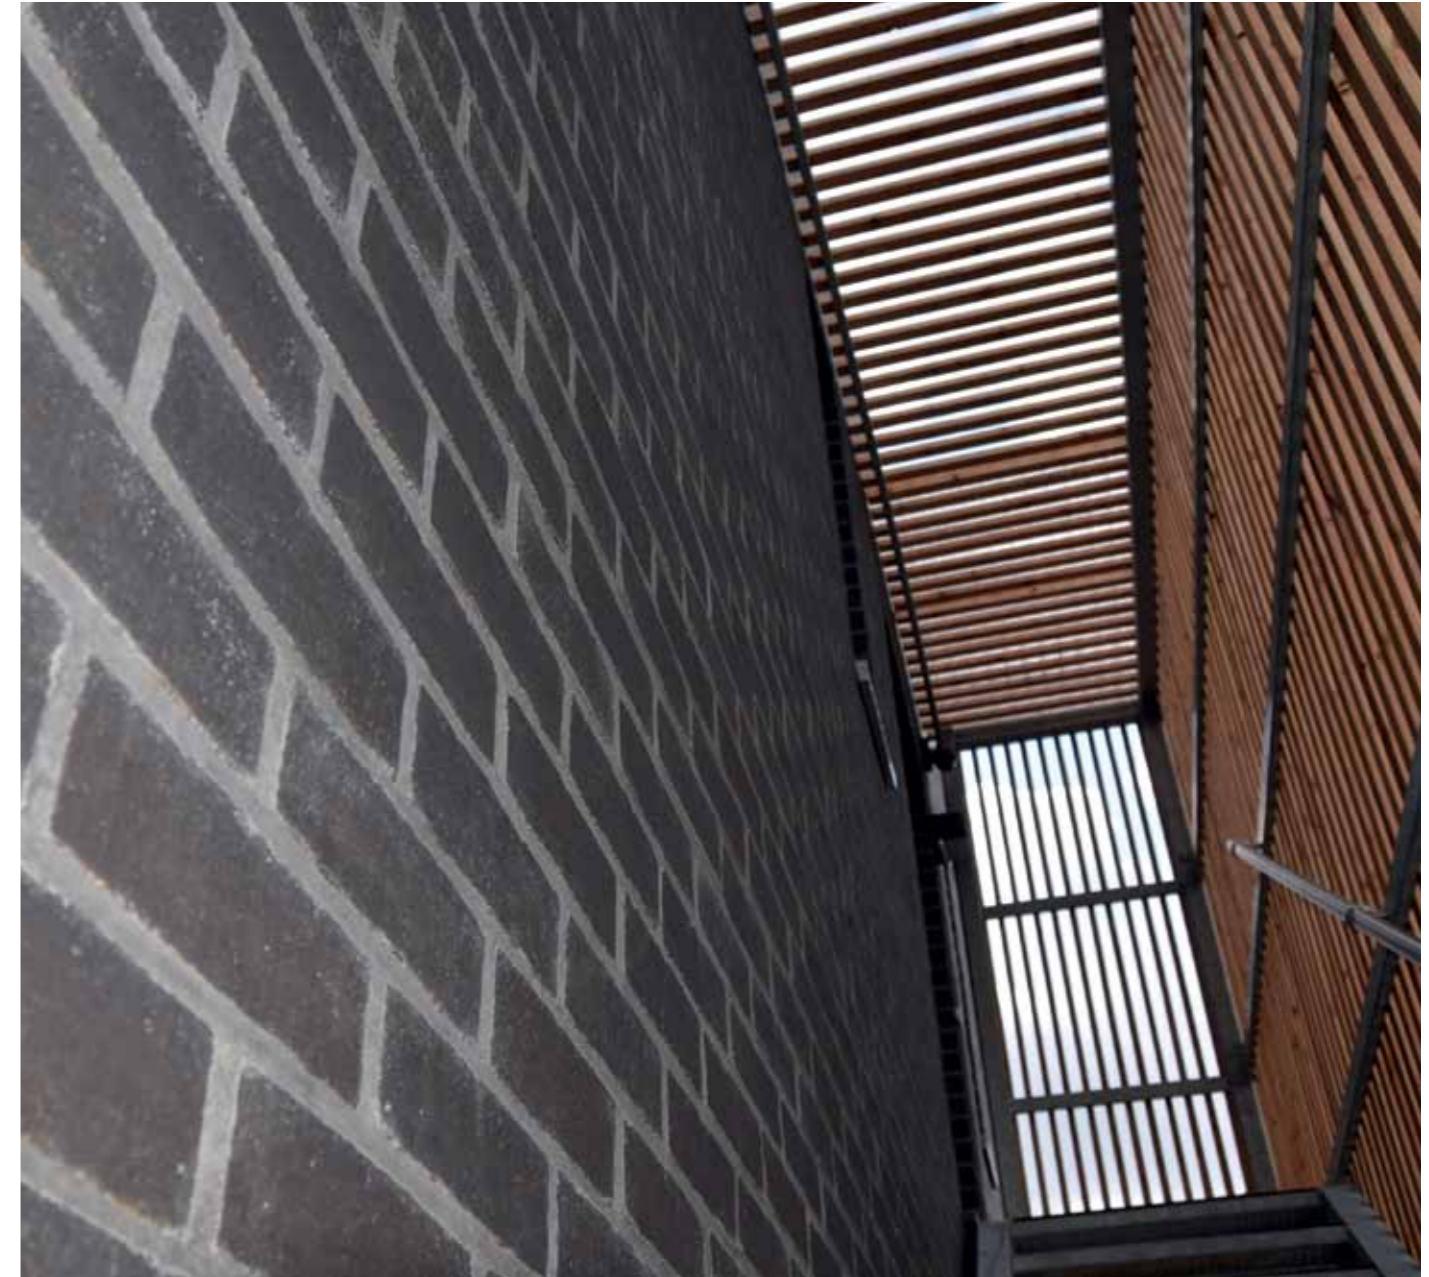


Wenn Sie also Ihren Wunschklinker nicht in unserem Standardangebot finden, wenden Sie sich einfach an unsere Fachleute. Spezialanfertigungen Ihres individuellen Steins werden, ab einer gewissen Abnahme, ebenfalls von uns umgesetzt.

Ihren persönlichen Kundenberater finden Sie auf unserer Internetseite [www.olfry.de](http://www.olfry.de) oder Sie rufen uns unter +49 (0) 4441 959-0 an.



# Fassadengestaltung: Fugenfarbe ergänzt den Charakter

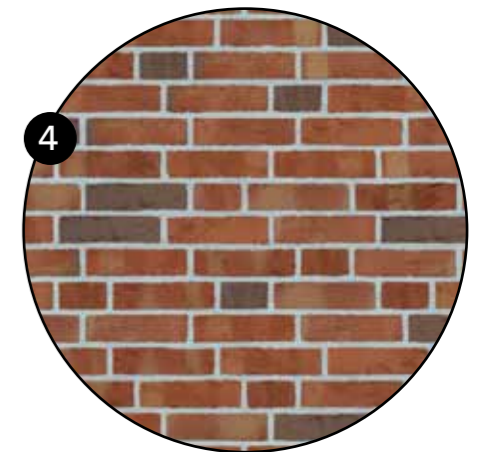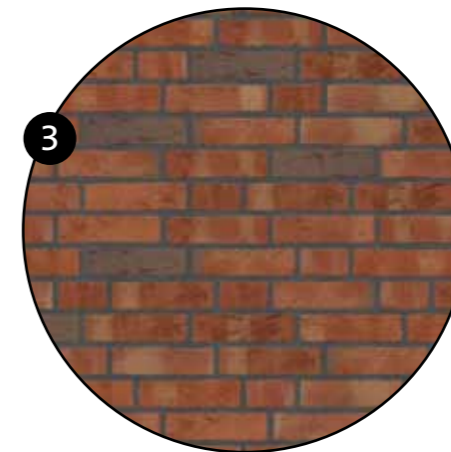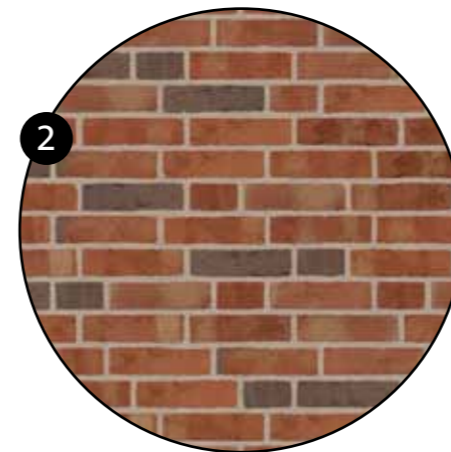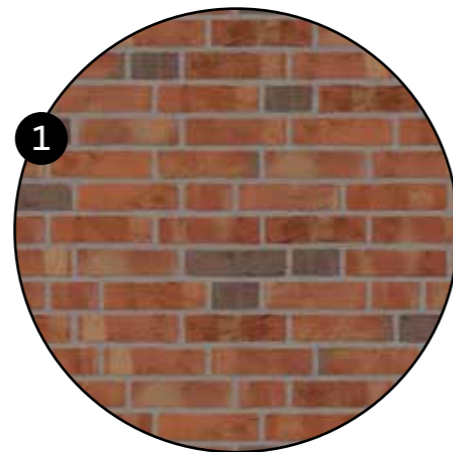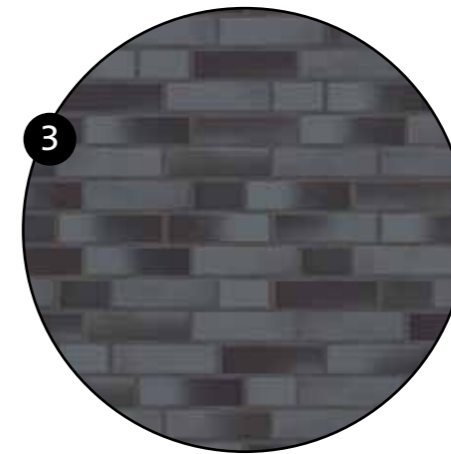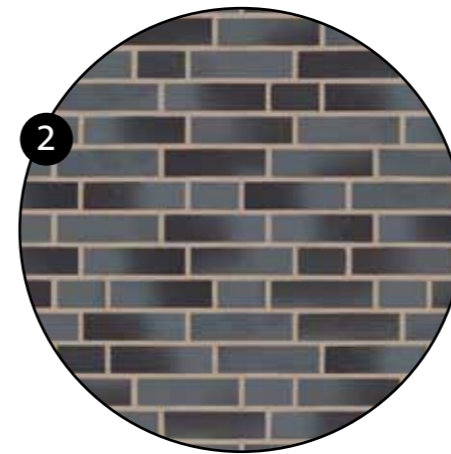

1 Fugenfarbe: grau

2 Fugenfarbe: beige

3 Fugenfarbe: schwarz

4 Fugenfarbe: silbergrau

Durch die große Auswahl an Farben, Formen und Oberflächen sind alle Häuser Unikate. Durch die individuelle Kombination von Klinker- und Fugenfarbe erhält jede Ziegelfassade ihren eigenen, ganz besonderen Charakter. Schon mit den am weitesten verbreiteten Farben grau, beige, schwarz und silbergrau ergeben sich unendlich viele reizvolle Möglichkeiten.

Die Fugen prägen bis zu 35 Prozent des Mauerwerks und beeinflussen den Gesamteindruck daher maßgeblich. Nicht nur die Wahl der Fugenfarbe ist hierbei von Bedeutung, auch ihre Breite und Tiefe prägen die Optik der Fassade mit. Zu einem schwarzen Ziegel lockert eine helle Fuge das Mauerwerk auf, eine dunkle hingegen gibt der Fassade eine flächige Optik.



Hilfestellung gibt hierbei der Mauerwerk-Designer. Auf [www.olfry.de](http://www.olfry.de) können Architekten und Bauherren ganz einfach Texturen erstellen. Sie können hier einfach per Mausclick unsere Klinker mit Fugenfarben kombinieren. Auch die Zusammenstellung von zwei verschiedenen Klinkern ist möglich. Das Ergebnis kann zur weiteren Verarbeitung als hochaufgelöste JPG-Datei für die Planungssoftware von Architekten gespeichert werden.



# Fassadengestaltung: Die Wahl des Verbands



Am Anfang steht die vage Vorstellung einer Fassade, die sich mit der Wahl des Steins und der Fugenfarbe konkretisiert. Die Wirkung einer Backsteinfassade auf den Betrachter hängt von der Klinkerfarbe, -größe und -oberfläche oder der Fugenfarbe ab. Ein weiterer Faktor ist die Art und Weise, wie die Ziegel vermauert bzw. angeordnet sind, der sogenannte Verband.

Die rechteckige Form der Steine lässt sich in unzähligen Varianten zusammenfügen. Über die Jahrhunderte hinweg haben sich zahlreiche Verbände entwickelt, regional und funktional bedingt.

Die Verbandsübersicht zeigt hier auch nur die klassischen Verbände. Um ein Vielfaches vergrößern sich die Gestaltungsmöglichkeiten, wenn man an aufwendiges Ziermauerwerk denkt.

Nutzen Sie die Freiheit, die Ihnen der einzigartige Baustoff Klinker bietet. Spielen Sie mit den Verbänden und lassen Sie sich von den Effekten überraschen. Betonieren Sie einzelne Fassadendetails oder lockern Sie größere Flächen auf – und denken Sie über Laibungen und Lisenen nach, mit denen Sie ein faszinierendes Spiel aus Licht und Schatten schaffen können.

## Formate:

Auch die Größe der einzelnen Steine hat Einfluss auf den Gesamteindruck.

## Strangpress/deLuxe


OF: 220 x 105 x 52 mm  
DF: 240 x 115 x 52 mm  
NF: 240 x 115 x 71 mm  
2DF: 240 x 115 x 113 mm

## Handform/Premium


DF: 240 x 115 x 52 mm  
NF: 240 x 115 x 71 mm




Schlesischer Verband

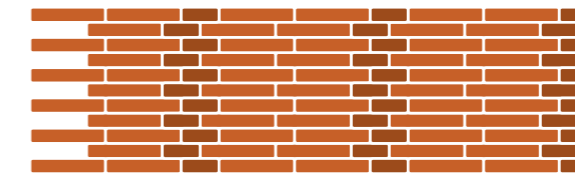


Flämischer Verband

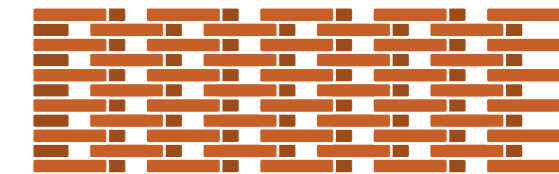


Gotischer Verband

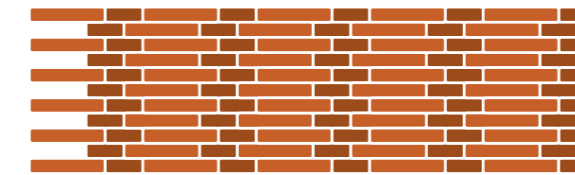


Blockverband

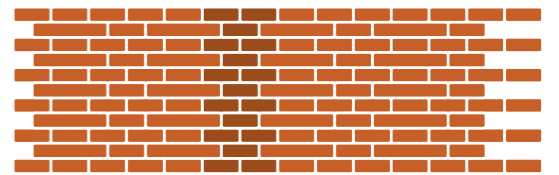


Märkischer Verband

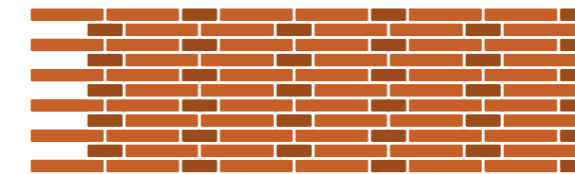


Kopfverband

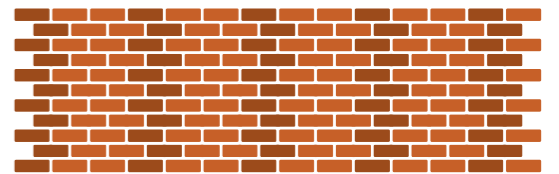


Läuferverband halber Stein versetzt

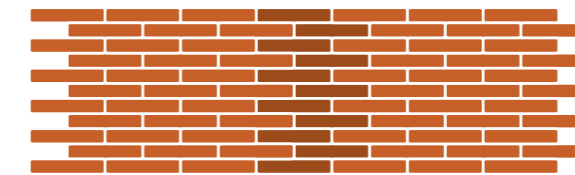


Läuferverband viertel Stein versetzt

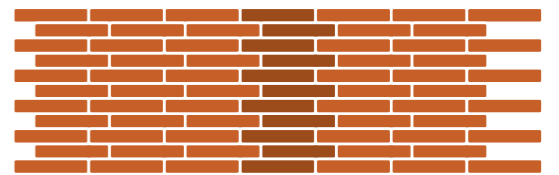


Holländischer Verband

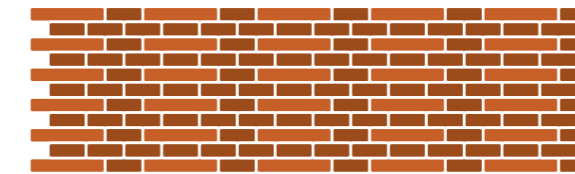


Kreuzverband

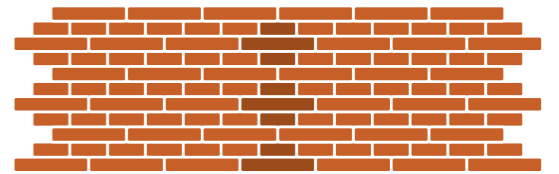


Stapelverband

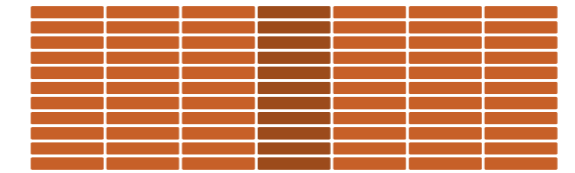

Grenadierverband

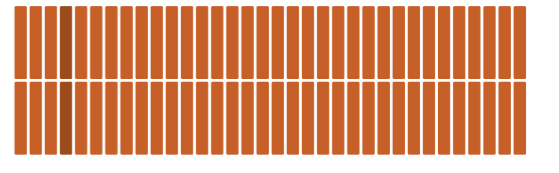


Zwei Formate im halben Verband vesetzt




Zwei Formate im Stapelverband vesetzt



Läuferverband mit Rollschicht




Wilder Verband

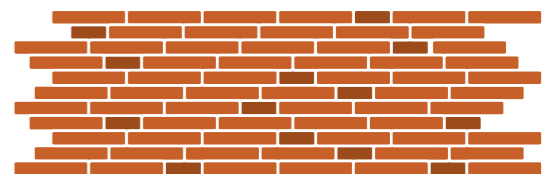



# Formziegel: Akzente der besonderen Art


Bei vielen historischen Gebäuden kann man die Vielseitigkeit in der Gestaltung mit Formziegeln bewundern. Die Neuzeit mit ihrem Wunsch nach Individualität hat die Formziegel wiederentdeckt.

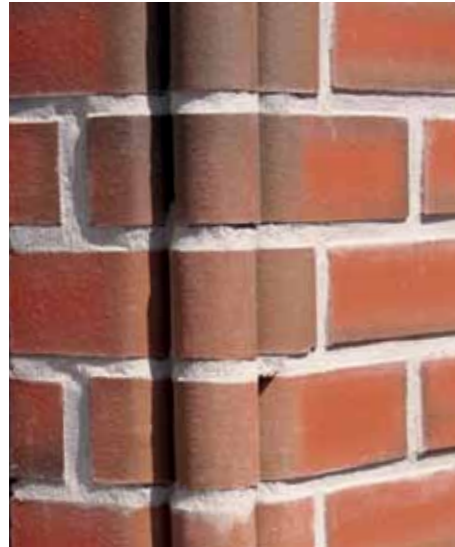


Formziegel von OLFY werden standardmäßig in den Formaten DF und NF hergestellt. Die äußere Form und das Lochbild ergeben sich bei stangengepressten Verblendern aus dem jeweils vor dem Presskopf der Schneckenpresse montierten Formziegel-Mundstück. Bei den Handformziegeln sorgen speziell angefertigte Formkästen für die gewünschte Form.

Die Farben entsprechen den serienmäßigen Kinkern und Backsteinen. Sofern eine maschinelle Herstellung von Formziegeln nicht oder nur bedingt möglich ist, stellen wir durch nachträgliche Behandlung oder manuelle Formgebung von Ziegelrohlingen das gewünschte Format her. So ist auch die Verwendung von Formziegel als Vollsteine und die Kombination mit anderen Oberflächen möglich.

## Standard-Formziegel (auf Anfrage)

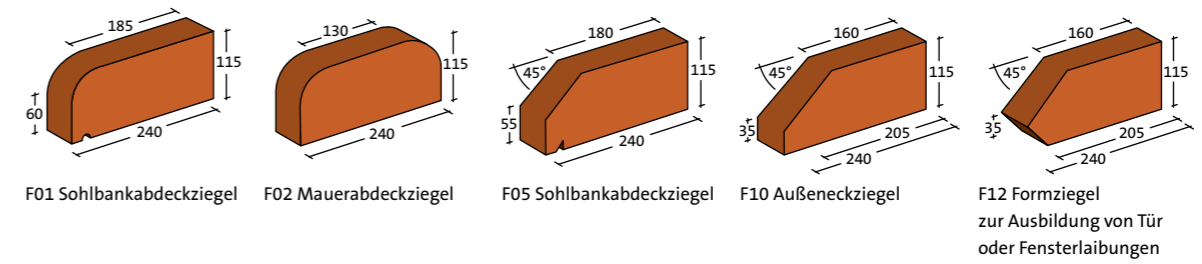

## Spezial-Formziegel (auf Anfrage)

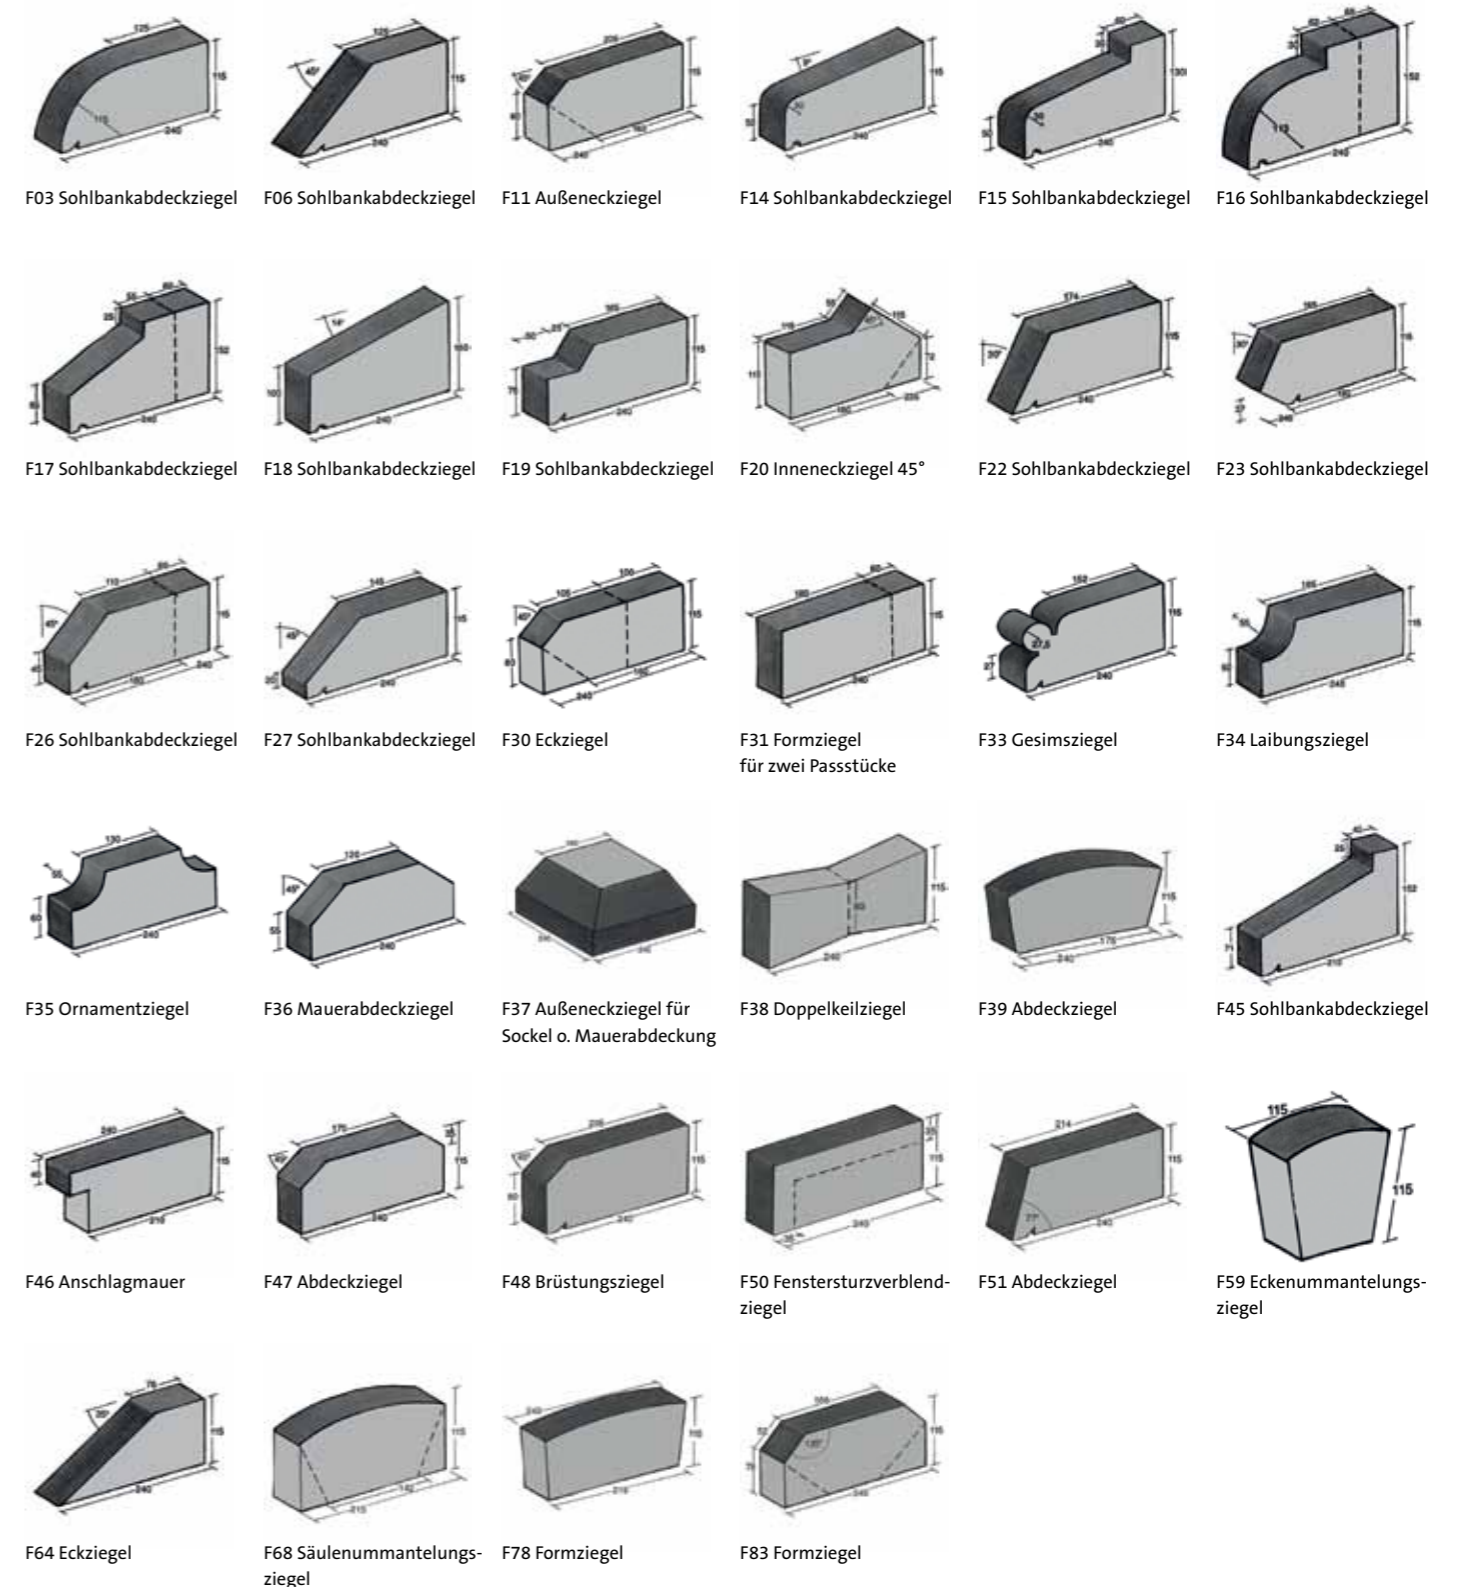





# Pflasterklinker: Für die Ewigkeit gemacht

Zu jedem Klinker stellt OLFRY auch den passenden Pflasterklinker her.

Um die äußerst hohe Belastbarkeit der Pflasterklinker von OLFRY zu erreichen, wird der hochwertige Ton bei Temperaturen von über 1.100 °C bis zur Sinterung gebrannt.

Dieser Prozess macht die keramischen Pflasterklinker besonders hart und widerstandsfähig. Aufgrund ihrer sehr hohen Dichte haben sie eine extrem geringe Wasseraufnahme – dadurch sind sie herkömmlichem Betonpflaster haushoch überlegen: Der poröse Beton nimmt mehr Wasser auf und ist entsprechend anfällig bei hohen Belastungen wie schlechtem Wetter und Verkehr.

Pflaster sind dagegen absolut frostsicher und können sogar – eine sorgfältige Verlegung vorausgesetzt – problemlos dauerhaft von Lkws befahren werden. Sie belasten die Natur nicht mit Schadstoffen, halten ewig und können auch nach Jahrzehnten noch hochgenommen und neu verlegt werden.

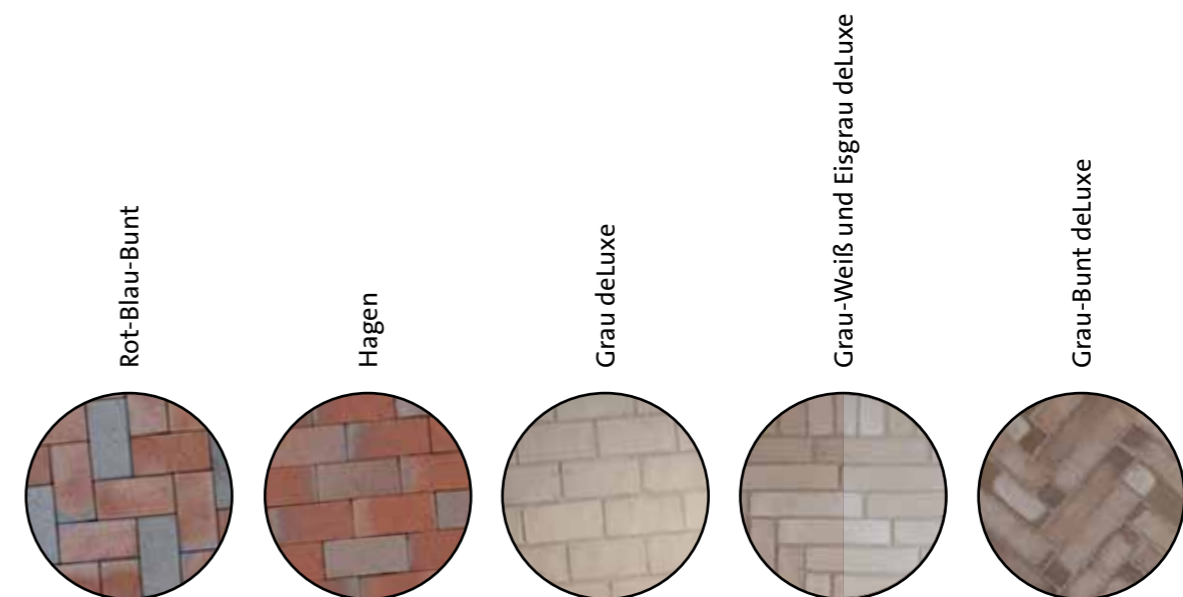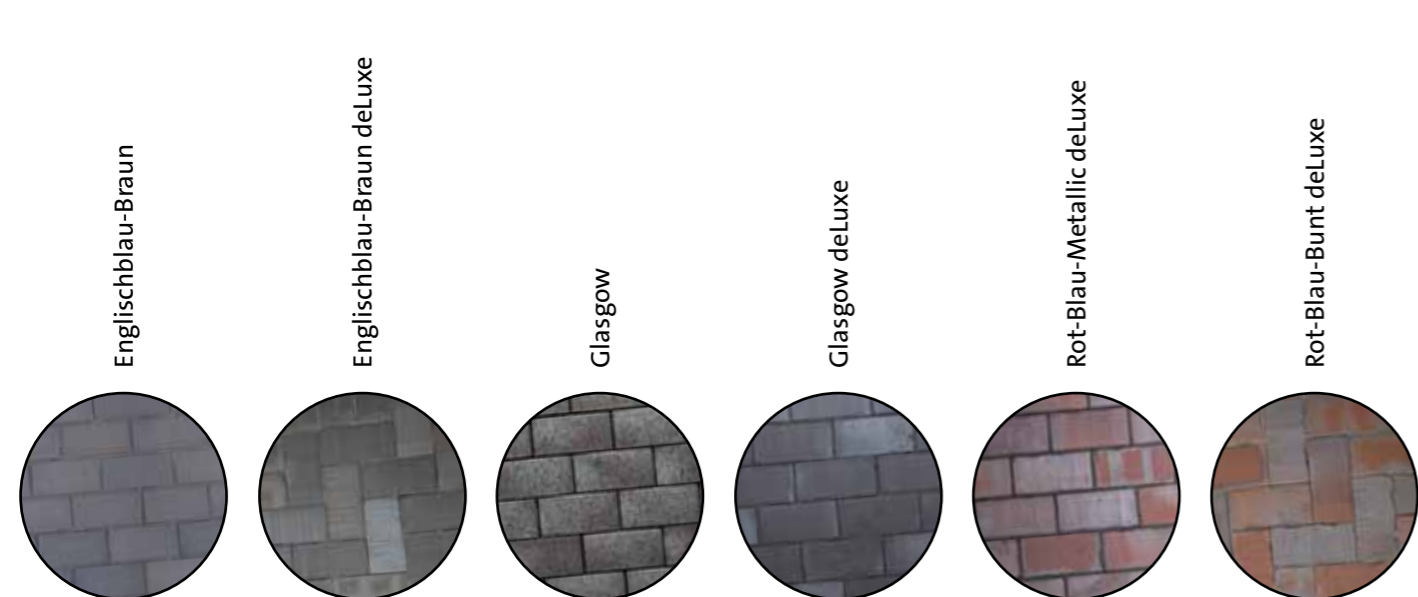



## Englischblau-Braun Pflaster gefast

KO: 240 x 118 x 52 mm, Flachlage ca. 33 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,4 kg, 432 Stk./Palette

LO: 200 x 100 x 52 mm, Flachlage ca. 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,5 kg, 630 Stk./Palette



## Glasgow Pflaster gefast

KO: 240 x 118 x 52 mm, Flachlage ca. 33 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,4 kg, 432 Stk./Palette

LO: 200 x 100 x 52 mm, Flachlage ca. 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,5 kg, 630 Stk./Palette



## Englischblau-Braun deLuxe Pflaster

DF: 240 x 115 x 52 mm, Flachlage ca. 33 Stk./m<sup>2</sup>, Hochkant ca. 75 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,2 kg, 576 Stk./Palette



## Glasgow deLuxe Pflaster

DF: 240 x 115 x 52 mm, Flachlage ca. 33 Stk./m<sup>2</sup>, Hochkant ca. 75 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,2 kg, 576 Stk./Palette





## Rot-Blau-Metallic deLuxe Pflaster

DF: 240 x 115 x 52 mm, Flachlage ca. 33 Stk./m<sup>2</sup>, Hochkant ca. 75 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,2 kg, 576 Stk./Palette



## Hagen Pflaster ungefast

OF: 220 x 105 x 52 mm, Flachlage ca. 42 Stk./m<sup>2</sup>, Hochkant ca. 82 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,8 kg, 340 Stk./Palette



## Rot-Blau-Bunt Pflaster gefast

KO: 240 x 118 x 52 mm, Flachlage ca. 33 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,4 kg, 432 Stk./Palette

LO: 200 x 100 x 52 mm, Flachlage ca. 48 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 2,5 kg, 630 Stk./Palette





# Rot-Blau-Bunt deLuxe Pflaster

DF: 240 x 115 x 52 mm, Flachlage ca. 33 Stk./m<sup>2</sup>, Hochkant ca. 75 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,2 kg, 576 Stk./Palette





## Grau-Weiß deLuxe Pflaster

DF: 240 x 115 x 52 mm, Flachlage ca. 33 Stk./m<sup>2</sup>, Hochkant ca. 75 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,2 kg, 576 Stk./Palette



## Grau deLuxe Pflaster

DF: 240 x 115 x 52 mm, Flachlage ca. 33 Stk./m<sup>2</sup>, Hochkant ca. 75 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,2 kg, 576 Stk./Palette



## Eisgrau deLuxe Pflaster

DF: 240 x 115 x 52 mm, Flachlage ca. 33 Stk./m<sup>2</sup>, Hochkant ca. 75 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,2 kg, 576 Stk./Palette



## Grau-Bunt deLuxe Pflaster

DF: 240 x 115 x 52 mm, Flachlage ca. 33 Stk./m<sup>2</sup>, Hochkant ca. 75 Stk./m<sup>2</sup>, ca. 3,2 kg, 576 Stk./Palette






# OLFRY-Ausblühschutz: Beständigkeit – ein Qualitätsversprechen




Seit über 40 Jahren schützt OLFRY die Produktpalette mit dem OLFRY-Ausblühschutz, so haben weiße Verfärbungen keine Chance.

## Mauerwerk ohne Ausblühschutz

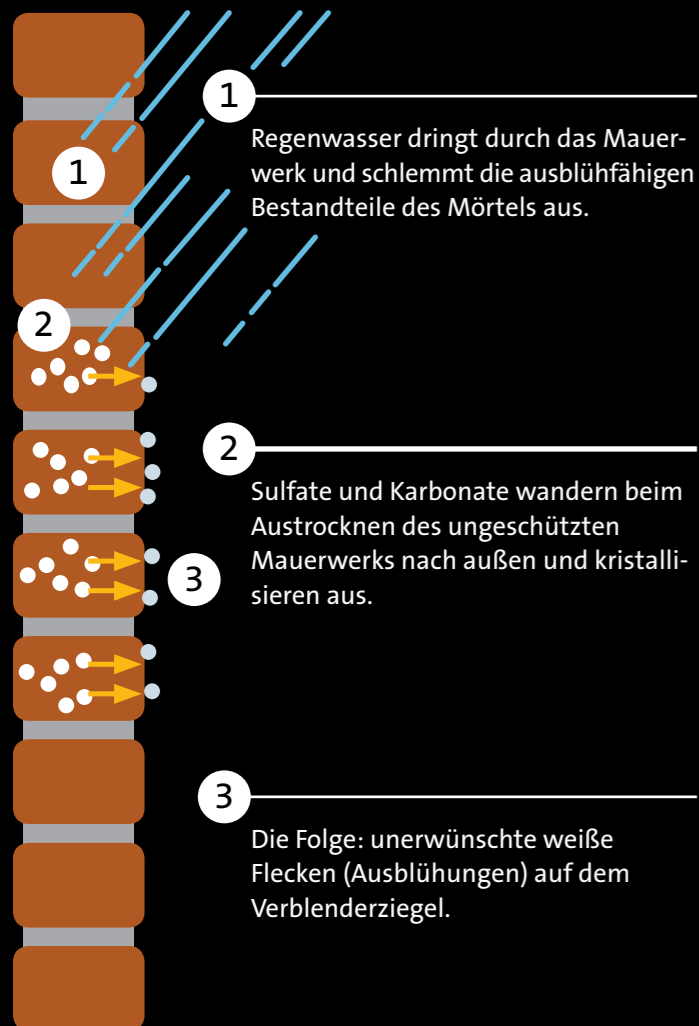

## OLFRY Mauerwerk mit Ausblühschutz

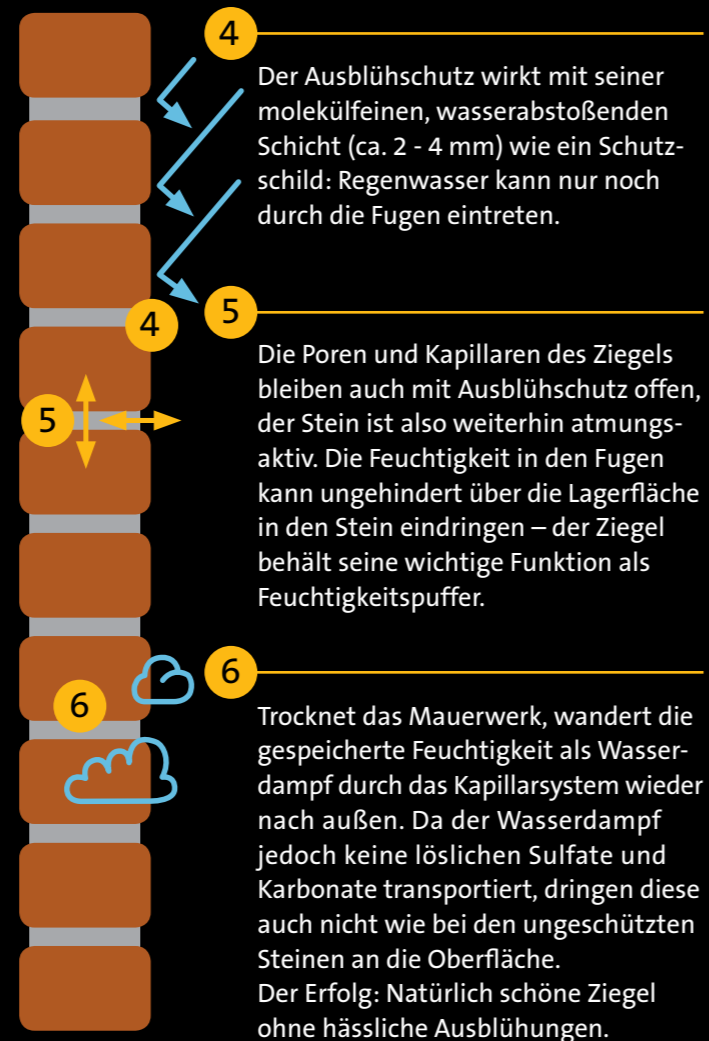

# Klinker: Die Vorteile im Überblick

Die Wahl einer Klinkerfassade wirkt sich auf den langfristigen Erhalt der Bausubstanz ebenso positiv aus wie auf Wohnklima und Finanzen.

Überflüssige Instandhaltungskosten entstehen besonders bei Algenbewuchs auf verputzten Wänden. Betroffen sind ca. 75 Prozent aller Putzbauten. Fassaden aus Backstein sind dagegen nahezu wartungsfrei. Das bestätigt auch der Bauschadensbericht der Bundesregierung: Über einen Zeitraum von 80 Jahren fallen demzufolge bei zweischaligen Wandkonstruktionen nur minimale Sanierungsmaßnahmen an.

Neben weiteren Vorteilen wie Schutz vor mechanischen Einflüssen und einem hervorragenden Schallschutz bieten Klinker eine unglaubliche Gestaltungsvielfalt.

Einen persönlichen Eindruck von Ihrem Lieblingsziegel können Sie sich auch in unserer Ausstellung oder unserem Mustergarten in Vechta machen.

Ist der Weg nach Vechta zu weit, kommen wir selbstverständlich auch gerne zu Ihnen. Ihren persönlichen Kundenberater finden Sie am schnellsten auf unserer Internetseite: [www.olfry.de/ansprechpartner](http://www.olfry.de/ansprechpartner) oder Sie rufen uns einfach unter (04441) 959-0 an.

Unsere Fachleute helfen Ihnen gerne.




## Nachhaltigkeit

Klinker sind wartungsfrei, wertstabil und dauerhaft.



## Feuchtigkeitsabweisend

Klinker haben eine geringe Wasseraufnahme – Algen und Schimmelpilze haben keine Chance.



## Stoß- und schlagfest

Klinker bilden eine hochwertige Schutzschicht, die vor allen mechanischen Einflüssen schützt.



## Schallschutz

Klinker sind ein hervorragender Schallschutz.



## Gestaltungsfreiraum

Klinker bieten vielfältige Möglichkeiten in der individuellen Gestaltung von Fassaden.



# Klinker: Immer die beste Wahl

Einschalig, zweischalig und auch beim Passivhaus sind Klinker und Klinkerriemchen die beste Investition.

Einschalig bauen heißt: Die Innenwand ist zugleich Außenwand, heutzutage mit einer empfindlichen Dämmschicht versehen, die dann mit Putz oder besser mit Klinkerriemchen vor der Witterung geschützt werden muss (Wärmeverbundsystem, WDVS).

Beim zweischaligen Bauen bleiben die tragende Wand und die bauliche Grundsubstanz sowie die Dämmschicht durch eine vorgemauerte Fassade (Wetterschale) vor Witterungseinflüssen nachhaltig geschützt.

Die Wahl eines Klinkers wirkt sich auf den langfristigen Erhalt der Bausubstanz ebenso positiv aus wie auf das Wohnklima.

Auch beim Bau eines Passivhauses müssen Sie nicht mehr auf den Wohnkomfort eines zweischaligen Mauerwerks und dessen individueller Optik verzichten. Mit modernen Dämmstoffen können bei einer Wandstärke von beispielsweise 45,5 Zentimetern Passivhausstandards eingehalten werden und Sie verschenken keine wertvolle Wohnfläche.

Unabhängig von der Bauweise, ist eine Klinkerfassade, die beste Investition.


# Klinkerriemchen: Ein Schutz auf Hauslebenszeit



Bei Neubauten ist die zweischalige Wand die beste Wahl. Falls diese Konstruktion im Einzelfall nicht in Frage kommt, beispielsweise bei der energetischen Altbausanierung, werden alternativ Wärmeverbundsysteme (WDVS) eingesetzt.




Neben den vielen Vorteilen einer Klinkerfassade schützen Riemchen das empfindliche Wärmeverbundsystem gegen mechanische Einflüsse und Feuer.

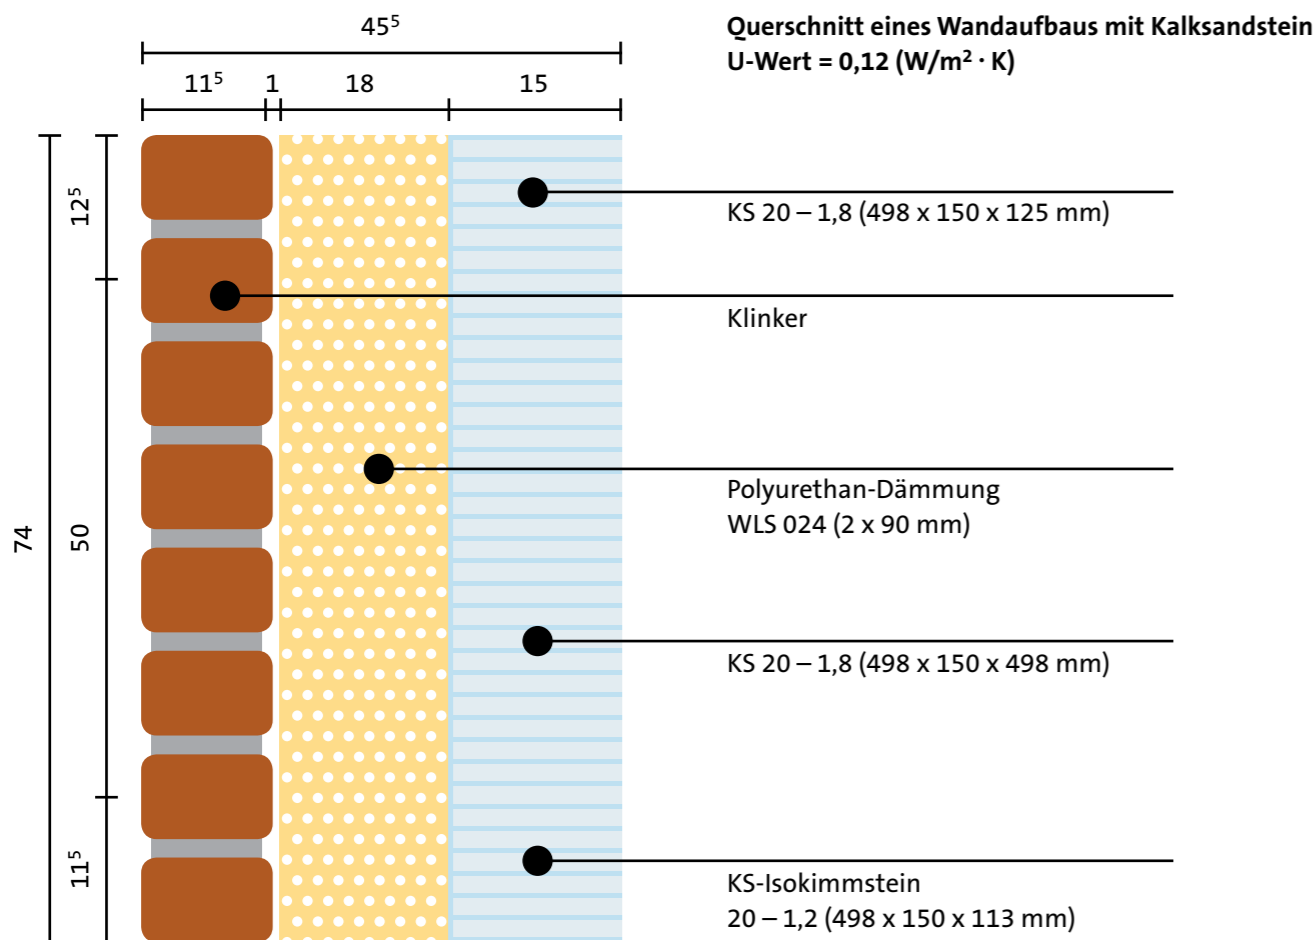

## Riemchenkatalog

Fordern Sie unseren Spezialkatalog an, um sich ausführlicher zu informieren: (04441) 959-0

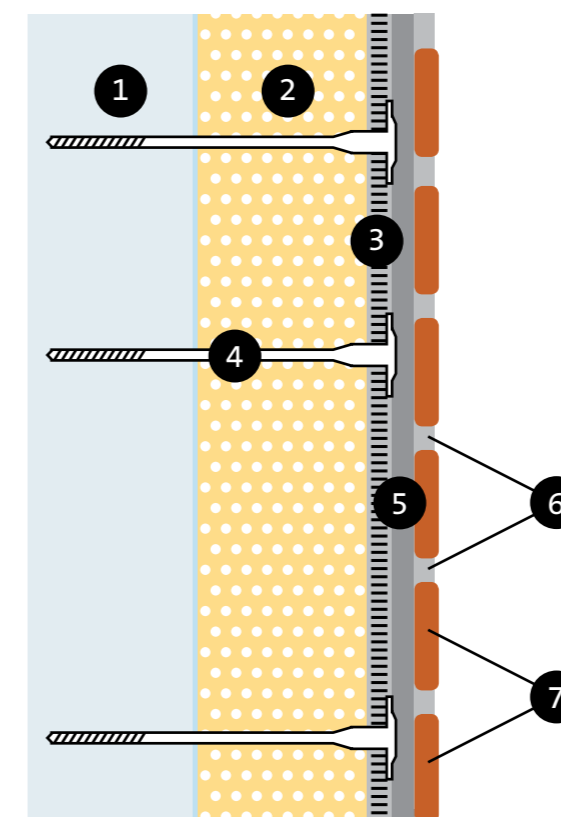

## Querschnitt eines Wärmeverbundsystems

- 1 Tragender Untergrund
- 2 Wärmedämmung
- 3 Bewehrter Unterputz (Armierung)
- 4 Dübel
- 5 Klebemörtel
- 6 Klinkerriemchen
- 7 Verfugung



# Geprüfte Qualität: Riemchen für jede Einsatzart



Riemchen jetzt auch mit offizieller Zulassung für Mineralwolle-WDV-System!  
Erfahren Sie mehr von unseren Beratern unter:  
(04441) 959-0



Riemchen werden nicht nur bei Sanierungen, sondern vermehrt bei Neu- und Umbauten eingesetzt.




Die Herstellungstechnik der Klinkerriemchen von OLFY ist von außerordentlicher Bedeutung für die Optik.

Durch das Zuschneiden aus dem vollen Ziegel sieht ein OLFY-Riemchen nie wie eine Fliese aus. Riemchen sind zwar dünn, aber vollwertige Verblendklinker – die zur Grobkeramik zählen.

Mit Eck- und Läuferwinkelriemchen werden Gebäudeecken, Fensterstürze und -laibungen verkleidet. Eine Fassade aus Riemchen ist von einer konventionell gemauerten Fassade aus Klinkern nicht zu unterscheiden.

Ganze Klinker und Ziegel lassen sich, durch den Zuschnitt aus dem vollen Ziegel, mit Riemchen problemlos kombinieren, da es keine Farbabweichungen gibt.



## Erfolgreich geprüft durch:

- DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin
- DasKeramikinstitut, Meißen
- Keramik-Technologisches Baustoff-Laboratorium Hamburg e. V.
- IZF – Institut für Ziegelforschung Essen e. V.

Wärmedämmverbundsysteme benötigen eine Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt), die nur für das Gesamtsystem ausgestellt wird und zeitlich begrenzt ist. An die Riemchen, die als Schutzschicht auf WDVS (Styropor oder Mineralwolle) dienen, werden gesonderte Anforderungen gestellt. Insbesondere muss die Wasseraufnahme sehr gering sein (Wasseraufnahme nach DIN EN 14411, „Kochverfahren“).

Während bei Fugenleitsystemen die Vorgaben je nach Hersteller variieren, liegen sie bei Styropor-systemen unter sechs Prozent und bei Mineralwollsystemen unter drei Prozent Wasseraufnahme.

OLFY-Riemchen werden deshalb von unabhängigen Instituten geprüft und für den Einsatz auf verschiedene WDVS und monolithischen Wänden zertifiziert und zugelassen.

Aufgrund der Vielzahl auf dem Markt befindlicher WDVS helfen wir Ihnen gerne bei der Auswahl des passenden Riemchens. **Unsere Experten wissen, welches Riemchen sich am besten für die Dämmung mit Mineralwolle, Styropor oder für Fugenleitsysteme eignet** und worauf bei der Verarbeitung zu achten ist.

Fragen Sie einfach unverbindlich an: (04441) 959-0



# Fertigteile: Die Garantie für eine schnelle und sichere Umsetzung ihres Bauvorhabens

Fertigteile bieten den Vorteil, dass sie in der gewünschten Qualität vorgefertigt werden und dann direkt vor Ort schnell und einfach verbaut werden können. Das spart Zeit und somit Geld.

Auch bei der Fenster- und Türegestaltung bieten Fertigteile einen immensen Vorteil.





Gefängnismauer, Vechta



Konventionell gemauerten, scheinrechten Stürzen sind enge Grenzen gesetzt. Zum einen darf die überspannte Strecke nicht mehr als 1,5 Meter betragen, zum anderen können auftretende Lasten nur mittels einer Bogenform seitwärts abgeführt werden und benötigen auf beiden Seiten der Fassadenöffnung genügend Platz für Widerlager. Wird diese handwerkliche Sorgfalt nicht eingehalten, was nicht selten der Fall ist, treten Probleme auf. Es kann zu Schimmelbildung auf den Innenwänden kommen oder zu Ausblühungen auf der Außenseite des Mauerwerks.

Sicher sind hingegen Fertig-Verblenderstürze. OLFRY bietet Fertigteile nach Maß an. Die Verblenderstürze sind passend zu Ihrer Fassade in allen Farben, Formen und Oberflächen sowie in verschiedenen Mauerverbänden lieferbar. Großzügige Fensterbänder sind mit Fertig-Verblenderstürzen kein Problem. Auch eine integrierte Wärmedämmung ist umsetzbar.

Auch hierbei können Sie auf unsere Experten setzen:  
(04441) 959-0

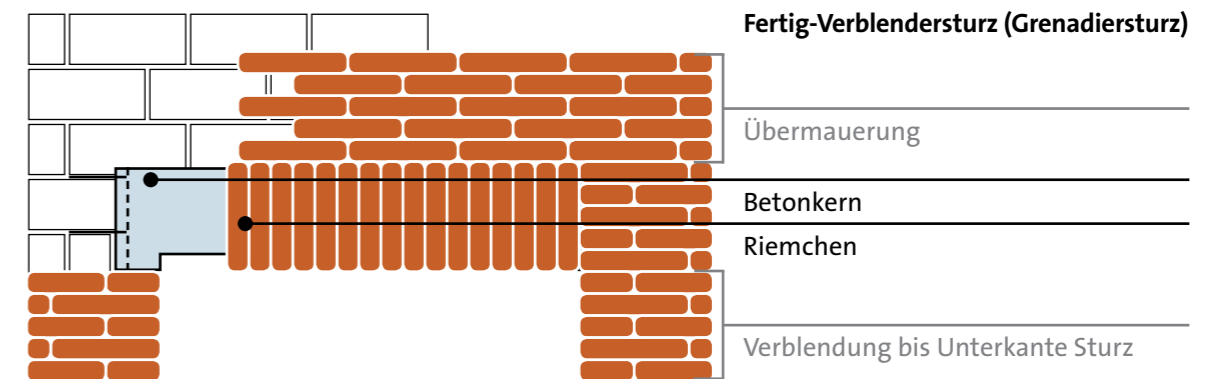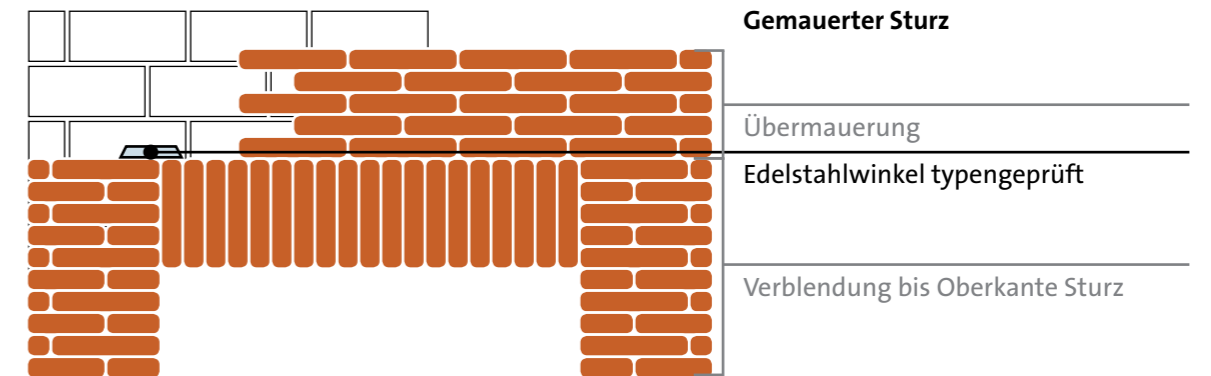





1



2



3



4


- 1 Lärmschutzwand, Vechta
- 2 Sanierung Kaimauer, Holzhafen Hamburg
- 3 Kaaimuur Warffum, Niederlande
- 4 Mockup, Denkmal Hannoverscher Bahnhof

# Ingenieurbau: Für extreme Bedingungen nur das Beste

Im „Ingenieurbau“ werden höchste Anforderungen an das verwendete Material gestellt. Wenn Hochwasserschutzmauern errichtet oder im Hamburger Hafen eine denkmalgeschützte Kaimauer ausgebessert werden soll, kommen nur Klinker mit niedrigster Wasseraufnahme in Frage, die zudem Salz- und Brackwasser und ständigen Frost-Tau-Wechseln standhalten.

Durch die Flüssigphasensinterung bei über 1.100 °C und den Einsatz von Tonen, die frei von Bestandteilen wie Kalk und organischen Kohlenstoffverbindungen sind, erhalten OLFRY-Klinker diese begehrten Eigenschaften. Damit qualifizieren sie sich für den Einsatz im Hochwasserschutz, im Wasserbau oder bei anderen herausfordernden Ingenieurbauten. Die Klinker von OLFRY sind nicht nur besonders robust, sondern auch frostsicher, dauerhaft farbecht, sowie säure- und basenbeständig.

In zahlreichen Referenzprojekten haben unsere Klinker ihre hervorragende Beschaffenheit bereits unter Beweis gestellt. Ihre außergewöhnliche Qualität wird auch durch Prüfzeugnisse unabhängiger Institute belegt. Bei der Wahl der passenden Form und Farbe für Ihr Bauvorhaben sind Ihnen unsere Fachleute gerne behilflich.



**Flüssigphasensinterung**  
OLFRY-Klinker durchlaufen eine Flüssigphasensinterung bei über 1.100 °C.




**Feuchtigkeitsabweisend**  
OLFRY-Klinker haben eine sehr geringe Wasseraufnahme – Algen und Schimmelpilze haben keine Chance.



**Beständigkeit**  
OLFRY-Klinker haben eine natürliche Beständigkeit gegen Salz- und Brackwasser.



**Beständigkeit**  
OLFRY-Klinker haben eine natürliche Beständigkeit gegen Säuren und Basen.



**Stoß- und schlagfest**  
OLFRY-Klinker zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit, dauerhafte Farbechtheit und eingebraunten Graffitienschutz aus.



**Gestaltungsfreiraum**  
OLFRY-Klinker bieten vielfältige Möglichkeiten in der individuellen Gestaltung von Fassaden.



**Frostfestigkeit**  
OLFRY-Klinker haben mit die höchste Frostfestigkeit.



# DIE MISCHUNG MACHTS

Ein Ziegel besteht immer aus den gleichen Bestandteilen.  
OLFRY ist nun mehr als 100 Jahre am Markt – Tradition, Erfahrung, Qualität,  
Leidenschaft und Innovation sind der Motor unseres Unternehmens.

Zu einem guten und verlässlichen Partner bei der Entwicklung und  
Schaffung neuer Lebensräume und Lebensträume ist auch eine kompetente  
Beratung für uns wichtig.

## Beratung mit Erfahrung

Sie haben eine Frage zu unseren Produkten? Dann rufen Sie uns an!  
Unsere Fachleute helfen Ihnen gerne und können auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen.

Einen persönlichen Eindruck von Ihrem Lieblingsziegel können Sie sich bei einem Besuch unserer Ausstellungsflächen in Vechta machen. Die OLFRY-Ziegelwelt auf unserem Werksgelände ist werktags von 8:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Unser Mustergarten (Ecke Friesenstraße/Lohner Straße) kann jederzeit besucht werden.

Ist der Weg nach Vechta zu weit, kommen wir selbstverständlich auch gerne zu Ihnen. Ihren persönlichen Kundenberater finden Sie am schnellsten auf unserer Internetseite.

Tel. +49 (0) 4441 959-0 • [www.olfry.de/ansprechpartner](http://www.olfry.de/ansprechpartner)